

SCHLAUCHSCHELLEN UND KLEMMBEFESTIGUNGEN KATALOG

Ausgabe 2016



ORING



ANELLI DI TENUTA



ANTIVIBRANTI



GOMMA SPUGNA



LASTRE



TAPPI E PROTEZIONI



GUARNIZIONI SPECIALI



PROFILI IN GOMMA





Das Unternehmen wurde im **1984** gegründet als Hersteller von technischen Artikel aus Gummi, Gummi-Metall, im Laufe der Jahre hat sich eine wichtige Rolle in der nationale und auch internationale Produktion-Realität von Gummi/Kunststoff-Produkte und Komponenten für den Industriesektor.

Entwerfen von technischen Artikeln, um technische Spezifikation erreicht durch Zeichnung oder Referenzprobe des Kunden. Um dem Kunden die Lösung Ihrer spezifischen Bedürfnisse zu gewährleisten , dank des Know-how und seiner Vielseitigkeit ist MAR-GOM im Stande ad-hoc technischen Artikeln zu studieren, entwerfen und herstellen.



Herstellung von Formen für Kunststoff- und Gummiprodukte. Mit dem Einsatz der modernsten Technologie ist die Firma in der Lage Formen in verschiedenen und komplex Formen mit der Garantie für hohe Qualität und Schnelligkeit zu produzieren. Unsere Erfahrung erlaubt uns kleine und große Formen mit verschiedenen Formsysteme zu studieren und zu schaffen, wie: INJEKTION, KOMPRESSION, ÜBERTRAGUNG.

Die Produktionsabteilung des Spritzgießen und Kompressionsgießen ist von verschiedener Tonnage Pressen zusammengesetzt, um hergestellte Wirkkraft und Garantie der Produkte zu gewährleisten.



Qualität gemäß ISO 9001:2008 umfasst alle Unternehmensaktivitäten, mal im Detail alle Produktionsprozesse zu erforschen, die Standards zu analysieren und die möglichen Abweichungen zu berücksichtigen. Das ultimative Ziel ist es, das VERTRAUEN der Kunden und ihre volle und vollständige Zufriedenheit zu erhalten.

Zu diesem Zweck überwacht das Unternehmen die gesamte Systemleistungen: Design, kommerzielle Aktivitäten, Logistik-Bereich, Produktentwicklung, bis hin den strategischen Entscheidungen.





KLEMMBEFESTIGUNGEN



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Schneckengewinde-Befestigungsschelle DIN 3017 - BANDBREITE 9 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen hergestellt mit vollen Band und abgerundeten Bandkanten, um Schäden an den Rohrleitungen zu verhindern. Die Gestaltung des Schlittens des Schraubengehäuse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radially ausgeübten Kraft. Auf dem Band sind Werkstoffe, mit dem die Schelle hergestellt ist, und den Verschußdurchmesser eindeutig angegeben.

Werkstoffe: W1,W2,W3,W4,W5.

Auf Anfrage: größere Durchmesser

Anwendungsgebiete: Herstellung von 2- und 4-Rad-Fahrzeuge, spezielle Fahrzeuge, Landmaschinen, Schiffbau, Baumaschinen, Industrieanwendungen im Allgemein.

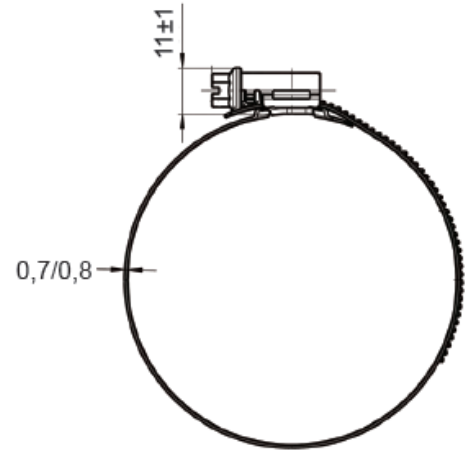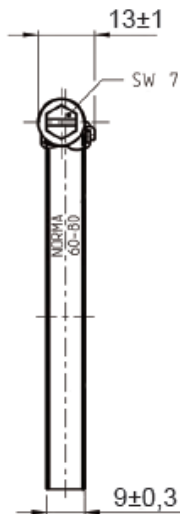

	W1	W2	W3	W4	W5
Phillips Schraube SW 7 	•	•			
Schlitzschraube SW 7 			•	•	•
Glatter Band 	•				
Geprägte Bandinnenseite 		•	•	•	•



Biegsamer Schraubenzieher

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Produkt-Code					Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdrehmo-
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	Stck	Nm
F.100.001.1936	-	-	-	-	8-12	100	2.5
-	F.100.025.1936	F.100.048.1936	-	-	8-16	100	3
F.100.003.1936	-	-	F.100.072.1936	F.100.095.1936	10-16	100	
F.100.004.1936	-	-	-	-	12-18	100	
-	F.100.028.1936	F.100.051.1936	F.100.074.1936	F.100.097.1936	12-20	100	
F.100.006.1936	F.100.029.1936	F.100.052.1936	F.100.075.1936	F.100.098.1936	12-22	100	
F.100.007.1936	F.100.030.1936	F.100.053.1936	F.100.076.1936	F.100.099.1936	16-27	100	
F.100.008.1936	F.100.031.1936	F.100.054.1936	F.100.077.1936	F.100.100.1936	20-32	100	
F.100.009.1936	F.100.032.1936	F.100.055.1936	F.100.078.1936	F.100.101.1936	23-35	100	
F.100.010.1936	F.100.033.1936	F.100.056.1936	F.100.079.1936	F.100.102.1936	25-40	100	
F.100.011.1936	F.100.034.1936	F.100.057.1936	F.100.080.1936	F.100.103.1936	30-45	100	
F.100.012.1936	F.100.035.1936	F.100.058.1936	F.100.081.1936	F.100.104.1936	35-50	50	
F.100.013.1936	F.100.036.1936	F.100.059.1936	F.100.082.1936	F.100.105.1936	40-60	50	
F.100.014.1936	F.100.037.1936	F.100.060.1936	F.100.083.1936	F.100.106.1936	50-70	50	
F.100.015.1936	F.100.038.1936	F.100.061.1936	F.100.084.1936	F.100.107.1936	60-80	25	
F.100.016.1936	F.100.039.1936	F.100.062.1936	F.100.085.1936	F.100.108.1936	70-90	25	
F.100.017.1936	F.100.040.1936	F.100.063.1936	F.100.086.1936	F.100.109.1936	80-100	25	
F.100.018.1936	F.100.041.1936	F.100.064.1936	F.100.087.1936	F.100.110.1936	90-110	25	
F.100.019.1936	F.100.042.1936	F.100.065.1936	F.100.088.1936	F.100.111.1936	100-120	lose	
F.100.020.1936	F.100.043.1936	-	F.100.089.1936	F.100.112.1936	110-130	lose	
F.100.021.1936	F.100.044.1936	-	F.100.090.1936	F.100.113.1936	120-140	lose	
F.100.022.1936	F.100.045.1936	-	F.100.091.1936	F.100.114.1936	130-150	lose	
F.100.023.1936	F.100.046.1936	-	F.100.092.1936	F.100.115.1936	140-160	lose	

TYP	WERKSTOFFE
W1	Alle Teile aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube Stahl verzinkt frei von Chrom VI.
W3	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
W5	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4401/AISI 316.

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Schneckengewinde-Befestigungsschelle DIN 3017 - BANDBREITE 12 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen hergestellt mit vollen Band und abgerundeten Kanten, um Schäden an den Rohrleitungen zu verhindern. Die Gestaltung des Schlittens des Schraubengehäuse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radially ausgeübten Kraft. Auf dem Band sind Werkstoffe, mit dem die Schelle hergestellt ist, und den Verschlussdurchmesser eindeutig angegeben.

Werkstoffe: W1, W2, W3, W4, W5.

Auf Anfrage: größere Durchmesser

Anwendungsgebiete: Herstellung von 2- und 4-Rad-Fahrzeuge, spezielle Fahrzeuge, Landmaschinen, Schiffbau, Baumaschinen, Industrieanwendungen im Allgemein.

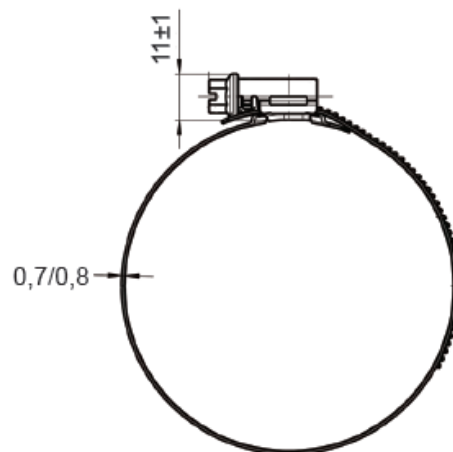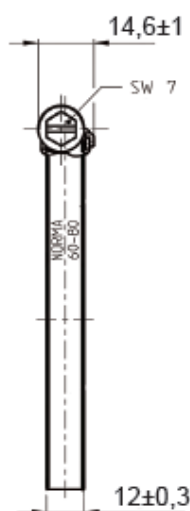

	W1	W2	W3	W4	W5
Phillips Schraube SW 7 	•	•			
Schlitzschraube SW 7 			•	•	•
Glatter Band 	•	•	•		
Geprägte Bandinnenseite 				•	•



Biegsamer Schraubenzieher

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Produkt-Code					Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdrehmo-
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	Stck	Nm
F.100.116.1936	F.100.145.1936	F.100.174.1936	F.100.203.1936	F.100.232.1936	16-27	50	5
F.100.117.1936	F.100.146.1936	F.100.175.1936	F.100.204.1936	F.100.233.1936	20-32	50	
-	-	-	F.100.205.1936	F.100.234.1936	23-35	50	
F.100.119.1936	F.100.148.1936	F.100.177.1936	F.100.206.1936	F.100.235.1936	25-40	50	
F.100.120.1936	F.100.149.1936	F.100.178.1936	F.100.207.1936	F.100.236.1936	30-45	50	
F.100.121.1936	F.100.150.1936	F.100.179.1936	F.100.208.1936	F.100.237.1936	35-50	50	
F.100.122.1936	F.100.151.1936	F.100.180.1936	F.100.209.1936	F.100.238.1936	40-60	25	
F.100.123.1936	F.100.152.1936	F.100.181.1936	F.100.210.1936	F.100.239.1936	50-70	25	
F.100.124.1936	F.100.153.1936	F.100.182.1936	F.100.211.1936	F.100.240.1936	60-80	25	
F.100.125.1936	F.100.154.1936	F.100.183.1936	F.100.212.1936	F.100.241.1936	70-90	25	
F.100.126.1936	F.100.155.1936	F.100.184.1936	F.100.213.1936	F.100.242.1936	80-100	lose	
F.100.127.1936	F.100.156.1936	F.100.185.1936	F.100.214.1936	F.100.243.1936	90-110	lose	
F.100.128.1936	F.100.157.1936	F.100.186.1936	F.100.215.1936	F.100.244.1936	100-120	lose	
F.100.129.1936	F.100.158.1936	F.100.187.1936	F.100.216.1936	F.100.245.1936	110-130	lose	
F.100.130.1936	F.100.159.1936	F.100.188.1936	F.100.217.1936	F.100.246.1936	120-140	lose	
F.100.131.1936	F.100.160.1936	F.100.189.1936	F.100.218.1936	F.100.247.1936	130-150	lose	
F.100.132.1936	F.100.161.1936	F.100.190.1936	F.100.219.1936	F.100.248.1936	140-160	lose	
F.100.133.1936	F.100.162.1936	F.100.191.1936	F.100.220.1936	F.100.249.1936	150-170	lose	
F.100.134.1936	F.100.163.1936	F.100.192.1936	F.100.221.1936	F.100.250.1936	160-180	lose	
F.100.135.1936	-	F.100.193.1936	F.100.222.1936	F.100.251.1936	170-190	lose	
F.100.136.1936	-	F.100.194.1936	F.100.223.1936	F.100.252.1936	180-200	lose	
F.100.137.1936	-	F.100.195.1936	F.100.224.1936	F.100.253.1936	190-210	lose	
F.100.138.1936	-	-	-	-	200-220	lose	
F.100.139.1936	-	-	-	-	210-230	lose	
F.100.140.1936	-	-	-	-	220-240	lose	
F.100.141.1936	-	-	-	-	230-250	lose	
F.100.142.1936	-	-	-	-	240-260	lose	
F.100.143.1936	-	-	-	-	250-270	lose	
F.100.144.1936	-	-	-	-	260-280	lose	

TYP	WERKSTOFFE
W1	Alle Teile aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube Stahl verzinkt frei von Chrom VI.
W3	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
W5	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4401/AISI 316.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle mit Kompensationssektor-BANDBREITE 9 u. 12 mm

Eigenschaften: diese Schlauchschelle erzeugt das Problem der Ausdehnung oder Schrumpfung der Hülsen unter dem Einfluss der Temperaturschwankungen zu lösen. Dank seiner speziellen elastischen Sektor auf der Bandinnenseite montiert, kompensiert diese Ausflüge konsequente Abdichtung an der verwendete Montagedrehmoment .

Werkstoffe: W3.



Produkt-Code	Durchmesser		Bandbreite
W3	mm	Stck	mm
F.100.261.1936	8-16	100	9
F.100.262.1936	12-22	100	
F.100.263.1936	16-27	100	
F.100.264.1936	20-32	100	
F.100.265.1936	25-40	100	
F.100.266.1936	32-50	50	
F.100.267.1936	40-60	50	
F.100.268.1936	50-70	25	
F.100.269.1936	60-80	25	
F.100.270.1936	70-90	25	
F.100.271.1936	16-27	50	12
F.100.272.1936	23-35	50	
F.100.273.1936	30-45	50	
F.100.274.1936	35-50	50	
F.100.275.1936	40-60	25	
F.100.276.1936	50-70	25	
F.100.277.1936	60-80	25	
F.100.278.1936	70-90	25	
F.100.279.1936	80-100	20	
F.100.280.1936	90-110	20	
F.100.281.1936	110-130	20	

Band, Gehäuse und Schraube: AISI 430



Elastischer Sektor AISI 304

TYP	WERKSTOFFE
W3	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle DIN 3017 - BANDBREITE 5 mm

Eigenschaften: Befestigungsschellen für Schläuche mit kleinen Abmessungen und bei Bedarf wenn flexiblen Schellen mit minimalen Abmessungen zu verwendet sind und für Anwendungen die ein geringes Anzugsdrehmoment erfordern.

Werkstoffe: W2B mit Schraube und Gehäuse aus elektro-verzinktem Stahl und Band aus Edelstahl SS2320/AISI 430.



Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W2B	mm	Stck	Nm
F.100.282.1936	7-11	100	1.5
F.100.283.1936	9-14	100	
F.100.284.1936	10-19	100	

TYP	WERKSTOFFE
W2B	Band aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube und Gehäuse aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle DIN 3017 - BANDBREITE 7.5 mm

Eigenschaften: im Bereich von Schlauchschellen ist einschließlich die Ausführung mit Bandbreite von 7,5 mm, die sich für alle Anwendungen, bei denen kleine Schläuche vorgesehen sind, und wo es notwendig ist flexible und platzsparende Schellen zu nutzen sind.

Werkstoffe: W2.



Sechskantschraube Schlüssel 6 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2	mm	Stck	Nm
F.100.285.1936	8-12	100	2.5
F.100.286.1936	10-16	100	
F.100.287.1936	12-18	100	

TYP	WERKSTOFFE
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube und Gehäuse aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Schraubenschellen für nicht schwere Anwendungsgebiete DIN 3017 - BANDBREITE 9 mm

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W1	W4	mm	Stck	Nm
F.100.288.1936	F.100.302.1936	6.5-7.5	150	1.5
F.100.289.1936	F.100.303.1936	7.5-8.5	150	
F.100.290.1936	F.100.304.1936	8.5-9.5	150	
F.100.291.1936	F.100.305.1936	9.5-11	150	
F.100.292.1936	F.100.306.1936	10.5-12	150	
F.100.293.1936	F.100.307.1936	11.5-13	150	
F.100.294.1936	F.100.308.1936	12.5-14	150	
F.100.295.1936	F.100.309.1936	13.5-15	150	
F.100.296.1936	F.100.310.1936	14.5-16	150	
F.100.297.1936	F.100.311.1936	15-17	150	
F.100.298.1936	F.100.312.1936	16-18	150	
F.100.299.1936	F.100.313.1936	17-19	150	
F.100.300.1936	F.100.314.1936	18-20	150	
F.100.301.1936	F.100.315.1936	19-21	150	

Eigenschaften: Die Schraubenschellen sind empfohlen für Gummi- oder PVC-Schläuche und für Anwendungen, die keine hohe Drehmomente erfordern.

Werkstoffe: W1, W4.

Auf Anfrage: größere Durchmesser bis 120 mm.



Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

TYP	WERKSTOFFE
W1	Alle Teile aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schraubenschellen für nicht schwere Anwendungsgebiete DIN 3017 - BANDBREITE 9 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.100.316.1936	6-8	100
F.100.317.1936	7-9	100
F.100.318.1936	8-10	100
F.100.319.1936	9-11	100
F.100.320.1936	10-12	100
F.100.321.1936	11-13	100
F.100.322.1936	12-14	100
F.100.323.1936	13-15	100
F.100.324.1936	14-16	100
F.100.325.1936	15-17	100
F.100.326.1936	16-18	100
F.100.327.1936	17-19	100
F.100.328.1936	19-21	100

Eigenschaften: Schlauchschellen für die Montage auf festen Nennweite. Empfohlen für nicht besonders schwere Anwendungsgebiete und besonders geeignet um Kraftstoffleitungen zu schließen.

Werkstoffe: W1.

Auf Anfrage: größere Durchmesser bis 120 mm.



Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

TYP	WERKSTOFFE
W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle STANDARD SAE - BANDBREITE 15.8 u. 14.3mm

Eigenschaften: Schellen für Schläuche, die aufgrund von Temperaturschwankungen, Umwelt- oder Prozessbedingungen, unterworfen sind, sein Durchmesser zu erhöhen und erniedrigen mit darauf folgenden Verlust von Flüssigkeiten. Durch den speziellen Tellerfedermechanismus kann sich die Schelle mit Konstantmoment automatisch im Durchmesser vergrößern oder verkleinern, je nach den Einflüssen durch Betriebs- oder Umgebungstemperaturen.

Werkstoffe: W4* verzinkte Schraube.

Auf Anfrage: Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (W4).



Schelle mit Bandbreite 15.8 mm: Sechskantschraube Schlüssel 10 mm

Schelle mit Bandbreite 14.3 mm: Sechskantschraube Schlüssel 8 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment	Bandbreite
W4*	mm	Stck	Nm	mm
F.100.329.1936	23-45	50	12	15.8
F.100.330.1936	32-54	50		
F.100.331.1936	45-67	50		
F.100.332.1936	57-79	50		
F.100.333.1936	70-92	50		
F.100.334.1936	83-105	50		
F.100.335.1936	95-118	50		
F.100.336.1936	108-130	50		
F.100.337.1936	121-143	50		
F.100.338.1936	133-156	25		
F.100.339.1936	146-168	25		
F.100.340.1936	159-181	25		
F.100.341.1936	172-194	25		
F.100.342.1936	184-206	25		
F.100.343.1936	197-219	25		
F.100.344.1936	210-232	25		
F.100.345.1936	13-23	50	6.5	14.3
F.100.346.1936	14-27	50		
F.100.347.1936	17-32	50		
F.100.348.1936	21-38	50		
F.100.349.1936	21-44	50		

TYP	WERKSTOFFE
W4	Alle Teile aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
W4*	Alle Teile aus Edelstahl 1.4301/AISI 304 und verzinkte Schraube.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle STANDARD SAE(made in U.S.A.)-BANDBREITE 15.8 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen, die entworfen und gebaut sind, um höhere Drehmoment zu gewährleisten. Die Kräftigkeit und die Gestaltung der Schraubengehäuse "Quadra-Lock" und konstant eingreifenden Schraube auf acht Gewinde der Zahnstange machen diese Serie für Hochleistungs-Leistungen (Druck und Schwingungen) geeignet. Das Band ist mit einem inneren Schutz—"Liner" - versehen, die die Integrität der äußeren Oberfläche des Schlauchs bewahrt.

Werkstoffe: Band und Gehäuse aus AISI 304 und Schraube aus AISI 410.

Auf Anfrage: Ausführung aus Edelstahl AISI 316 (W5).



Sechskantschraube Schlüssel 8 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
	mm	Stck	Nm
F.100.350.1936	25-45	100	12
F.100.351.1936	32-54	100	
F.100.352.1936	45-67	50	
F.100.353.1936	57-79	50	
F.100.354.1936	70-92	50	
F.100.355.1936	83-105	25	
F.100.356.1936	95-118	25	
F.100.357.1936	108-130	lose	
F.100.358.1936	121-143	lose	
F.100.359.1936	133-156	lose	
F.100.360.1936	146-168	lose	
F.100.361.1936	159-181	lose	
F.100.362.1936	172-194	lose	
F.100.363.1936	184-206	lose	
F.100.364.1936	197-219	lose	
F.100.365.1936	210-232	lose	

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle STANDARD SAE (made in U.S.A.)-BANDBREITE 14.3 mm

Eigenschaften: Die Schwerlast-Konstruktion mit Quadra-Lock ermöglicht die Übertragung eines deutlich höheren Anzugsmoments auf die Perforationen im Band, um zu verhindern, unter starker Belastung zu lockern. Der Gehäuse-Sattels hat besonders reduzierte Abmessungen, um maximale Haftung auf dem Umfang der Leitung zu gewährleisten, und das Unrundwerden in Gegenwart von kleinen Durchmessern (Schläuche mit Durchmesser kleiner als 30 mm ca.).

Werkstoffe: W2, W4.

Anwendungsgebiete: geeignet für Motorfahrzeugenherstellung, Chemische und Lebensmittel-Industrie, Marineindustrie.

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2	W4			
		mm	Stck	Nm
F.100.366.1936	F.100.376.1936	11-20	10	6
F.100.367.1936	F.100.377.1936	13-23	10	
F.100.368.1936	F.100.378.1936	14-27	10	
F.100.369.1936	F.100.379.1936	17-32	10	
F.100.370.1936	F.100.380.1936	21-38	10	
F.100.371.1936	F.100.381.1936	21-44	10	
F.100.372.1936	F.100.382.1936	27-51	10	
F.100.373.1936	F.100.383.1936	33-57	10	
F.100.374.1936	F.100.384.1936	40-64	10	
F.100.375.1936	F.100.385.1936	46-70	10	



Sechskantschraube Schlüssel 8 mm

TYP	WERKSTOFFE
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle STANDARD SAE (made in U.S.A.)-BANDBREITE 14.3 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen mit durchgeprägter Bandinnenseite gefertigt und dank der geringen Abmessungen der Gehäuse sind in engen Räumen leicht zu verwenden, ideal für die Arbeit an kleinem Durchmesser (Kraftstoffschläuche, Luftschläuche, usw.)

Werkstoffe: W2.

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2			
	mm	Stck	Nm
F.100.386.1936	5.6-16	10	2
F.100.387.1936	11-20	10	
F.100.388.1936	13-23	10	



Sechskantschraube Schlüssel 6 mm

TYP	WERKSTOFFE
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle mit hoher Dichtigkeit - BANDBREITE 9 u. 12 mm

Eigenschaften: die Schlauchschelle ist gemäß der Vorschrift BS5315 hergestellt und trägt die Marke Kitemark auf der Band auf. Dieser Schellentyp ist durch automatische Maschinen von Hochtechnologie hergestellt und das glatte verzinkte Stahlband. Gekennzeichnet durch ein hohes Anzugsmoment, dass die Dichtung Leckagefrei gewährleistet; Korrosionsbeständigkeit von mindestens dreimal höher als die normalen verzinkten Stählen. Es ist mit einem Hochqualitätskontrollverfahren hergestellt.

Werkstoffe: Band und Gehäuse –Aluzink– mit hoher Korrosionsbeständigkeit mit zusätzlicher Polierbehandlung und Schraube aus verzinktem Stahl.

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment	Bandbreite
W1	mm	Stck	Nm	mm
F.100.389.1936	9.5-12	50	3	9
F.100.390.1936	11-16	50		
F.100.391.1936	13-20	50		
F.100.392.1936	16-22	50	3	12
F.100.393.1936	18-25	50		
F.100.394.1936	22-30	50	4	
F.100.395.1936	25-35	50		
F.100.396.1936	30-40	50		
F.100.397.1936	35-45	50		
F.100.398.1936	35-50	50	7	
F.100.399.1936	40-55	50		
F.100.400.1936	45-60	50		
F.100.401.1936	55-70	50	8	
F.100.402.1936	60-80	50		
F.100.403.1936	70-90	50		
F.100.404.1936	85-100	50		
F.100.405.1936	90-120	lose		
F.100.406.1936	110-140	lose		
F.100.407.1936	130-160	lose		
F.100.408.1936	150-180	lose		
F.100.409.1936	175-205	lose		
F.100.410.1936	200-230	lose		
F.100.411.1936	225-255	lose		
F.100.412.1936	250-280	lose		
F.100.413.1936	275-305	lose		



TYP	WERKSTOFFE
W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle - BANDBREITE 9 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen hergestellt mit vollen Band und abgerundeten Bandkanten, um Schäden an den Rohrleitungen zu verhindern. Die Gestaltung des Schlittens des Schraubengehäuse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialausgeübten Kraft.

Werkstoffe: W2, W4.

Anwendungsgebiete: geeignet für Industrieanwendungen im Allgemein.



Produkt-Code		Durchmesser Ø			Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2	W4		W2	W4	
		mm	Stck	Stck	Nm
F.100.414.1936	F.100.428.1936	8-12	1000	500	3
F.100.415.1936	F.100.429.1936	10-16	1000	500	
F.100.416.1936	F.100.430.1936	12-22	1000	500	
F.100.417.1936	F.100.431.1936	16-27	1000	500	
F.100.418.1936	F.100.432.1936	20-32	1000	500	
F.100.419.1936	F.100.433.1936	23-35	1000	500	
F.100.420.1936	F.100.434.1936	25-40	1000	500	
F.100.421.1936	F.100.435.1936	30-45	1000	500	
F.100.422.1936	F.100.436.1936	32-50	500	250	
F.100.423.1936	F.100.437.1936	40-60	500	250	
F.100.424.1936	F.100.438.1936	50-70	500	250	
F.100.425.1936	F.100.439.1936	60-80	250	100	
F.100.426.1936	F.100.440.1936	70-90	250	100	
F.100.427.1936	F.100.441.1936	80-100	250	100	

Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

TYP	WERKSTOFFE
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle - BANDBREITE 12 mm

Eigenschaften: Schlauchschellen hergestellt mit vollen Band und abgerundeten Bandkanten, um Schäden an den Rohrleitungen zu verhindern. Die Gestaltung des Schlittens des Schraubengehäuse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radially ausgeübten Kraft.

Werkstoffe: W2, W4.

Anwendungsgebiete: geeignet für Industrieanwendungen im Allgemein.



Produkt-Code		Durchmesser Ø			Empfohlenes Anzugsdreh- moment Nm
W2	W4		W2	W4	
		mm	Stck	Stck	
F.100.442.1936	F.100.457.1936	16-27	1000	500	5
F.100.443.1936	F.100.458.1936	20-32	1000	500	
F.100.444.1936	F.100.459.1936	23-35	1000	500	
F.100.445.1936	F.100.460.1936	25-40	1000	500	
F.100.446.1936	F.100.461.1936	30-45	1000	500	
F.100.447.1936	F.100.462.1936	32-50	500	250	
F.100.448.1936	F.100.463.1936	40-60	500	250	
F.100.449.1936	F.100.464.1936	50-70	250	100	
F.100.450.1936	F.100.465.1936	60-80	250	100	
F.100.451.1936	F.100.466.1936	70-90	250	100	
F.100.452.1936	F.100.467.1936	80-100	250	100	
F.100.453.1936	F.100.468.1936	90-110	250	100	
F.100.454.1936	F.100.469.1936	100-120	250	100	
F.100.455.1936	F.100.470.1936	110-130	250	100	
F.100.456.1936	F.100.471.1936	120-140	250	100	

Sechskantschraube Schlüssel 7

TYP	WERKSTOFFE
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle - DIN Vorschriften—BANDBREITE 9 mm

Eigenschaften: Diese 9 mm Schelle ist mit einer durchgeprägten Gestellring und abgerundeten Kanten gefertigt, um Schäden am Schlauch zu verhindern. Krimpen des Gehäuses mit dem Schweißpunkt auf dem Ring, um eine wirksame Abdichtung zu gewährleisten. Diese Schelle weist eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an dem Umfang des Schlauchs und eignet sich für alle industriellen Anwendungen.

Werkstoffe: W2B, W4.

Anwendungsgebiete: geeignet für Industrieanwendungen im Allgemein.

Sechskantschraube Schlüssel 7 mm



Auch in Kunststoffboxen erhältlich

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2B	W4			
		mm	Stck	Nm
F.100.472.1936	F.100.493.1936	8-16	100	3
F.100.473.1936	F.100.494.1936	8-14	100	
F.100.474.1936	F.100.495.1936	10-17	100	
F.100.475.1936	F.100.496.1936	12-20	100	
F.100.476.1936	F.100.497.1936	12-22	100	
F.100.477.1936	F.100.498.1936	15-25	100	
F.100.478.1936	F.100.499.1936	16-27	100	
F.100.479.1936	F.100.500.1936	20-32	100	
F.100.480.1936	F.100.501.1936	25-40	100	
F.100.481.1936	F.100.502.1936	25-45	50	
F.100.482.1936	F.100.503.1936	32-50	50	
F.100.483.1936	F.100.504.1936	40-60	50	
F.100.484.1936	F.100.505.1936	50-70	25	
F.100.485.1936	F.100.506.1936	60-80	25	
F.100.486.1936	F.100.507.1936	70-90	25	
F.100.487.1936	F.100.508.1936	80-100	25	
F.100.488.1936	F.100.509.1936	90-110	25	
F.100.489.1936	F.100.510.1936	100-120	25	
F.100.490.1936	F.100.511.1936	110-130	25	
F.100.491.1936	F.100.512.1936	120-140	25	
F.100.492.1936	F.100.513.1936	140-160	25	

TYP	WERKSTOFFE
W2B	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube und Gehäuse aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle - DIN Vorschriften—BANDBREITE 12 mm

Eigenschaften: Diese 12mm Schelle ist mit einer durchgeprägten Gestellring und abgerundeten Kanten gefertigt, um Schäden am Schlauch zu verhindern.

Krimpen des Gehäuses mit doppeltem Schweißpunkt auf dem Ring, um eine wirksame Abdichtung zu gewährleisten.

Werkstoffe: W2B, W4.

Anwendungsgebiete: geeignet für Anwendungen, die anspruchsvolle Spannleistung und Dichtigkeit haben.

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh- moment
W2B	W4			
		mm	Stck	Nm
F.100.514.1936	F.100.544.1936	15-25	50	5
F.100.515.1936	F.100.545.1936	19-28	50	
F.100.516.1936	F.100.546.1936	20-32	50	
F.100.517.1936	F.100.547.1936	25-40	50	
F.100.518.1936	F.100.548.1936	25-45	50	
F.100.519.1936	F.100.549.1936	32-50	50	
F.100.520.1936	F.100.550.1936	40-60	50	
F.100.521.1936	F.100.551.1936	50-70	50	
F.100.522.1936	F.100.552.1936	58-75	50	
F.100.523.1936	F.100.553.1936	60-80	50	
F.100.524.1936	F.100.554.1936	70-90	50	
F.100.525.1936	F.100.555.1936	80-100	50	
F.100.526.1936	F.100.556.1936	90-110	50	
F.100.527.1936	F.100.557.1936	100-120	25	
F.100.528.1936	F.100.558.1936	110-130	25	
F.100.529.1936	F.100.559.1936	120-140	25	
F.100.530.1936	F.100.560.1936	130-150	25	
F.100.531.1936	F.100.561.1936	140-160	25	
F.100.532.1936	F.100.562.1936	160-180	25	
F.100.533.1936	F.100.563.1936	175-205	25	
F.100.534.1936	F.100.564.1936	200-220	25	
F.100.535.1936	F.100.565.1936	220-240	25	
F.100.536.1936	F.100.566.1936	240-260	25	
F.100.537.1936	F.100.567.1936	250-280	25	
F.100.538.1936	F.100.568.1936	280-300	25	
F.100.539.1936	F.100.569.1936	300-320	25	
F.100.540.1936	F.100.570.1936	310-340	25	
F.100.541.1936	F.100.571.1936	330-360	25	
F.100.542.1936	F.100.572.1936	350-380	25	
F.100.543.1936	F.100.573.1936	370-400	25	



Auch in Kunststoffboxen erhältlich

Sechskantschraube Schlüssel 7 mm


TYP	WERKSTOFFE
W2B	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube und Gehäuse aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle—kippbares Gehäuse - Geprägtes BAND 9 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W2B	mm	Stck	Nm
F.100.574.1936	23-35	100	3
F.100.575.1936	30-45	100	
F.100.576.1936	32-50	100	
F.100.577.1936	40-60	100	4
F.100.578.1936	50-70	100	
F.100.579.1936	60-80	100	
F.100.580.1936	70-90	100	

Eigenschaften: Schelle ist mit einer durchgeprägten Gestellring auf Bandlänge, glatte Bandinnenseite, und abgerundeten Kanten gefertigt, um Schäden am Schlauch zu verhindern. Das Hauptmerkmal ist das Gehäuse mit kippbarer Schraube, die eine schnelle Verlegung durch automatische Abfangen, die das Recht des Schlauchdurchmessers fördert. Bandbreite 9 mm.

Werkstoffe: W2B.

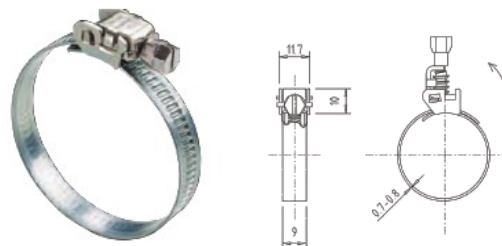


Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

Schneckengewinde-Befestigungsschelle—kippbares Gehäuse - Geprägtes BAND 9 mm

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W2B	W4			
		mm	Stck	Nm
F.100.581.1936	F.100.592.1936	60-110	100	4
F.100.582.1936	F.100.593.1936	60-135	100	
F.100.583.1936	F.100.594.1936	60-145	100	
F.100.584.1936	F.100.595.1936	60-170	100	
F.100.585.1936	F.100.596.1936	60-215	100	
F.100.586.1936	F.100.597.1936	60-270	100	
F.100.587.1936	F.100.598.1936	60-325	100	
F.100.588.1936	F.100.599.1936	60-380	100	
F.100.589.1936	F.100.600.1936	60-425	100	
F.100.590.1936	F.100.601.1936	60-525	100	
F.100.591.1936	F.100.602.1936	60-660	100	

Eigenschaften: Schelle ist mit einer durchgeprägten Gestellring auf Bandlänge, glatte Bandinnenseite, und abgerundeten Kanten gefertigt, um Schäden am Schlauch zu verhindern. Das Hauptmerkmal ist das Gehäuse mit kippbarer Schraube, die eine schnelle Verlegung durch automatische Abfangen, die das Recht des Schlauchdurchmessers fördert. Bandbreite 9 mm.

Werkstoffe: W2B, W4.



Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

W2B	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Schneckengewinde-Befestigungsschelle—kippbare Gehäuse - Geprägtes BAND 12 mm

Produkt-Code	Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W2B	mm	Stck	Nm
F.100.603.1936	14-22	50	5
F.100.604.1936	20-30	50	
F.100.605.1936	24-36	50	
F.100.606.1936	24-44	50	
F.100.607.1936	32-52	50	
F.100.608.1936	40-60	50	
F.100.609.1936	47-67	50	
F.100.610.1936	62-82	50	
F.100.611.1936	77-97	50	
F.100.612.1936	92-112	50	
F.100.613.1936	107-127	50	

Eigenschaften: Schlauchschellen hergestellt mit geprägtes Band und abgerundeten Bandkanten, um Schäden an den Rohrleitungen zu verhindern. Die außergewöhnliche Gelenkaufleger-Verriegelungssystem ermöglicht die schnelle Montage an den Rohrleitungen und sichere Verriegelung der gleiche.

Werkstoffe: Schraube und Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem und passiviertem Stahl. Band aus Edelstahl AISI 430.



Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

W2B	Band aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
------------	-------------------------------------


Schneckengewinde-Befestigungsschelle—kippbare Gehäuse - Geprägtes BAND 12 mm

Produkt-Code		Durchmesser Ø		Empfohlenes Anzugsdreh-
W2B	W4	mm	Stck	Nm
F.100.614.1936	F.100.627.1936	60-100	50	5
F.100.615.1936	F.100.628.1936	60-110	50	
F.100.616.1936	F.100.629.1936	60-125	50	
F.100.617.1936	F.100.630.1936	60-135	50	
F.100.618.1936	F.100.631.1936	60-145	50	
F.100.619.1936	F.100.632.1936	60-170	50	
F.100.620.1936	F.100.633.1936	60-215	50	
F.100.621.1936	F.100.634.1936	60-270	50	
F.100.622.1936	F.100.635.1936	60-325	50	
F.100.623.1936	F.100.636.1936	60-380	50	
F.100.624.1936	F.100.637.1936	60-425	50	
F.100.625.1936	F.100.638.1936	60-525	50	
F.100.626.1936	F.100.639.1936	60-660	50	

Eigenschaften: Schelle ist mit einer durchgeprägten Gestellring auf Bandlänge, glatte Bandinnen-seite, und abgerundeten Kanten gefertigt, um Schäden am Schlauch zu verhindern. Gehäuse mit kippbarer Schraube fördert eine schnelle Verlegung. Bandbreite 12 mm.

Werkstoffe: W2B, W4:

Anwendungsgebiete: Geeignet für Anwendungen, die hohe anspruchsvolle Spannfähigkeit und Dichtigkeit erfordern.

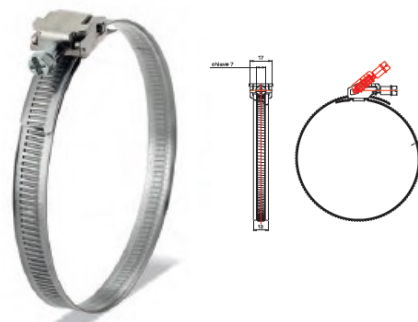

Sechskantschraube Schlüssel 7 mm

W2B	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Eigenschaften: Die Zweidraht-Federbandschellen sind auf Gummi- oder PVC-Rohrleitungen verwendet. Ideal zum nicht belastend Abdichten und auf Leitungen mit reduzierter Dicke.

Werkstoffe: W1.

Produkt-Code	Durchmesser Ø			Drahtdurch- messer	
	min	Ideal	max		
W1	mm	mm	mm	mm	Stck
F.100.640.1936	6.6	6.8	7	1	1000
F.100.641.1936	7	7.3	7.5	1	1000
F.100.642.1936	7.3	7.6	7.8	1	1000
F.100.643.1936	7.8	8.1	8.3	1	1000
F.100.644.1936	8.3	8.6	8.8	1	1000
F.100.645.1936	8.8	9.1	9.3	1	1000
F.100.646.1936	9.3	9.6	9.9	1	1000
F.100.647.1936	9.8	10.1	10.4	1.2	1000
F.100.648.1936	10.4	10.7	11	1.2	1000
F.100.649.1936	11	11.3	11.6	1.2	1000
F.100.650.1936	11.6	11.9	12.3	1.5	1000
F.100.651.1936	12.1	12.8	13.1	1.5	1000
F.100.652.1936	12.9	13.3	13.6	1.5	1000
F.100.653.1936	13.3	13.7	14.1	1.5	1000
F.100.654.1936	13.6	14	14.4	1.5	600
F.100.655.1936	14.4	14.8	15.1	1.8	600
F.100.656.1936	14.8	15.6	15.9	1.8	600
F.100.657.1936	15.49	15.8	16.26	1.8	600
F.100.658.1936	15.9	16.4	16.8	1.8	600
F.100.659.1936	16.8	17.3	17.7	1.8	600
F.100.660.1936	17.7	18.2	18.7	1.9	500
F.100.661.1936	18.7	19.2	19.6	2	500
F.100.662.1936	19.6	20.2	20.6	2	500
F.100.663.1936	20.6	21.2	21.6	2.2	500
F.100.664.1936	21.5	22.1	22.6	2.2	300
F.100.665.1936	22	22.6	23.1	2.2	300
F.100.666.1936	22.5	23.1	24	2.2	300
F.100.667.1936	23.5	24.2	24.7	2.2	300



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

Eigenschaften: Federbandschellen sind für alle Anwendungen geeignet, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Sie bieten dynamische und gleichbleibende Spannkraft, der Gefahr einer Leckage zu vermeiden.

Werkstoffe: C75S. Hochgekohelter Federstahl.

Produkt-Code	Durchmesser Ø	
	mm	Stck
F.100.668.1936	13	100
F.100.669.1936	14	100
F.100.670.1936	15	100
F.100.671.1936	16	100
F.100.672.1936	17	100
F.100.673.1936	18	100
F.100.674.1936	19	100
F.100.675.1936	20	100
F.100.676.1936	21	100
F.100.677.1936	22	100
F.100.678.1936	23	100
F.100.679.1936	24	100
F.100.680.1936	25	100
F.100.681.1936	26	100
F.100.682.1936	27	100
F.100.683.1936	28	100
F.100.684.1936	29	100
F.100.685.1936	30	100
F.100.686.1936	32	100
F.100.687.1936	35	100
F.100.688.1936	36	100
F.100.689.1936	37	100
F.100.690.1936	38	100
F.100.691.1936	40	100
F.100.692.1936	42	100
F.100.693.1936	44	100
F.100.694.1936	46	100
F.100.695.1936	47	100
F.100.696.1936	49	100
F.100.697.1936	50	100
F.100.698.1936	51	100
F.100.699.1936	53	100
F.100.700.1936	55	100



Handzange für kleine Nenndurchmesser.



Handzange für alle Durchmesser, mit integriertem Sicherheitshebel, zur Fixierung der Zangenposition.

Eigenschaften: Die 1 oder 2 Ohren quetschende Klemme sind für Gummi- oder PVC-Schläuche geeignet; die Montage ist schnell, einfach und sicher (nicht wiederverwendbar); diese ist die billigste auf dem Markt verfügbare Lösung. Lässt sich mit einfachen Ohrklemmenzangen oder mit pneumatischem Werkzeug für große Volumen montieren.

Werkstoffe: W1.

Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.100.701.1936	8-10	100
F.100.702.1936	9-11	100
F.100.703.1936	10-12	100
F.100.704.1936	11-13	100
F.100.705.1936	12-14	100
F.100.706.1936	14-16	100
F.100.707.1936	16-18	100

1 OHR



Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.100.708.1936	7-9	100
F.100.709.1936	9-11	100
F.100.710.1936	10-12	100
F.100.711.1936	11-13	100
F.100.712.1936	13-15	100
F.100.713.1936	15-18	100
F.100.714.1936	17-20	100
F.100.715.1936	20-23	100
F.100.716.1936	22-25	100
F.100.717.1936	25-28	100
F.100.718.1936	28-31	100

2 OHREN



Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.100.719.1936	7.5-8.5	100
F.100.720.1936	8.0-9.5	100
F.100.721.1936	9.0-10.5	100
F.100.722.1936	10.0-11.5	100
F.100.723.1936	10.5-12.5	100
F.100.724.1936	11.5-13.5	100
F.100.725.1936	13.0-15.3	100
F.100.726.1936	15.0-17.3	100

1 OHR MIT EINLEGERING



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
----	--

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Eigenschaften: Die kompakte Bauweise der schraubenlosen Schellen ermöglicht eine einfache und schnelle Klemmung auch bei schwierigen Einbaubedingungen.

Werkstoffe: W4.

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Farbcodierung	Spannbereiche Rohraussen- durchmesser Ø	Bandbreite	
W4	mm		mm	mm	Stck
F.100.727.1936	7.5	Weiß	8-9	7	100
F.100.728.1936	8	Gelb	8.5-9.5		100
F.100.729.1936	8.5	Grün	9-10		100
F.100.730.1936	9	Violett	9.5-10.5		100
F.100.731.1936	9.5	Schwarz	10-11		100
F.100.732.1936	10	Weiß	10.5-11.5		100
F.100.733.1936	10.5	Gelb	11-12		100
F.100.734.1936	11	Grün	11.5-12.5		100
F.100.735.1936	11.5	Violett	12-13		100
F.100.736.1936	11.5	Violett	12-13.5	8	100
F.100.737.1936	12	Schwarz	12.5-14		100
F.100.738.1936	13	Gelb	13.5-15		100
F.100.739.1936	14	Violett	14.5-16		100
F.100.740.1936	15	Weiß	15.5-17		100
F.100.741.1936	16	Grün	16.5-18		100
F.100.742.1936	17	Schwarz	17.5-19		100
F.100.743.1936	18	Gelb	18.5-20		100
F.100.744.1936	19	Violett	19.5-21		100
F.100.745.1936	20	Weiß	20.5-22		100
F.100.746.1936	21	Grün	21.5-23		100
F.100.747.1936	22	Schwarz	22.5-24		100
F.100.748.1936	23	Gelb	23.5-25		100
F.100.749.1936	24	Violett	24.5-26		100
F.100.750.1936	25	Weiß	24.5-27		100
F.100.751.1936	26	Grün	26.5-28		100



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
-----------	--

Eigenschaften: Diese Schelle ist besonders für die Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen oder verstärkte Rohrleitungen geeignet. Sie gewährleistet die Kopplung zwischen der Verschlusseinheit und dem Band durch eine hohe Flexibilität und mechanische Kratzfestigkeit und beseitigt die Notwendigkeit Schweißungen auf dem Kragen vorzusehen, die eine potentielle Korrosionsgefahr darstellen. Sie sind weit verbreitet in der Herstellung von Specialfahrzeugen, Landmaschinen, Boote und industrielle Anwendungen im Allgemeinen.

Werkstoffe: W1, W2, W4.

Auf Anfrage: größere Durchmesser



Bandbreite	Banddicke			Bolzen	Empfohlenes Anzugsdreh-
	W1	W2	W3		
mm	mm	mm	mm		Nm
18	0.9	0.6	0.6	M6*	8
20	1	0.8	0.8	M7	10
25	1	1	1	M8	20
30	1.3	1	1	M10	25

* von Ø 17-19 bis Ø 23-25 M5-Bolzen

W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430. Schraube aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Siehe nächste Seite für Abmessungsliste



Durchmesser Ø	Produkt-Code				Bandbreite
mm	W1	W2	W4	Stck	mm
18 (17-19)	-	F.100.788.1936	F.100.824.1936	50	18
20 (19-21)	-	F.100.789.1936	F.100.825.1936	50	
22 (21-23)	-	F.100.790.1936	F.100.826.1936	50	
24 (23-25)	-	F.100.791.1936	F.100.827.1936	50	
26 (25-27)	-	F.100.792.1936	F.100.828.1936	50	
28 (27-29)	F.100.757.1936	F.100.793.1936	F.100.829.1936	50	
30 (29-31)	F.100.758.1936	F.100.794.1936	F.100.830.1936	50	
33 (31-34)	F.100.759.1936	F.100.795.1936	F.100.831.1936	50	
36 (34-37)	F.100.760.1936	F.100.796.1936	F.100.832.1936	50	
39 (37-40)	F.100.761.1936	F.100.797.1936	F.100.833.1936	50	
42 (40-43)	F.100.762.1936	F.100.798.1936	F.100.834.1936	50	
45 (43-47)	F.100.763.1936	F.100.799.1936	F.100.835.1936	50	20
49 (47-51)	F.100.764.1936	F.100.800.1936	F.100.836.1936	50	
53 (51-55)	F.100.765.1936	F.100.801.1936	F.100.837.1936	50	
57 (55-59)	F.100.766.1936	F.100.802.1936	F.100.838.1936	50	
61 (59-63)	F.100.767.1936	F.100.803.1936	F.100.839.1936	50	
66 (63-68)	F.100.768.1936	F.100.804.1936	F.100.840.1936	50	
71 (68-73)	F.100.769.1936	F.100.805.1936	F.100.841.1936	25	25
76 (73-79)	F.100.770.1936	F.100.806.1936	F.100.842.1936	25	
82 (79-85)	F.100.771.1936	F.100.807.1936	F.100.843.1936	25	
88 (85-91)	F.100.772.1936	F.100.808.1936	F.100.844.1936	25	
94 (91-97)	F.100.773.1936	F.100.809.1936	F.100.845.1936	25	
101 (97-104)	F.100.774.1936	F.100.810.1936	F.100.846.1936	25	
108 (104-112)	F.100.775.1936	F.100.811.1936	F.100.847.1936	25	
117 (112-121)	F.100.776.1936	F.100.812.1936	F.100.848.1936	25	
126 (121-130)	F.100.777.1936	F.100.813.1936	F.100.849.1936	25	
135 (130-140)	F.100.778.1936	F.100.814.1936	F.100.850.1936	10	30
145 (140-150)	F.100.779.1936	F.100.815.1936	F.100.851.1936	10	
156 (150-162)	F.100.780.1936	F.100.816.1936	F.100.852.1936	10	
168 (162-150)	F.100.781.1936	F.100.817.1936	F.100.853.1936	10	
181 (174-162)	F.100.782.1936	F.100.818.1936	F.100.854.1936	10	
194 (187-174)	F.100.783.1936	F.100.819.1936	F.100.855.1936	10	
207 (200-213)	F.100.784.1936	F.100.820.1936	F.100.856.1936	10	
220 (213-226)	-	F.100.821.1936	F.100.857.1936	10	
233 (226-239)	-	F.100.822.1936	F.100.858.1936	10	
246 (239-252)	-	F.100.823.1936	F.100.859.1936	10	

Eigenschaften: Dieser Typ von Schellen ist besonders geeignet wenn eine Spannkraft mit hoher Festigkeit erforderlich ist oder wenn verstärkt Röhren vorgesehen sind. Die breite Palette kann in mehreren Branchen und Anwendungen verwendet werden.

Werkstoffe: W2, W4, W5.

Auf Anfrage: größere Durchmesser.




Durchmesser	Produkt-Code					Band-	Bolzen				
mm	W2	W4	W5	W2	W4 e W5	mm					
17-19	F.100.860.1936	F.100.893.1936	F.100.926.1936	50	AUF KUNDENANFRAGE	18	5MA				
20-22	F.100.861.1936	F.100.894.1936	F.100.927.1936	50							
23-25	F.100.862.1936	F.100.895.1936	F.100.928.1936	50							
26-28	F.100.863.1936	F.100.896.1936	F.100.929.1936	50		21	6MA				
29-31	F.100.864.1936	F.100.897.1936	F.100.930.1936	50							
32-35	F.100.865.1936	F.100.898.1936	F.100.931.1936	50							
36-39	F.100.866.1936	F.100.899.1936	F.100.932.1936	50							
40-43	F.100.867.1936	F.100.900.1936	F.100.933.1936	50							
44-47	F.100.868.1936	F.100.901.1936	F.100.934.1936	50							
48-51	F.100.869.1936	F.100.902.1936	F.100.935.1936	50							
52-55	F.100.870.1936	F.100.903.1936	F.100.936.1936	50							
56-59	F.100.871.1936	F.100.904.1936	F.100.937.1936	50							
60-63	F.100.872.1936	F.100.905.1936	F.100.938.1936	50							
64-67	F.100.873.1936	F.100.906.1936	F.100.939.1936	50							
68-73	F.100.874.1936	F.100.907.1936	F.100.940.1936	25		24	8MA				
74-79	F.100.875.1936	F.100.908.1936	F.100.941.1936	25							
80-85	F.100.876.1936	F.100.909.1936	F.100.942.1936	25							
86-91	F.100.877.1936	F.100.910.1936	F.100.943.1936	25							
92-97	F.100.878.1936	F.100.911.1936	F.100.944.1936	25							
98-103	F.100.879.1936	F.100.912.1936	F.100.945.1936	25							
104-112	F.100.880.1936	F.100.913.1936	F.100.946.1936	25							
113-121	F.100.881.1936	F.100.914.1936	F.100.947.1936	25							
122-130	F.100.882.1936	F.100.915.1936	F.100.948.1936	25					26	10MA (W2) 8MA (W4- W5)	
131-139	F.100.883.1936	F.100.916.1936	F.100.949.1936	15							
140-148	F.100.884.1936	F.100.917.1936	F.100.950.1936	15							
149-161	F.100.885.1936	F.100.918.1936	F.100.951.1936	15							
162-174	F.100.886.1936	F.100.919.1936	F.100.952.1936	15							
175-187	F.100.887.1936	F.100.920.1936	F.100.953.1936	15							
188-200	F.100.888.1936	F.100.921.1936	F.100.954.1936	15							
201-213	F.100.889.1936	F.100.922.1936	F.100.955.1936	15							
214-226	F.100.890.1936	F.100.923.1936	F.100.956.1936	15							
227-239	F.100.891.1936	F.100.924.1936	F.100.957.1936	15							
240-252	F.100.892.1936	F.100.925.1936	F.100.958.1936	15							

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
W5	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4401/AISI 316.

Eigenschaften: Die zweiteilige Gelenkbolzenschellen sind für alle Anwendungen geeignet, die eine gute Abdichtung bei mittleren und starken Druck erfordern. Die Anwendungsgebiete sind normalerweise Landwirtschaft, Industrie im Allgemeinen und Bau. Armband ist aus Edelstahlbändern AISI 430 hergestellt, Bolzen und Stangen aus verzinktem Stahl frei von Chrom IV.

Werkstoffe:W2.

Produkt-Code	Durchmesser	Bandbreite	Bolzen
W2	mm	mm	
F.100.959.1936	74-79	26x1.5	M10
F.100.960.1936	80-85		
F.100.961.1936	86-91		
F.100.962.1936	92-97		
F.100.963.1936	98-103		
F.100.964.1936	104-112		
F.100.965.1936	113-121		
F.100.966.1936	122-130		
F.100.967.1936	131-139		
F.100.968.1936	140-148		
F.100.969.1936	149-191		
F.100.970.1936	162-174		
F.100.971.1936	175-187		
F.100.972.1936	188-200		
F.100.973.1936	200-220		
F.100.974.1936	220-240		
F.100.975.1936	240-260		
F.100.976.1936	260-280		
F.100.977.1936	280-300		
F.100.978.1936	300-325		
F.100.979.1936	325-350		
F.100.980.1936	350-375		
F.100.981.1936	375-400		
F.100.982.1936	400-425		
F.100.983.1936	425-450		
F.100.984.1936	450-475		
F.100.985.1936	475-500		



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
-----------	---

Eigenschaften: Dieser Typ von Gelenkbolzenschelle sieht kein Spanndurchmesser vor und ist daher ausgewählt, um Anwendungen mit einem bestimmten Durchmesser zu befriedigen.

Werkstoffe: W1.



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

7 mm		9 mm		12 mm		15 mm	
Produkt-Code	Durchmesser Ø	Produkt-Code	Durchmesser Ø	Produkt-Code	Durchmesser Ø	Produkt-Code	Durchmesser Ø
W1	mm	W1	mm	W1	mm	W1	mm
F.100.986.1936	6	F.100.990.1936	9	F.101.007.1936	12	F.101.015.1936	20
F.100.987.1936	7	F.100.991.1936	10	F.101.008.1936	15	F.101.016.1936	22
F.100.988.1936	8	F.100.992.1936	11	F.101.009.1936	16	F.101.017.1936	25
F.100.989.1936	9	F.100.993.1936	12	F.101.010.1936	19	F.101.018.1936	26
-	-	F.100.994.1936	13	F.101.011.1936	20	F.101.019.1936	29
-	-	F.100.995.1936	14	F.101.012.1936	22	F.101.020.1936	30
-	-	F.100.996.1936	15	F.101.013.1936	28	F.101.021.1936	32
-	-	F.100.997.1936	16	F.101.014.1936	30	F.101.022.1936	35
-	-	F.100.998.1936	17	-	-	F.101.023.1936	36
-	-	F.100.999.1936	18	-	-	F.101.024.1936	38
-	-	F.101.000.1936	20	-	-	F.101.025.1936	42
-	-	F.101.001.1936	21	-	-	F.101.026.1936	45
-	-	F.101.002.1936	22	-	-	F.101.027.1936	46
-	-	F.101.003.1936	24	-	-	F.101.028.1936	47
-	-	F.101.004.1936	25	-	-	F.101.029.1936	48
-	-	F.101.005.1936	27	-	-	F.101.030.1936	50
-	-	F.101.006.1936	28	-	-	-	-

Auf Anfrage verfügbare Ausführungen



Halterungsschelle zur Befestigung von Behälter, Schläuchen, Kabeln, Röhren usw.



Halterungsschelle mit Gummiprofil, das vor Schwingungen und Kriechwasser schützt.



Eigenschaften: Diese ist die ideale Lösung zum Halten von äußerst schweren Rohren und Behälter, da es widersteht hohe mechanische Belastungen Dank seiner Halterung auf dem Band geschweißt. Diese Halterungsschellen sind mit einteiligem oder zweiteiligem Schraubenverschluss erhältlich. Bandbreite ist 30 mm und ist mit Gummiprofil versehen, der die Schwingungen der Röhre oder des Behälters absorbiert.

Produkt-Code	F.101.031.1936
--------------	----------------



Eigenschaften: Klassische Schelle mit Wandhalterung und Gummieinsatz zum Schutz von Schwingungen. Die Verwendung dieses Produkts ist zur Befestigung von Rohren oder Behältern an der Wand in einfacher, sicher und schnell Weise. Nur für Durchmesser größer als 130 mm. Bandbreite 30 mm. Diese Lösung ist auch mit der Halterung ohne Gummiprofil verfügbar.

Produkt-Code	F.101.032.1936
--------------	----------------



Eigenschaften: Dies Verbindungselement ist mit einem schnellen Schließen und Lösesystem versehen (quick release closure) das sichere und schnelle Montage und Demontage der Schelle erlaubt. Nur in den W1 und W2 Ausführungen verfügbar.

Produkt-Code	F.101.033.1936
--------------	----------------

Eigenschaften: Die Abgasrohrschele gewährleisten hohe Dichtigkeit der Entladungsabgasrohren von leichten und schweren Fahrzeugen.

Werkstoffe:W1.

Produkt-Code	Durchmesser	Schele	
W1	mm	mm	Stck
F.101.034.1936	27	1.5	10
F.101.035.1936	30		10
F.101.036.1936	33		10
F.101.037.1936	36	2	10
F.101.038.1936	39.5		10
F.101.039.1936	42		10
F.101.040.1936	43.5	2.5	10
F.101.041.1936	45		10
F.101.042.1936	46		10
F.101.043.1936	47		10
F.101.044.1936	48		10
F.101.045.1936	49	2	10
F.101.046.1936	49.5		10
F.101.047.1936	51		10
F.101.048.1936	52		10
F.101.049.1936	54	2.5	10
F.101.050.1936	54		10
F.101.051.1936	55		10
F.101.052.1936	56		10
F.101.053.1936	58	2	10
F.101.054.1936	59		10
F.101.055.1936	61	2.5	10
F.101.056.1936	64		10
F.101.057.1936	71	3	10
F.101.058.1936	74		10
F.101.059.1936	87		10
F.101.060.1936	94		10
F.101.061.1936	96		10
F.101.062.1936	107		10
F.101.063.1936	114		10
F.101.064.1936	120		10
F.101.065.1936	147		10




W1

Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.

Eigenschaften: für den Anschluß der Abgasentladungsleitungen .

Werkstoffe:W1.

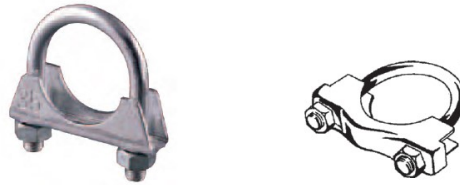

M8		
Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.101.066.1936	28	10
F.101.067.1936	32	10
F.101.068.1936	35	10
F.101.069.1936	36	10
F.101.070.1936	38	10
F.101.071.1936	40	10
F.101.072.1936	42	10
F.101.073.1936	43	10
F.101.074.1936	45	10
F.101.075.1936	48	10
F.101.076.1936	50	10
F.101.077.1936	51	10
F.101.078.1936	52	10
F.101.079.1936	54	10
F.101.080.1936	57	10
F.101.081.1936	58	10
F.101.082.1936	59	10
F.101.083.1936	60	10
F.101.084.1936	65	10
F.101.085.1936	70	10
F.101.086.1936	73	10
F.101.087.1936	75	10
F.101.088.1936	83	10

M10		
Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.101.089.1936	36	10
F.101.090.1936	38	10
F.101.091.1936	40	10
F.101.092.1936	42	10
F.101.093.1936	45	10
F.101.094.1936	48	10
F.101.095.1936	50	10
F.101.096.1936	52	10
F.101.097.1936	54	10
F.101.098.1936	58	10
F.101.099.1936	60	10
F.101.100.1936	65	10
F.101.101.1936	70	10
F.101.102.1936	73	10
F.101.103.1936	75	10
F.101.104.1936	83	10
F.101.105.1936	90	10
F.101.106.1936	95	10
F.101.107.1936	100	10
F.101.108.1936	105	10
F.101.109.1936	110	10
F.101.110.1936	115	10
F.101.111.1936	120	10
F.101.112.1936	127	10

Ford M10 Kupfer Mutter		
Produkt-Code	Durchmesser Ø	
W1	mm	Stck
F.101.113.1936	35	10
F.101.114.1936	38	10
F.101.115.1936	42	10
F.101.116.1936	43	10
F.101.117.1936	45	10
F.101.118.1936	48	10
F.101.119.1936	50	10
F.101.120.1936	51	10
F.101.121.1936	53	10
F.101.122.1936	55	10
F.101.123.1936	58	10
F.101.124.1936	60	10
F.101.125.1936	62	10
F.101.126.1936	64	10

W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Eigenschaften: Die Abgasrohrschellen gewährleisten hohe Dichtigkeit der Entladungsabgasrohren von leichten und schweren Fahrzeugen. Sie sind ohne Bolzen und Mutter geliefert. Bolzen Abmessungen: M8 für 20 und 25 Bandbreite; M10 für 30 mm Bandbreite.


Werkstoffe: W1.

Produkt-Code	Durchmesser	Dicke		Bandbreite
W1	mm	mm	Stck	mm
F.101.127.1936	30.2	2	100	20
F.101.128.1936	32.2		100	
F.101.129.1936	35.5		100	
F.101.130.1936	37.2		100	
F.101.131.1936	40.3	3	100	25
F.101.132.1936	42.3		100	
F.101.133.1936	45.5		100	
F.101.134.1936	48.5		100	
F.101.135.1936	50.5		100	
F.101.136.1936	53.5		100	
F.101.137.1936	55.5		100	
F.101.138.1936	58.5		100	
F.101.139.1936	60.5		100	
F.101.140.1936	63.5		100	
F.101.141.1936	65.5		100	
F.101.142.1936	68.5		100	
F.101.143.1936	70.5	4	100	30
F.101.144.1936	73.5		100	
F.101.145.1936	75.5		100	
F.101.146.1936	78.5		100	
F.101.147.1936	85.5		100	
F.101.148.1936	89.5		100	
F.101.149.1936	90.5		100	
F.101.150.1936	94.5		50	
F.101.151.1936	100.5		50	
F.101.152.1936	104.5		50	



Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--




Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Eigenschaften: Zuverlässige und dauerhafte Verbindungselemente für die industrielle Anwendung. Sie werden nach den spezifischen Kundenanforderungen gefertigt und können mit verschiedenen Arten von Profilen, Bandbreite und Verschlussarten geliefert werden. Diese Seite zeigt 12 Profile der Produktpalette. Der Innendurchmesser des Profils kann in Millimeterschritten ausgewählt werden. Alle Profile sind bis zu einem max. Durchmesser von 999 mm verfügbar. Siehe Informationen über den zulässigen Minstdurchmesser in den Abschnitten zu den einzelnen Profilen. Die Profilschellen sind für Bandbreite von 20 bis 25 mm erhältlich. Die nachfolgenden Abschnitten zu den einzelnen Profilen zeigen die verfügbare Bandbreite für jede Art von Profil. Für spezielle Anwendungen fragen Sie nach Informationen über die verfügbaren Profiltypen.


Werkstoffe: W2, W4.

4.0 b $\geq \varnothing 100$			5.0 a $\geq \varnothing 100$			5.3 b $\geq \varnothing 110$			6.0 a $\geq \varnothing 125$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC	•		STC	•		STC	•		STC	•	
QRC	•		QRC	•		QRC	•		QRC	•	
SVS	•		SVS	•		SVS	•		SVS	•	
6.5 a $\geq \varnothing 130$			6.6 b $\geq \varnothing 100$			7.9 b $\geq \varnothing 100$			9.2 a $\geq \varnothing 100$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC	•		STC	•		STC		•
QRC		•	QRC	•		QRC	•		QRC		•
SVS		•	SVS	•		SVS	•		SVS		•
9.2 b $\geq \varnothing 155$			10.2 a $\geq \varnothing 130$			11.4 b $\geq \varnothing 180$			14.5 a $\geq \varnothing 105$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC		•	STC		•	STC		•
QRC		•	QRC		•	QRC		•	QRC		•
SVS			SVS	•		SVS	•		SVS	•	

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

	STC	QRC	SVS
Einzelverschluss 3 Segmente-Profil			

Profil- typ	Profil Ø mm	W2			W4		
		STC	QRC	SVS	STC	QRC	SVS
4.0 b	≥100	F.101.153.1936...	-	F.101.165.1936...	F.101.176.1936...	F.101.188.1936...	F.101.200.1936...
5.0 a	≥100	F.101.154.1936...	-	F.101.166.1936...	F.101.177.1936...	F.101.189.1936...	F.101.201.1936...
5.3 b	≥110	F.101.155.1936...	-	F.101.167.1936...	F.101.178.1936...	F.101.190.1936...	F.101.202.1936...
6.0 a	≥125	F.101.156.1936...	-	F.101.168.1936...	F.101.179.1936...	F.101.191.1936...	F.101.203.1936...
6.5 a	≥130	F.101.157.1936...	-	F.101.169.1936...	F.101.180.1936...	F.101.192.1936...	F.101.204.1936...
6.6 b	≥100	F.101.158.1936...	-	F.101.170.1936...	F.101.181.1936...	F.101.193.1936...	F.101.205.1936...
7.9 b	≥100	F.101.159.1936...	-	F.101.171.1936...	F.101.182.1936...	F.101.194.1936...	F.101.206.1936...
9.2 a	≥100	F.101.160.1936...	-	F.101.172.1936...	F.101.183.1936...	F.101.195.1936...	F.101.207.1936...
9.2 b	≥155	F.101.161.1936...	-	-	F.101.184.1936...	F.101.196.1936...	-
10.2 a	≥130	F.101.162.1936...	-	F.101.173.1936...	F.101.185.1936...	F.101.197.1936...	F.101.208.1936...
11.4 b	≥180	F.101.163.1936...	-	F.101.174.1936...	F.101.186.1936...	F.101.198.1936...	F.101.209.1936...
14.5 a	≥105	F.101.164.1936...	-	F.101.175.1936...	F.101.187.1936...	F.101.199.1936...	F.101.210.1936...

1. Wählen Sie die Profilschelle mit der Verwendung von Tabellen	2. Bestimmen Sie die entsprechenden Bestell-code	3. Berechnen Sie den erforderlichen Durchmesser: Außendurchmesser des	4. Fügen Sie den berechneten Durchmesser bei Bestell-Code hinzu
 Profiltyp : 4.0b Werkstoffe: W4 Verschlusstyp: QRC	Bestell-Code	Profil- Innendurchmesser	Bestell-Code komplett
	F.101.188.1936...	Zum Beispiel: 100 mm + 3 mm = 103 mm	F.101.188.1936.103



Eigenschaften: Abgasrohrschelle verfügbar von Durchmesser 38.0 mm bis Durchmesser 7602 mm. Verfügbar mit Bandbreite 85 mm.

Es ist nicht notwendig Coaxialrohrleitungen und/oder Bearbeitungen am Rohrenden vorzusehen, und außerdem es erlaubt die Zusammenbau und die Wartung ohne dass die Längsleitbewegung derselben vorzusehen ist.

TORCA COUPLER



Eigenschaften: Abgasrohrschelle für Auspuffanlagen, ermöglicht Montage mit großer Leichtigkeit und kurze Montagezeiten. Sie verhindert Schäden an den Endverschlüssen der Rohre, steif oder flexible, und bietet maximalen Dichtigkeit.

TORCA TORCTITE



Eigenschaften: Abgasrohrschelle von Durchmesser 50.0 mm bis Durchmesser 89.0 mm. verfügbar. Ideal für Anwendungen, wo Rohrleitungen mit hohen Dicke vorgesehen sind und reduzierte Montageräume, dank der einzelne Klemmungspunkt. Besondere Aufmerksamkeit wurde zur Gewichtsreduzierung gegeben. Es gilt als ein einzigartiges Spannsystem, geeignet zur Erzeugung einer hohen Klemmung- und Spannkraft. Abstandhalter-Block zum Verschluss ermöglicht die perfekte Verteilung bis 360° der Haltekraft, vermeidet die Möglichkeit der Verformung des Rohres, indem die Dichtigkeit der montierte Abgaskomponenten.

TORCA DURASEAL



Eigenschaften: Abgasrohrschelle von Durchmesser 44.5 mm bis Durchmesser 152.4 mm. verfügbar. Sie ist mit hoch korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Besondere Aufmerksamkeit wurde zur Gewichtsreduzierung gegeben. Es gilt als ein einzigartiges Spannsystem, geeignet zur Erzeugung einer hohen Klemmung- und Spannkraft. Abstandhalter-Block zum Verschluss ermöglicht die perfekte Verteilung bis 360° der Haltekraft, vermeidet die Möglichkeit der Verformung des Rohres, indem die Dichtigkeit der montierte Abgaskomponenten.

TORCA ACCUSEAL

Eigenschaften: Die Breitbandschlauchschellen in Verbindung mit einer Gummimanschette eignen sich besonders für die Verbindung von Rohren mit glatten Enden. Sie verbinden Rohre aus Gusseisen und Stahl genauso sicher wie Rohre aus Kunststoff und Glas, ohne dass geschweißt werden muss.

Werkstoffe: W2, W4.

Anwendungsgebiete: Abluftanlagen, Labortechnologie, Abwassertechnologie.



BRS Modell mit Brücke

BRSP Modell ohne Brücke

Bandbreite	Verfügbare Ø mm		Schraube	BRS	BRSP	Produkt-Code	
	von	bis				W2	W4
48	50	270	M6	•	•	F.101.211.1936	F.101.216.1936
54	50	270	M8	•	•	F.101.212.1936	F.101.217.1936
65	50	270	M8	•	•	F.101.213.1936	F.101.218.1936
78	50	270	M8	•	•	F.101.214.1936	F.101.219.1936
100	50	200	M8	•	-	F.101.215.1936	-

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.



Eigenschaften: NORMACONNECT® DSC ist das komplette und anerkannte Vollsortiment von zuverlässige Verbindungen für zivile und industrielle Abwasserleitungen. Sie sind ideal für sichere, schnelle und wirtschaftliche Verbindung von Tiefbau, Drainagerohre und Entwässerung von Brücken. Eignen sich auch für die Verlegung unter der Erde. Erhältlich mit Nenndurchmesser DN von 40 bis 600 mm.



Kupplungen für Rohre unter Druck

Das Sortiment von Rohrkupplungen NORMACONNECT® ermöglicht perfekte Verbindungen ohne Schweißen, von nicht angeflanschte Rohrleitungen, Maschinenbau, Schiffbau, Offshore-Plattformen, in der Bau von großen Motoren, in der chemischen Industrie, in den Systemen der Be- und Entwässerung etc.



Nicht-Zugfeste Rohrkupplungen zum Verbinden von Rohren aller Materialien.



Zugfeste Rohrkupplungen zum Verbinden von Metallrohren.



Zugfeste Rohrkupplungen zum Verbinden von Kunststoffrohren mit Metallrohren.



Zugfeste Rohrkupplungen zum Verbinden von Kunststoffrohren.



Reparaturkupplung



(flammbeständig)
Zugfeste Rohrkupplungen mit integriertem Flammschutz.

Eigenschaften: Die Rohrhalterungsschellen sind die ideale Lösung für die Halterung von Rohre, Kabel, Kabelbäume, Kabelschutzrohre, Schläuche etc.

Werkstoffe: W1, W5.

Profilwerkstoff: EPDM.



Auf Anfrage: W4 und Bandbreite 25 mm.



Bandbreite	Schrauben
mm	
12	M5
15	M6
20	M8
25	M10

Durchmesser	Produkt-Code					W1		W5	
	W1			W5		12-15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
mm	12 mm	15 mm	20 mm	15 mm	20 mm	12-15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
5	F.101.220.1936	F.101.250.1936	-	F.101.310.1936	-	100	-	100	-
6	F.101.221.1936	F.101.251.1936	-	F.101.311.1936	-	100	-	100	-
8	F.101.222.1936	F.101.252.1936	-	F.101.312.1936	-	100	-	100	-
10	F.101.223.1936	F.101.253.1936	-	F.101.313.1936	-	100	-	100	-
11	F.101.224.1936	F.101.254.1936	-	F.101.314.1936	-	100	-	100	-
12	F.101.225.1936	F.101.255.1936	-	F.101.315.1936	-	100	-	100	-
13	F.101.226.1936	F.101.256.1936	-	F.101.316.1936	-	100	-	100	-
14	F.101.227.1936	F.101.257.1936	-	F.101.317.1936	-	100	-	100	-
15	F.101.228.1936	F.101.258.1936	F.101.288.1936	F.101.318.1936	F.101.348.1936	100	50	100	50
16	F.101.229.1936	F.101.259.1936	F.101.289.1936	F.101.319.1936	F.101.349.1936	100	50	100	50
18	F.101.230.1936	F.101.260.1936	F.101.290.1936	F.101.320.1936	F.101.350.1936	100	50	100	50
20	F.101.231.1936	F.101.261.1936	F.101.291.1936	F.101.321.1936	F.101.351.1936	100	50	100	50
21	F.101.232.1936	F.101.262.1936	F.101.292.1936	F.101.322.1936	F.101.352.1936	100	50	100	50
22	F.101.233.1936	F.101.263.1936	F.101.293.1936	F.101.323.1936	F.101.353.1936	100	50	100	50
24	F.101.234.1936	F.101.264.1936	F.101.294.1936	F.101.324.1936	F.101.354.1936	100	50	100	50
25	F.101.235.1936	F.101.265.1936	F.101.295.1936	F.101.325.1936	F.101.355.1936	100	50	100	50
26	F.101.236.1936	F.101.266.1936	F.101.296.1936	F.101.326.1936	F.101.356.1936	100	50	100	50
28	F.101.237.1936	F.101.267.1936	F.101.297.1936	F.101.327.1936	F.101.357.1936	100	50	100	50
30	F.101.238.1936	F.101.268.1936	F.101.298.1936	F.101.328.1936	F.101.358.1936	100	50	100	50
31	-	F.101.269.1936	F.101.299.1936	F.101.329.1936	F.101.359.1936	100	50	100	50
32	-	F.101.270.1936	F.101.300.1936	F.101.330.1936	F.101.360.1936	100	50	100	50
35	-	F.101.271.1936	F.101.301.1936	F.101.331.1936	F.101.361.1936	100	50	100	50
36	-	F.101.272.1936	F.101.302.1936	F.101.332.1936	F.101.362.1936	100	50	100	50
37	-	F.101.273.1936	F.101.303.1936	F.101.333.1936	F.101.363.1936	100	50	100	50
38	-	F.101.274.1936	F.101.304.1936	F.101.334.1936	F.101.364.1936	100	50	100	50
40	-	F.101.275.1936	F.101.305.1936	F.101.335.1936	F.101.365.1936	100	50	100	50
45	-	F.101.276.1936	F.101.306.1936	F.101.336.1936	F.101.366.1936	100	50	100	50
50	-	F.101.277.1936	F.101.307.1936	F.101.337.1936	F.101.367.1936	100	50	100	50
55	-	-	F.101.308.1936	-	F.101.368.1936	-	50	-	50
60	-	-	F.101.309.1936	-	F.101.369.1936	-	50	-	50

W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
W5	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4401/AISI 316.

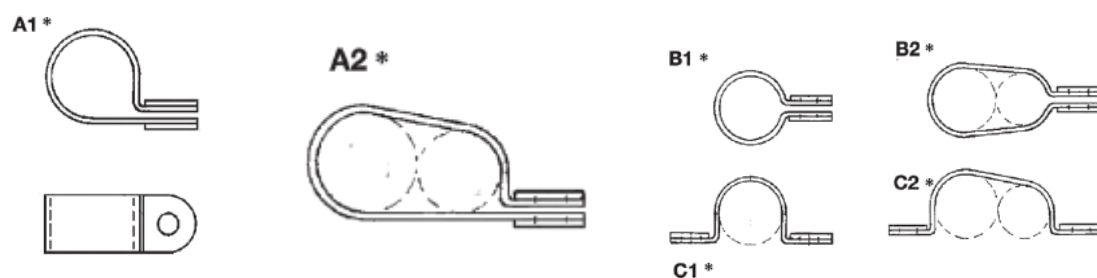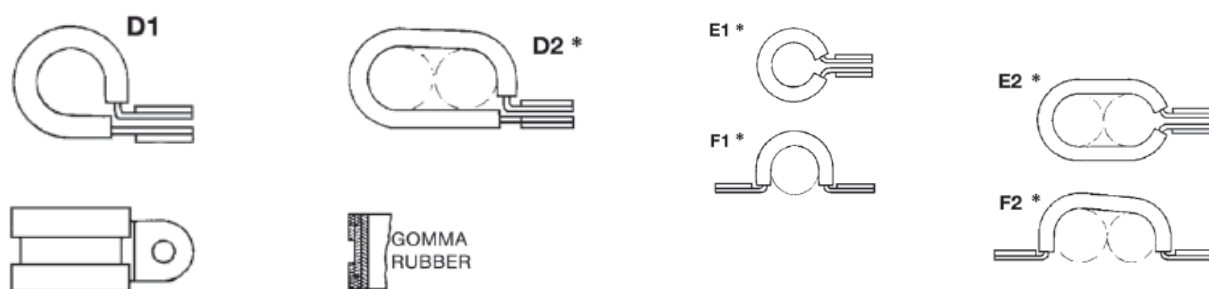

Bandbreite	Verfügbare Ø		Schraube
	da	a	
mm	mm	mm	
12	5	100	M6

Eigenschaften: Mit diesem Typ von Befestigungsschellen können Rohre und Kabel schnell und einfach an Baukörpern montiert werden. Sie eignen sich für alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte und sichere Montage erforderlich ist.

Werkstoffe: W1.



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Rohrbefestigungsschellen Typ 1 für 1 Leitung - DIN 72571



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.370.1936	4	1	100
F.101.371.1936	5	1	100
F.101.372.1936	6	1	100
F.101.373.1936	7	1	100
F.101.374.1936	8	1	100
F.101.375.1936	9	1	100
F.101.376.1936	10	1	100
F.101.377.1936	11	1.5	100
F.101.378.1936	12	1.5	100
F.101.379.1936	15	1.5	100
F.101.381.1936	16	1.5	100
F.101.382.1936	18	1.5	100
F.101.383.1936	20	1.5	100
F.101.384.1936	22	1.5	100
F.101.385.1936	24	1.5	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 1 für 2 Leitungen - DIN 72571



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.386.1936	4	1	100
F.101.387.1936	5	1	100
F.101.388.1936	6	1	100
F.101.389.1936	8	1	100
F.101.390.1936	10	1	100
F.101.391.1936	12	1.5	100
F.101.392.1936	15	1.5	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 1 Leitung - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.393.1936	4	1	100
F.101.394.1936	5	1	100
F.101.395.1936	6	1	100
F.101.396.1936	8	1	100
F.101.397.1936	10	1	100
F.101.398.1936	12	1.5	100
F.101.399.1936	15	1.5	100
F.101.400.1936	18	1.5	100
F.101.401.1936	20	1.5	100
F.101.402.1936	22	1.5	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 2 Leitungen - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.403.1936	4	1	100
F.101.404.1936	5	1	100
F.101.405.1936	6	1	100
F.101.406.1936	7	1	100
F.101.407.1936	8	1	100
F.101.408.1936	10	1	100
F.101.409.1936	12	1.5	100
F.101.410.1936	15	1.5	100
F.101.411.1936	18	1.5	100
F.101.412.1936	20	1.5	100
F.101.413.1936	22	1.5	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 3 Leitungen - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chromstahl frei von Chrom VI.
-----------	--

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.414.1936	4	1	100
F.101.415.1936	5	1	100
F.101.416.1936	6	1	100
F.101.417.1936	7	1	100
F.101.418.1936	8	1	100
F.101.419.1936	10	1	100
F.101.420.1936	12	1.5	100
F.101.421.1936	15	1.5	100
F.101.422.1936	18	1.5	100
F.101.423.1936	20	1.5	100
F.101.424.1936	22	1.5	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 4 Leitungen - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.425.1936	4	1	100
F.101.426.1936	5	1	100
F.101.427.1936	6	1	100
F.101.428.1936	7	1	100
F.101.429.1936	8	1	100
F.101.430.1936	10	1	100
F.101.431.1936	12	1.5	100
F.101.432.1936	15	1.5	100
F.101.433.1936	18	1.5	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 5 Leitungen - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.434.1936	4	1	100
F.101.435.1936	5	1	100
F.101.436.1936	6	1	100
F.101.437.1936	7	1	100
F.101.438.1936	8	1	100
F.101.439.1936	10	1	100
F.101.447.1936	12	1.5	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 2 für 6 Leitungen - DIN 72573



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.441.1936	4	1	100
F.101.442.1936	5	1	100
F.101.443.1936	6	1	100
F.101.444.1936	7	1	100
F.101.445.1936	8	1	100
F.101.446.1936	10	1	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 3 für 1 Leitung



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.448.1936	8	2	100
F.101.449.1936	9	2	100
F.101.450.1936	10	2	100
F.101.451.1936	12	2	100
F.101.452.1936	13	2	100
F.101.453.1936	15	2	100
F.101.454.1936	18	2	100
F.101.455.1936	19	2	100
F.101.456.1936	20	2	100
F.101.457.1936	22	2	100
F.101.458.1936	23	2	100
F.101.459.1936	27	2	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 4 für 1 Leitung



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom- stahl frei von Chrom VI.
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.460.1936	7	2	100
F.101.461.1936	9	2	100
F.101.462.1936	10	2	100
F.101.463.1936	12	2	100
F.101.464.1936	13	2	100
F.101.465.1936	15	2	100
F.101.466.1936	18	2	100
F.101.467.1936	19	2	100
F.101.468.1936	20	2	100
F.101.469.1936	22	2	100
F.101.470.1936	23	2	100
F.101.471.1936	26	2	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rohrbefestigungsschellen Typ 5 für 2 Leitungen



W1

Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.472.1936	9	2	100
F.101.473.1936	10	2	100
F.101.474.1936	12	2	100
F.101.475.1936	13	2	100
F.101.476.1936	15	2	100
F.101.477.1936	18	2	100
F.101.478.1936	19	2	100
F.101.479.1936	20	2	100
F.101.480.1936	22	2	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 6 für 1 Leitung




W1

Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.481.1936	10	3	100
F.101.482.1936	12	3	100
F.101.483.1936	13	3	100
F.101.484.1936	15	3	100
F.101.485.1936	18	3	100
F.101.486.1936	19	3	100
F.101.487.1936	20	3	100
F.101.488.1936	22	3	100
F.101.489.1936	23	3	100
F.101.490.1936	26	3	100
F.101.491.1936	28.5	3	100
F.101.492.1936	31	3	100
F.101.493.1936	36	3	100
F.101.494.1936	39	3	100
F.101.495.1936	43	3	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.496.1936	10	3	100
F.101.497.1936	12	3	100
F.101.498.1936	13	3	100
F.101.499.1936	15	3	100
F.101.500.1936	18	3	100
F.101.501.1936	19	3	100
F.101.502.1936	20	3	100
F.101.503.1936	22	3	100
F.101.504.1936	23	3	100
F.101.505.1936	26	3	100
F.101.506.1936	28.5	3	100
F.101.507.1936	31	3	100
F.101.508.1936	36	3	100
F.101.509.1936	39	3	100
F.101.510.1936	43	3	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 8 für 2 Leitungen



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom- stahl frei von Chrom VI.
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser Ø	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.511.1936	10	3	100
F.101.512.1936	12	3	100
F.101.513.1936	13	3	100
F.101.514.1936	15	3	100
F.101.515.1936	18	3	100
F.101.516.1936	20	3	100
F.101.517.1936	22	3	100
F.101.518.1936	23	3	100
F.101.519.1936	26	3	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 9 für 1 Leitung - DIN 1596



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.520.1936	7	2	100
F.101.521.1936	9	2	100
F.101.522.1936	13	2	100
F.101.523.1936	15.5	2	100
F.101.524.1936	19	2	100
F.101.525.1936	23	3	100
F.101.526.1936	26	3	100
F.101.527.1936	28.5	3	100
F.101.528.1936	31	3	100
F.101.529.1936	33	3	100
F.101.530.1936	36	3	100
F.101.531.1936	39	3	100
F.101.532.1936	43	3	100
F.101.533.1936	46	3	100
F.101.534.1936	49	4	100
F.101.535.1936	52	4	100
F.101.536.1936	58	4	100
F.101.537.1936	61	4	100

Rohrbefestigungsschellen Typ 10 für 1 Leitung - DIN 1597



W1	Alle Teile komplett aus verzinktem Chrom-
-----------	---

Produkt-Code	Durchmesser	Materialstärke	
W1	mm	mm	Stck
F.101.538.1936	7	1.5	100
F.101.539.1936	9	1.5	100
F.101.540.1936	13	1.5	100
F.101.541.1936	15.5	1.5	100
F.101.542.1936	19	1.5	100
F.101.543.1936	23	2	100
F.101.544.1936	26	2	100
F.101.545.1936	28.5	2	100
F.101.546.1936	31	2	100
F.101.547.1936	33	2	100
F.101.548.1936	36	3	100
F.101.549.1936	39	3	100
F.101.550.1936	43	3	100
F.101.551.1936	46	3	100
F.101.552.1936	49	3	100
F.101.553.1936	52	3	100
F.101.554.1936	58	3	100
F.101.555.1936	61	3	100

KIT 1 - Endlosband mit kippbarem Gehäuse

Eigenschaften: Rasche Lösung für alle Befestigungszwecke. Möglichkeit, die Befestigungen, die Sie benötigen, mit den Komponenten des Kit zu fertigen. Ideal für Unterstützung und Wartung, kommt das Produkt in einer handlichen Spenderbox die eine Bandrolle und kippbaren Verschlussblocke enthält. Die Endlosbänder sind aus Edelstahl und in den Breiten 9 oder 12 mm erhältlich. Verschlussgehäuse und Band unbrauchbar mit STRIP STEEL.

Werkstoffe: W2 Edelstahl 430.



GEPRÄGTES BAND			
Bandbreite	Produkt-Code	Bezeichnung	
mm			Stck
9 Verfügbar bis zur Erschöpfung der Bestände	F.101.556.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 Gehäuse
	F.101.557.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 Gehäuse
	F.101.558.1936	Kit 9 mm 25 mt	Rolle 25 mt
	F.101.559.1936	Gehäuse 9 mm	n° 50 Gehäuse
GEPRÄGTES BAND			
Banda	Produkt-Code	Bezeichnung	
mm			Stck
12	F.101.560.1936	Kit 12 mm 3 mt	3 mt + 6 Gehäuse
	F.101.561.1936	Kit 12 mm 5 mt	5 mt + 6 Gehäuse
	F.101.562.1936	Kit 12 mm 25 mt	Rolle 25 mt
	F.101.563.1936	Gehäuse 12 mm	n° 25 Gehäuse

KIT 2 - Geprägtes Endlosband + festes Gehäuse

Werkstoffe: W2 Edelstahl 430.



Bandbreite	Produkt-Code	Bezeichnung	
mm			Stck
8	F.101.564.1936	Kit 3 mt 8 mm W2	3 mt + 8 Gehäuse
Bandbreite	Produkt-Code	Bezeichnung	
mm			Stck
14	F.101.565.1936	Kit 3 mt 14 mm W2	3 mt + 6 Gehäuse

KIT 3 - Endlosband kippbares Gehäuse

Eigenschaften: Rasche Lösung für alle Befestigungszwecke. Möglichkeit, die Befestigungen, die Sie benötigen, mit den Komponenten des Kit zu fertigen. Ideal für Unterstützung und Wartung, kommt das Produkt in einer handlichen Spenderbox die eine Bandrolle und kippbaren Verschlussblocke enthält. Das Endlosband ist aus Edelstahl und in der Breite 9 mm erhältlich.

Werkstoffe: W2 Edelstahl 430.



GEPRÄGTES BAND			
Bandbreite	Produkt-Code	Beschreibung	
mm			Stck
9	F.101.566.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 Gehäuse
	F.101.567.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 Gehäuse
	F.101.568.1936	Kit 9 mm 25 mt	Rolle 25 mt
	F.101.569.1936	Gehäuse 9 mm	n° 50 Gehäuse

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
-----------	---

STRIP STEEL - Geprägtes Endlosband + kippbares Gehäuse

Eigenschaften: 30 m Endlosband aus ferritischem Edelstahl AISI 430EN 1.4016, Stärke 0.6 mm und Breite 9 mm. Band kann nicht mit KIT 1 verwendet werden.

Werkstoffe: W2, W4.



Produkt-Code		Länge	
W2	W4	mt	Stck
F.101.570.1936	F.101.571.1936	30	10 Rollen

UNIBLOCK

Eigenschaften: Einrichtung aus verzinktem Stahl und Zink beschichtete Schraube frei von Chrom IV, um Bänder aller Größen schnell zu herstellen. Gehäuse können nicht mit KIT 1 verwendet werden.

Werkstoffe: W2, W4.



Produkt-Code		
W2	W4	Stck
F.101.572.1936	F.101.573.1936	25

AUTOBLOCK

Eigenschaften: Box mit 3 m Endlosband und 8 Abzughaken.

Werkstoffe: W4.



Produkt-Code	Länge	
W4	mt	Stck
F.101.574.1936	3	20 Rollen

W2	Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016/AISI 430.
W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.

Eigenschaften: Bänder und Verschlüsse sind für Befestigung auf Rohren großen Durchmesser, verstärkten Rohren, Kabel Bspannung, Befestigung von Stromleitungen und Verkehrszeichen, schwere Verkabelung und Befestigung von Bauteilen verwendet.

Werkstoffe: AISI 201, AISI 316.




Bezeichnung	Breite		AISI 201		AISI 316	
	Zoll	mm	Produkt-Code		Produkt-Code	
Band	1/4	6.3	F.101.575.1936	30 mt	F.101.587.1936	30 mt
	3/8	9.5	F.101.576.1936	30 mt	F.101.588.1936	30 mt
	1/2	12.7	F.101.577.1936	30 mt	F.101.589.1936	30 mt
	5/8	15.8	F.101.578.1936	30 mt	F.101.590.1936	30 mt
	3/4	19	F.101.579.1936	30 mt	F.101.591.1936	30 mt
Verschlüsse	1/4	6.3	F.101.580.1936	100 Stck	F.101.592.1936	100 Stck
	3/8	9.5	F.101.581.1936	100 Stck	F.101.593.1936	100 Stck
	1/2	12.7	F.101.582.1936	100 Stck	F.101.594.1936	100 Stck
	5/8	15.8	F.101.583.1936	100 Stck	F.101.595.1936	100 Stck
	3/4	19	F.101.584.1936	100 Stck	F.101.596.1936	100 Stck
Verschlüsse mit Dübel	5/8	15.8	F.101.585.1936	100 Stck	-	-
	3/4	19	F.101.586.1936	100 Stck	-	-




ANLEITUNGEN



Schieben Sie die Schnalle am Band; umrunden Sie den Schlauch zu schließen und gehen über die Enden des Bandes in der Schnalle. Falten Sie das Ende des Bandes unter der Schnalle (falls eine größere Dichtigkeit notwendig ist, führen Sie zwei Runden der Band anstatt nur eins).



Legen Sie das Band in den Schlitz des Werkzeugnase und ausgleiten lassen. Mit dem Daumen auf dem Hebel spannen Sie das Band indem Sie den Griff des Werkzeuges drehen. Wenn das Band durch die Schnalle nicht mehr rutscht, ist die maximale Spannung erreicht.



Drehen Sie das Werkzeug über die Schnalle und drehen Sie den Griff bei 3/4 Umdrehung in die entgegengesetzte Richtung. Klappen Sie den Griff, um das Band zu schneiden.



Entfernen Sie das Werkzeug indem Sie den Flügel des Bandes mit dem Daumen halten. Die Ohren der Schnalle mit einem Hammer zerdrücken.

Eigenschaften: Die Kabelbinder sind aus Polyamid 6.6 gefertigt mit runden Kanten, um mehr Sicherheit zu gewährleisten und gebogene Rundspitze, um die Einführen der Kabelbinder durch den Kopf zu erleichtern. Die Kabelbinder sind gemäß Vorschriften EN 50 146 und folgenden Richtlinien EC 2000/53/EC (ELV), 2002/95/EC (RoHS) und 2002/96/EC (WEEE) gefertigt. Gemäß UL 94 Klasse V2.

Werkstoffe: PA Naturfarbe oder Schwarz 6/6.

Anwendungsgebiete: elektrische Kabeln binden, industrielle und Automobil-Verkabelungen, Spezialanwendungen.

Auf Anfrage: andere Farben



Betriebstemperatur			
Anzugstemperatur	Montage	max zulässiger Punkt	Schmelztemper.
-40° +85 °C	-10° +60 °C	+110 °C	+256 °C

Weiß (Natur)			Schwarz		
Produkt-Code	Abmessungen		Produkt-Code	Abmessung	
	mm	Stck		mm	Stck
F.101.599.1936	2.2x75	100	F.101.626.1936	2.2x75	100
F.101.600.1936	2.5x98	100	F.101.627.1936	2.5x98	100
F.101.601.1936	2.5x136	100	F.101.628.1936	2.5x136	100
F.101.602.1936	2.5x160	100	F.101.629.1936	2.6x160	100
F.101.603.1936	2.6x200	100	F.101.630.1936	2.6x200	100
F.101.604.1936	3.5x140	100	F.101.631.1936	3.6x140	100
F.101.605.1936	3.5x200	100	F.101.632.1936	3.6x200	100
F.101.606.1936	3.5x290	100	F.101.633.1936	3.6x290	100
F.101.607.1936	3.5x370	100	F.101.634.1936	3.6x370	100
F.101.608.1936	4.5x160	100	F.101.635.1936	4.5x160	100
F.101.609.1936	4.8x178	100	F.101.636.1936	4.8x178	100
F.101.610.1936	4.8x200	100	F.101.637.1936	4.8x200	100
F.101.611.1936	4.8x250	100	F.101.638.1936	4.8x250	100
F.101.612.1936	4.5x290	100	F.101.639.1936	4.8x290	100
F.101.613.1936	4.5x360	100	F.101.640.1936	4.8x360	100
F.101.614.1936	4.5x430	100	F.101.641.1936	4.8x430	100
F.101.615.1936	7.8x180	100	F.101.642.1936	7.8x180	100
F.101.616.1936	7.8x240	100	F.101.643.1936	7.8x240	100
F.101.617.1936	7.8x300	100	F.101.644.1936	7.8x300	100
F.101.618.1936	7.5x365	100	F.101.645.1936	7.8x365	100
F.101.619.1936	7.5x450	100	F.101.646.1936	7.8x450	100
F.101.620.1936	7.5x540	100	F.101.647.1936	7.8x540	100
F.101.621.1936	7.5x750	100	F.101.648.1936	7.8x750	100
Grün			Gelb		
Produkt-Code	Abmessung		Produkt-Code	Abmessung	
	mm	Stck		mm	Stck
F.101.622.1936	3.5x200	100	F.101.649.1936	3.5x200	100
F.101.623.1936	4.5x290	100	F.101.650.1936	4.5x290	100
Rot			Blau		
Produkt-Code	Abmessung		Produkt-Code	Abmessung	
	mm	Stck		mm	Stck
F.101.624.1936	3.5x200	100	F.101.651.1936	3.5x200	100
F.101.625.1936	4.5x290	100	F.101.652.1936	4.6x290	100



Eigenschaften: Kabelbinder aus Polyamid 12, schwarze Farbe, glatter Kopf gefertigt. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, besonders geeignet für Marienumwelt, gute UV-Beständigkeit, halogenfrei. Die Kabelbinder sind gemäß Vorschriften EN 50 146 e EDF HN 33 S 62 gefertigt. Gemäß UL 94 Klasse HB.

Werkstoffe: PA 12 mit hohe Beständigkeit. Farbe Schwarz.

Anwendungsgebiete: elektrische Kabeln binden, industrielle und hochbelastbare Verkabelungen.


Spannbereich: Kg 35 für einzelnen Kopf Abmessungen 180x9.
Kg 51 für doppelten Kopf Abmessungen 260 u. 360x9.



Betriebstemperatur			
Anzugstemperatur	Montage	max zulässiger Punkt	Schmelztemper.
-40° +85°C	-10° +60°C	+110°C	+256°C

Produkt-Code	Abmessungen	
	mm	Stck
F.101.653.1936	9x180	100
F.101.654.1936	9x265	100
F.101.655.1936	9x360	100

Sonderprodukte (Auf Anfrage) - Nylon Kabelbinder mit Metallzahn



Produkt-Code	B	L	Ø max	Mind. Beständigkeit
	mm	mm	mm	kg
F.101.656.1936	4.8	293	78	22.5
F.101.657.1936	4.8	360	102	22.5
F.101.658.1936	7.6	338	90	54.4
F.101.659.1936	7.6	762	229	54.4



Andere Produkte



Eigenschaften: Selbstsperrende Kabelbinder aus Edelstahl , nicht wiederöffnbare, für schnelle Befestigungen auf Schutzkasten der Achswellen, Lenkgehäuse, Heiz-Rohre und spezielle Anwendungen in Umgebungen mit hochkonzentrierter Korrosion.

Werkstoffe: W4.



Produkt-Code	Abmessungen	
	mm	Stck
F.101.660.1936	4.6x201	100
F.101.661.1936	4.6x360	100
F.101.662.1936	4.6x520	100
F.101.663.1936	7.9x201	100
F.101.664.1936	7.9x360	100
F.101.665.1936	7.9x521	100

W4	Alle Teile komplett aus Edelstahl 1.4301/AISI 304.
-----------	--

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Kunststoffstutzen-Blindstopfen mit Einschraubgewinde



Polyamid

Produkt-Code	Abmessungen	Gewinde	Schlüssel	
	mm			Stck
F.101.666.1936	R1 /8	R1 /8	10	100
F.101.667.1936	1/8 NPT	1/8 NPT	10	100
F.101.668.1936	M10X1	M10X1	10	100
F.101.669.1936	R1 /4	R1 /4	14	100
F.101.670.1936	1/4 NPT	1/4 NPT	14	100
F.101.671.1936	R1 /2	R1 /2	22	100
F.101.672.1936	R3/8	R3/8	17	100

Kunststoffstutzen - T-Einschraubstutzen



Polyamid

Produkt-Code	Abmessungen	Gewinde	Schlüssel	
	mm			Stck
F.101.673.1936	4 M8X1	M8X1	10	100
F.101.674.1936	4 M10X1	M10X1	10	100
F.101.675.1936	4 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.676.1936	4 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.677.1936	4 R1/8	R1/8	10	100
F.101.678.1936	4 R1/4	R1/4	14	100
F.101.679.1936	4 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.680.1936	4 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.681.1936	6 M10X1	M10X1	10	100
F.101.682.1936	6 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.683.1936	6 R1/8	R1/8	10	100
F.101.684.1936	6 R1/4	R1/4	14	100
F.101.685.1936	6 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.686.1936	6 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.687.1936	8 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.688.1936	8 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.689.1936	8 R1/4	R1/4	14	100
F.101.690.1936	8 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.691.1936	10 R3/8	R3/8	17	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Polyamid

Produkt-Code	Abmessung	Ø	Gewinde	Schlüssel	
	mm	mm			Stck
F.101.692.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.693.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.694.1936	4 M8X1.25	4	M8X1.125	10	100
F.101.695.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.696.1936	4 M12X1.5	4	M12X1.5	14	100
F.101.697.1936	4 M14X1.5	4	M14X1.5	14	100
F.101.698.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.699.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.700.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.701.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.702.1936	5 M12X1.5	5	M12X1.5	14	100
F.101.703.1936	5 M14X1.5	5	M14X1.5	14	100
F.101.704.1936	5 R1/4	5	R1/4	14	100
F.101.705.1936	5 1/4 NPT	5	1/4	14	100
F.101.706.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.707.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.708.1936	6 M14X1.5	6	M14X1.5	14	100
F.101.709.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.710.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.711.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.712.1936	6 1/8 NPT	6	1/8	10	100
F.101.713.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.714.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.715.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.716.1936	8 M14X1.5	8	M14X1.5	14	100
F.101.717.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	22	100
F.101.718.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.719.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.720.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.721.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.722.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.723.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.724.1936	10 M12X1.5	10	M12X1.5	14	100
F.101.725.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.726.1936	10 M16X1.5	10	M16X1.5	17	100
F.101.727.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.728.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.729.1936	10 1/4 NPT	10	1/4	14	100
F.101.730.1936	10 3/8 NPT	10	3/8	17	100
F.101.731.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.732.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	22	100
F.101.733.1936	12 M22X1.5	12	M22X1.5	22	100
F.101.734.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.735.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.736.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	17	100
F.101.737.1936	14 M20X1.5	14	M20X1.5	22	100
F.101.738.1936	14 M22X1.5	14	M22X1.5	22	100
F.101.739.1936	14 R3/8	14	R3/8	17	100
F.101.740.1936	14 R1/2	14	R1/2	22	100
F.101.741.1936	14 1/2 NPT	14	1/2	22	100
F.101.742.1936	16 M26X1.5	16	M26X1.5	27	100
F.101.743.1936	16 R1/2	16	R1/2	22	50
F.101.744.1936	16 R3/4	16	R3/4	27	50
F.101.745.1936	19 M26X1.5	19	M26X1.5	27	50
F.101.746.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	50
F.101.747.1936	25 R1	25	R1	32	50

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Polyamid

Produkt-Code	Abmessung	Ø	Gewinde	Schlüssel	 Stck
	mm	mm			
F.101.748.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.749.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.750.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.751.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.752.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.753.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.754.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.755.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.756.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.757.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.758.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.759.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.760.1936	6 1/8	6	1/8	10	100
F.101.761.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.762.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.763.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.764.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	19	100
F.101.765.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.766.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.767.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.768.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.769.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.770.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.771.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.772.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.773.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.774.1936	10 1/2 NPT	10	1/2	22	100
F.101.775.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.776.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	19	100
F.101.777.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.778.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.779.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	19	100
F.101.780.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	100
F.101.781.1936	25 R1"	25	R1	32	100

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Kunststoffstutzen– Gerader Schlauchverbindungsstutzen



POM
(Poliossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.782.1936	4-3	2.5	100
F.101.783.1936	6-4	2.7	100
F.101.784.1936	8-4	2.7	100
F.101.785.1936	8-6	4	100
F.101.786.1936	10-6	4	100
F.101.787.1936	10-8	5.6	100
F.101.788.1936	12-8	5.6	100
F.101.789.1936	12-10	7	100

Kunststoffstutzen– T-Schlauchverbindungsstutzen



POM
(Poliossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.790.1936	3	2.5	100
F.101.791.1936	4	2.7	100
F.101.792.1936	5	3	100
F.101.793.1936	6	4	100
F.101.794.1936	7	5	100
F.101.795.1936	8	5.36	100
F.101.796.1936	10	7	100
F.101.797.1936	12	8.6	100
F.101.798.1936	13	8.6	100
F.101.799.1936	14	10	50
F.101.800.1936	15	11	50
F.101.801.1936	16	12	50
F.101.802.1936	19	15	25
F.101.803.1936	25	21	25

Kunststoffstutzen– Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen



POM
(Poliossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.804.1936	4	2.9	100
F.101.805.1936	5	3	100
F.101.806.1936	6	4	100
F.101.807.1936	12	8.6	50

Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Kunststoffstutzen– T-Reduzierstutzen



POM
(Polioossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø Fuß	Innen-Ø Reduktion	
	mm	mm	mm	Stck
F.101.808.1936	3-4-3	2.5	2.5	100
F.101.809.1936	4-6-4	2.7	4	100
F.101.810.1936	6-4-6	4	2.5	100
F.101.811.1936	8-4-8	5.6	2.5	100
F.101.812.1936	8-6-8	5.6	4	100
F.101.813.1936	10-6-10	7	4	100
F.101.814.1936	10-8-10	7	5.6	100
F.101.815.1936	10-13-10	7	8.6	100
F.101.816.1936	12-6-12	8.6	4	100
F.101.817.1936	12-8-12	8.6	5.6	100
F.101.818.1936	12-10-12	8.6	7	100
F.101.819.1936	15-6-15	11	4	100
F.101.820.1936	15-8-15	11	5.6	100
F.101.821.1936	8-12-8	5.6	8.6	100
F.101.822.1936	18-10-18	14	7	100
F.101.823.1936	18-15-18	14	11	100

Kunststoffstutzen– Y-Reduzierstutzen



POM
(Polioossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø Fuß	Innen-Ø Reduktion	
	mm	mm	mm	Stck
F.101.824.1936	4-6-4	4	2.7	100
F.101.825.1936	6-8-6	5.6	4	100

Kunststoffstutzen— Winkel-Schlauchverbindungsstutzen



POM
(Polioossimetilene
resina acetlica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.826.1936	3	2.5	100
F.101.827.1936	4	2.5	100
F.101.828.1936	5	3	100
F.101.829.1936	6	4	100
F.101.830.1936	8	5.6	100
F.101.831.1936	10	7	100
F.101.832.1936	12	8.6	100
F.101.833.1936	13	8.6	100
F.101.834.1936	14	10	100
F.101.835.1936	15	11	100
F.101.836.1936	16	12	100
F.101.837.1936	19	15	100
F.101.838.1936	25	21	100



POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.839.1936	3	2.5	100
F.101.840.1936	4	2.5	100
F.101.841.1936	5	3	100
F.101.842.1936	6	4	100
F.101.843.1936	8	5.6	100
F.101.844.1936	10	7	100
F.101.845.1936	12	8.6	50
F.101.846.1936	13	9	50
F.101.847.1936	14	10	50
F.101.848.1936	16	12	50
F.101.849.1936	19	15	25

Kunststoffstutzen– Gerade Schlauchverbindungsstutzen




POM
(Poliossimetilene
resina acetalica bianca)

Produkt-Code	Abmessung	Innen-Ø	
	mm	mm	Stck
F.101.850.1936	3	2.5	100
F.101.851.1936	4	2.7	100
F.101.852.1936	5	3	100
F.101.853.1936	6	4	100
F.101.854.1936	8	5.6	100
F.101.855.1936	10	7	100
F.101.856.1936	12	8.6	100
F.101.857.1936	13	8.6	100
F.101.858.1936	14	10	100
F.101.859.1936	16	12	100
F.101.860.1936	19	16	50
F.101.861.1936	25	21	25


Alle Produktnamen und Dienstleistungen in diesem Katalog erwähnt sind von ihren jeweiligen Firmen verwahrt. Die Informationen in diesem Dokument dient ausschließlich Informationszwecken Zeichen. Mar-Gom Srl behält sich das Recht vor, das Design und die Herstellung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Gerade verstärkte Schlauchverbindungsstutzen

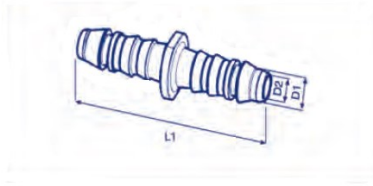

Glassfaserverstärkte Polyamid




Verstärkte T-Einschraubstutzen

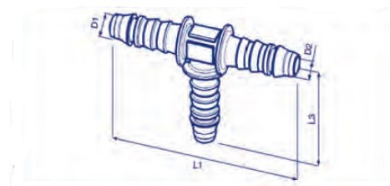

Glassfaserverstärkte Polyamid

Schnellkupplungsstutzen

Eigenschaften: Schnellkupplungsstutzen sind die ideale Lösung für die sichere Verbindung von Schläuchen in Kühlwasser- und Heizungsanlagen und Motoraufladung.



Eigenschaften: Sie sind durch Kunststoffrohren gebildet, die geeignet sind mit Schnellkupplungen und mit der Schlauchschellen zu kombinieren sind, um vollkommen integrierte Systeme zusammenzusetzen. In Abhängigkeit von der Art des verwendeten Werkstoffs und der Zusammensetzung der Schichten sind die Rohrleitungssysteme für Fluide geeignet für eine breite Palette verschiedener Flüssigkeiten wie Wasser, Luft, Öl oder Kraftstoffe zu transportieren. Die Fluidleitungssysteme werden nach Kundenwunsch ausschließlich entwickelt.



Glattes Rohr



Riffelrohr

Anzugsdrehmoment

Das Anzugsdrehmoment beschreibt das empfohlene Drehmoment, mit dem eine Schneckengewindeschelle angezogen werden soll. Das Anzugsdrehmoment ist durch Vorschriften DIN 3017 festgelegt und ist mittels eines Drehmomentschlüssels sehr leicht messbar. Es ist wichtig zu beachten, dass für die Dichteigenschaften einer Schneckengewindeschelle neben der konstruktiven Auslegung der Schelle (Design) in erster Linie die Bandzugkraft (Spannkraft) verantwortlich ist.

Dieser Wert ist nur mit entsprechenden speziellen Labormessgeräten feststellbar.

Andere Messungsverfahren, zum Beispiel, die Abzugskraftmessung und/oder die Berstdruckmessung können als zusätzlicher Vergleich herangezogen werden.

Da die Bandzugkraft (Spannkraft) einer Schelle nicht direkt über das Anzugsdrehmoment der Schelle bestimmbar ist, die geeignete konstruktive Auslegung (Design) einer Schelle soll entworfen werden mit dem Zweck den Streubereich der Spannkraft eines spezifischen Anzugsdrehmoments möglichst gering zu halten. Dies gewährleistet, dass eine homogene Verteilung der Spannkraft und eine gleichmäßige Abdichtung des Rohres/Schlauchsystems zu erhalten ist. Tests werden auf der Bandspannung durchgeführt, die im Stande sind, auf welcher Weise die aufgebrachte Anziehdrehmomente zu einem bestimmten Wert der Bandspannung führt. Das Ergebnis der verschiedenen Tests zeigt, dass die Wirksamkeit einer Schelle kann durch die Auswertung seiner Spannkraft auf einen bestimmten Nennmoment bestimmt werden.

Eine höhere Bandzugkraft bei einem spezifischen Nenndrehmoment ergibt daher eine wirksamere Schlauchschelle.

Bruchdrehmoment

Das Bruchdrehmoment bezeichnet das Drehmoment, das an der Schelle aufgebracht werden muss, um sie zu zerstören. Ebenso wie das Prüfdrehmoment gibt dieses Drehmoment eine Hinweis auf die Robustheit der Schelle. Falls wir die Anwendungen betrachten möchten, bei denen es notwendig ist, die Schelle zu montieren oder demontieren, ohne die Verwendung eines Drehmomentschlüssels (z.B. Wartung eines Nutzfahrzeugs in Dienst). Die richtigen Vorrichtungen stehen nicht immer zur Verfügung. Es ist zwingend notwendig, in diesem Fall, dass eine Schlauchschelle Drehmomenten mit einem normalen manuellen Schraubendreher angewandt, und gesteuert durch Gefühl, standhalten kann.

Ein hohes Bruchdrehmoment bedeutet sehr hohe Robustheit der Schlauchschelle.

Leerlaufdrehmoment

Mit dem Leerlaufdrehmoment wird das Drehmoment bezeichnet, das zum Drehen der Schraube notwendig ist, ohne dabei Spannkraft zu erzeugen.

Ist das Leerlaufdrehmoment niedrig, dann ist dies die optimale Voraussetzung für ein gutes Handling der Schelle bei der Montage.

Prüfdrehmoment

Das Prüfdrehmoment, welches üblicherweise ca. 30% über dem Anzugsdrehmoment liegt, bezeichnet das Drehmoment, das an der Schelle aufgebracht werden kann, ohne bleibende Schädigungen daran hervorzurufen.

Ein hohes Prüfdrehmoment bedeutet sehr hohe Robustheit der Schelle.

Wie die richtige Schlauchschelle oder Kabelbinder auszuwählen

- Betrachten Sie das Spanndurchmesser, um sicher zu sein, dass die Schelle angepasst ist, einen bestimmten Schlauch zu ziehen.
- Achten Sie darauf, die richtige Bandbreite für die Systemparameter zu wählen.
- In Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, der entsprechende Werkstoff zu wählen.
- Berücksichtigen Sie die auf das System wirkenden Temperaturen.
- Berücksichtigen Sie die mechanische Belastung, die auf das System wirkt.

Für jede Anfrage und technische Auskünfte setzen Sie bitte mit uns in Verbindung.



www.rubbermar.com



www.produzionegomma.it

MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 20

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16 - Fax. +39.011.898.58.44

E-mail: info@rubbermar.com