

CATALOGUE

ÉTRIERS ET COLLIERS DE SERRAGE édition 2016



ORING



ANELLI DI TENUTA



ANTIVIBRANTI



GOMMA SPUGNA



LASTRE



TAPPI E PROTEZIONI



GUARNIZIONI SPECIALI



PROFILI IN GOMMA





Fondée en 1984 comme usine de production des composants techniques en caoutchouc, caoutchouc-métal, au cours des années elle a su conquérir un rôle important sur la scène industrielle nationale et internationale dans la production et commercialisation de produits en caoutchouc et plastique.

Etude du projet et design des composants technique sur spécification technique du client sont enfin réalisés sur la base de dessin ou d'échantillonnage. Dans le but de garantir au client la solution de chaque exigence spécifique MAR-GOM grâce à son know-how et à sa versatilité est à mesure d'étudier, dessiner et réaliser des composants technique ad hoc.



Réalisation des moulages pour produits en plastique et caoutchouc. Aux moyen des technologies les plus modernes nous sommes à mesure de produire moules de formes diverses et complexes avec la garantie d'une haute qualité et de rapidité d'exécution.

Notre expérience nous permet d'étudier et réaliser des moule de grandes ou petites dimensions avec des systèmes de moulage différents tel quels: INJECTION, COMPRESSION, TRANSFER.

Notre atelier de production pour le moulage par injection et compression est composé de presses de tonnage divers à fin de garantir efficacité et réalisation des composants produits.



Qualité ISO 9001:2008 : se compose de toutes les activités qui contribuent à l'étude en détail de tous les procès de production, à l'analyse des standards tout en prévoyant tout écart possible. Le but ultime est d'obtenir la CONFIANCE de nos clients comme conséquence de leur pleine satisfaction.

A cet effet MAR-GOM suit toute les prestations du système: design, développement des produits, service de vente, service de logistique jusqu'aux choix stratégiques.





COLLIERS DE SERRAGE



Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.



Colliers de serrage à vis sans fin DIN 3017 - BANDE 9 mm

Caractéristiques : Colliers de serrage sur bande pleine avec bords arrondis pour éviter des dommages aux tuyauteries. La conformation de son boîtier porte-vis garantit une distribution uniforme de la force radiale. Sur la bande est clairement imprimé le Matériau avec lequel le collier de serrage est produit et la gamme de serrage.

Matériau: W1,W2,W3,W4,W5.

Sur demande: Diamètres plus grands

Application: Production de véhicules à 2 et 4 roues, véhicules spéciaux, machines agricoles, bateaux, constructions et applications industrielles en général.

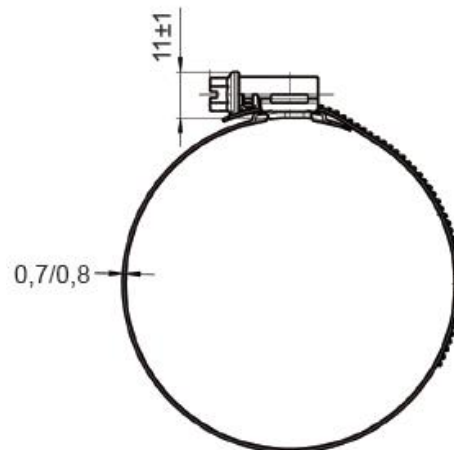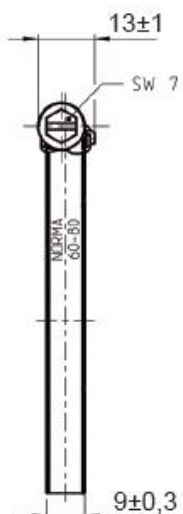

	W1	W2	W3	W4	W5
Vis Phillips SW 7 	•	•			
Vis entai tournevis SW 7 			•	•	•
Bande lisse 	•				
Bande imprimée 		•	•	•	•



Tournevis flexible

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Référence produit					Gamme Ø		Couple de serrage
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	Nb de	Nm
F.100.001.1936	-	-	-	-	8-12	100	2.5
-	F.100.025.1936	F.100.048.1936	-	-	8-16	100	3
F.100.003.1936	-	-	F.100.072.1936	F.100.095.1936	10-16	100	
F.100.004.1936	-	-	-	-	12-18	100	
-	F.100.028.1936	F.100.051.1936	F.100.074.1936	F.100.097.1936	12-20	100	
F.100.006.1936	F.100.029.1936	F.100.052.1936	F.100.075.1936	F.100.098.1936	12-22	100	
F.100.007.1936	F.100.030.1936	F.100.053.1936	F.100.076.1936	F.100.099.1936	16-27	100	
F.100.008.1936	F.100.031.1936	F.100.054.1936	F.100.077.1936	F.100.100.1936	20-32	100	
F.100.009.1936	F.100.032.1936	F.100.055.1936	F.100.078.1936	F.100.101.1936	23-35	100	
F.100.010.1936	F.100.033.1936	F.100.056.1936	F.100.079.1936	F.100.102.1936	25-40	100	
F.100.011.1936	F.100.034.1936	F.100.057.1936	F.100.080.1936	F.100.103.1936	30-45	100	
F.100.012.1936	F.100.035.1936	F.100.058.1936	F.100.081.1936	F.100.104.1936	35-50	50	
F.100.013.1936	F.100.036.1936	F.100.059.1936	F.100.082.1936	F.100.105.1936	40-60	50	
F.100.014.1936	F.100.037.1936	F.100.060.1936	F.100.083.1936	F.100.106.1936	50-70	50	
F.100.015.1936	F.100.038.1936	F.100.061.1936	F.100.084.1936	F.100.107.1936	60-80	25	
F.100.016.1936	F.100.039.1936	F.100.062.1936	F.100.085.1936	F.100.108.1936	70-90	25	
F.100.017.1936	F.100.040.1936	F.100.063.1936	F.100.086.1936	F.100.109.1936	80-100	25	
F.100.018.1936	F.100.041.1936	F.100.064.1936	F.100.087.1936	F.100.110.1936	90-110	25	
F.100.019.1936	F.100.042.1936	F.100.065.1936	F.100.088.1936	F.100.111.1936	100-120	en vrac	
F.100.020.1936	F.100.043.1936	-	F.100.089.1936	F.100.112.1936	110-130	en vrac	
F.100.021.1936	F.100.044.1936	-	F.100.090.1936	F.100.113.1936	120-140	en vrac	
F.100.022.1936	F.100.045.1936	-	F.100.091.1936	F.100.114.1936	130-150	en vrac	
F.100.023.1936	F.100.046.1936	-	F.100.092.1936	F.100.115.1936	140-160	en vrac	

TYPE	MATERIAUX
W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430 Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI
W3	Tous les composants en acier inox 1.4016/AISI 430.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.
W5	Tous les composants en acier inox 1.4401/AISI 316.



Colliers de serrage à vis sans fin DIN 3017 - BANDE 12 mm

Caractéristiques Colliers de serrage sur bande pleine avec bords arrondis pour éviter des dommages au tuyauteries. : La conformation de son boîtier porte-vis garantit une distribution uniforme de la force radiale. Sur la bande est clairement imprimé le Matériau avec lequel le collier de serrage est produit et la gamme de serrage.

Matériau: W1,W2,W3,W4,W5.

Sur demande: Diamètres plus grands

Application: Production de véhicules à 2 et 4 roues, véhicules spéciaux, machines agricoles, bateaux, constructions et applications industrielles en général.

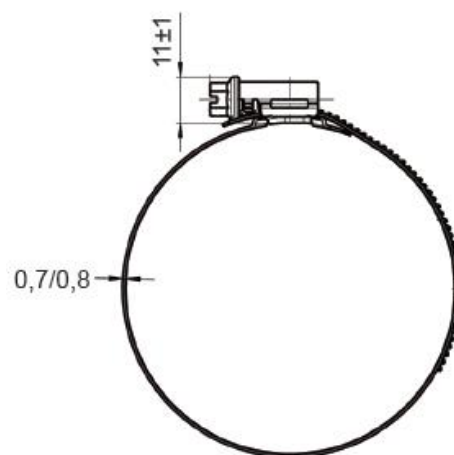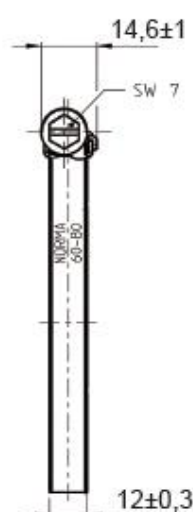

	W1	W2	W3	W4	W5
Vis Phillips SW 7 	•	•			
Vis entai tournevisSW 7 			•	•	•
Bande lisse 	•	•	•		
Bande imprimée 				•	•



Tournevis flexible

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Référence					Gamme Ø		Couple de serrage
W1	W2	W3	W4	W5			
					mm	Nb de pièces	Nm
F.100.116.1936	F.100.145.1936	F.100.174.1936	F.100.203.1936	F.100.232.1936	16-27	50	5
F.100.117.1936	F.100.146.1936	F.100.175.1936	F.100.204.1936	F.100.233.1936	20-32	50	
-	-	-	F.100.205.1936	F.100.234.1936	23-35	50	
F.100.119.1936	F.100.148.1936	F.100.177.1936	F.100.206.1936	F.100.235.1936	25-40	50	
F.100.120.1936	F.100.149.1936	F.100.178.1936	F.100.207.1936	F.100.236.1936	30-45	50	
F.100.121.1936	F.100.150.1936	F.100.179.1936	F.100.208.1936	F.100.237.1936	35-50	50	
F.100.122.1936	F.100.151.1936	F.100.180.1936	F.100.209.1936	F.100.238.1936	40-60	25	
F.100.123.1936	F.100.152.1936	F.100.181.1936	F.100.210.1936	F.100.239.1936	50-70	25	
F.100.124.1936	F.100.153.1936	F.100.182.1936	F.100.211.1936	F.100.240.1936	60-80	25	
F.100.125.1936	F.100.154.1936	F.100.183.1936	F.100.212.1936	F.100.241.1936	70-90	25	
F.100.126.1936	F.100.155.1936	F.100.184.1936	F.100.213.1936	F.100.242.1936	80-100	en vrac	
F.100.127.1936	F.100.156.1936	F.100.185.1936	F.100.214.1936	F.100.243.1936	90-110	en vrac	
F.100.128.1936	F.100.157.1936	F.100.186.1936	F.100.215.1936	F.100.244.1936	100-120	en vrac	
F.100.129.1936	F.100.158.1936	F.100.187.1936	F.100.216.1936	F.100.245.1936	110-130	en vrac	
F.100.130.1936	F.100.159.1936	F.100.188.1936	F.100.217.1936	F.100.246.1936	120-140	en vrac	
F.100.131.1936	F.100.160.1936	F.100.189.1936	F.100.218.1936	F.100.247.1936	130-150	en vrac	
F.100.132.1936	F.100.161.1936	F.100.190.1936	F.100.219.1936	F.100.248.1936	140-160	en vrac	
F.100.133.1936	F.100.162.1936	F.100.191.1936	F.100.220.1936	F.100.249.1936	150-170	en vrac	
F.100.134.1936	F.100.163.1936	F.100.192.1936	F.100.221.1936	F.100.250.1936	160-180	en vrac	
F.100.135.1936	-	F.100.193.1936	F.100.222.1936	F.100.251.1936	170-190	en vrac	
F.100.136.1936	-	F.100.194.1936	F.100.223.1936	F.100.252.1936	180-200	en vrac	
F.100.137.1936	-	F.100.195.1936	F.100.224.1936	F.100.253.1936	190-210	en vrac	
F.100.138.1936	-	-	-	-	200-220	en vrac	
F.100.139.1936	-	-	-	-	210-230	en vrac	
F.100.140.1936	-	-	-	-	220-240	en vrac	
F.100.141.1936	-	-	-	-	230-250	en vrac	
F.100.142.1936	-	-	-	-	240-260	en vrac	
F.100.143.1936	-	-	-	-	250-270	en vrac	
F.100.144.1936	-	-	-	-	260-280	en vrac	

TYPE	MATÉRIAU
W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W3	Tous les composants en acier inox 1.4016/AISI 430.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.
W5	Tous les composants en acier inox 1.4401/AISI 316.

Colliers à vis sans fin avec secteur de compensation - BANDE 9 et 12 mm

Caractéristiques Collier produit pour solutionner le problème de la dilatation ou une réduction des manchons à cause de la variation de température. Grace à son secteur élastique monté sur la bande lui permet de compenser ces variations tout en garantissant la Tenue constante de la couple de montage utilisée.

Matériau: W3.



Référence	Gamme Ø		Largeur bande
W3	mm	Nb de pièces	mm
F.100.261.1936	8-16	100	9
F.100.262.1936	12-22	100	
F.100.263.1936	16-27	100	
F.100.264.1936	20-32	100	
F.100.265.1936	25-40	100	
F.100.266.1936	32-50	50	
F.100.267.1936	40-60	50	
F.100.268.1936	50-70	25	
F.100.269.1936	60-80	25	
F.100.270.1936	70-90	25	
F.100.271.1936	16-27	50	12
F.100.272.1936	23-35	50	
F.100.273.1936	30-45	50	
F.100.274.1936	35-50	50	
F.100.275.1936	40-60	25	
F.100.276.1936	50-70	25	
F.100.277.1936	60-80	25	
F.100.278.1936	70-90	25	
F.100.279.1936	80-100	20	
F.100.280.1936	90-110	20	
F.100.281.1936	110-130	20	

Bande boîtier et Vis: AISI 430


Secteur élastique AISI 304

TYPE	MATÉRIAU
W3	Tous les composants en acier inox 1.4016/AISI 430.

Colliers de serrage à vis sans fin DIN 3017 - BANDE 5 mm

Caractéristiques Colliers conseillé pour des tuyaux de petites dimensions et où on doit utiliser un collier souple et de dimensions réduites. Conseillés pour des applications avec une couple de serrage réduite.

Matériau: W2B avec vis et boitier en acier au carbone électro-zingué et bande en acier inox SS2320/AISI 430.

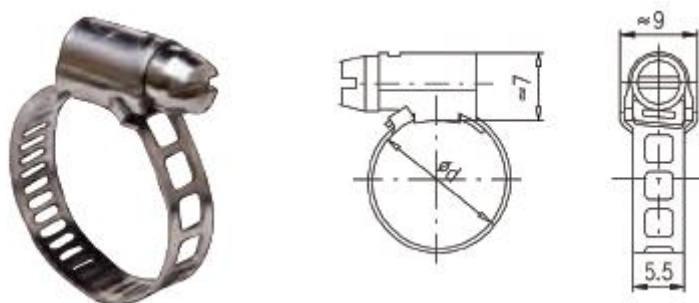

Référence	Gamme Ø		Couple serrage
W2B	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.282.1936	7-11	100	1.5
F.100.283.1936	9-14	100	
F.100.284.1936	10-19	100	

TYPE	MATÉRIAU
W2B	Bande en acier inox 1.4016/AISI 430. Boitier et Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Colliers de serrage à vis sans fin DIN 3017 - BANDE 7.5 mm

Caractéristiques La gamme des colliers comprend la version avec bande de 7,5 mm, conseillé pour toutes les applications où on prévoit tuyaux de petites dimensions et où on doit utiliser un collier souple et de petites dimensions.

Matériau: W2.



Vis hexagonale clé 6 mm

Référence	Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W2	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.285.1936	8-12	100	2.5
F.100.286.1936	10-16	100	
F.100.287.1936	12-18	100	

TYPE	MATÉRIAU
W2	Bande et boitier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Colliers à vis pour applications légères DIN 3017 - BANDE 9 mm

Référence		Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W1	W4	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.288.1936	F.100.302.1936	6.5-7.5	150	1.5
F.100.289.1936	F.100.303.1936	7.5-8.5	150	
F.100.290.1936	F.100.304.1936	8.5-9.5	150	
F.100.291.1936	F.100.305.1936	9.5-11	150	
F.100.292.1936	F.100.306.1936	10.5-12	150	
F.100.293.1936	F.100.307.1936	11.5-13	150	
F.100.294.1936	F.100.308.1936	12.5-14	150	
F.100.295.1936	F.100.309.1936	13.5-15	150	
F.100.296.1936	F.100.310.1936	14.5-16	150	
F.100.297.1936	F.100.311.1936	15-17	150	
F.100.298.1936	F.100.312.1936	16-18	150	
F.100.299.1936	F.100.313.1936	17-19	150	
F.100.300.1936	F.100.314.1936	18-20	150	
F.100.301.1936	F.100.315.1936	19-21	150	

Caractéristiques Les colliers sont conseillés pour tuyaux en caoutchouc ou PVC et pour toutes applications qui n'exigent pas une haute couple de serrage.

Matériau: W1, W4.

Sur demande: Diamètres jusqu'à 120 mm.



Vis hexagonale clé de 7 mm

TYPE	MATÉRIAU
W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Colliers à vis pour applications non lourdes DIN 3017 - BANDE 9 mm

Référence	Gamme Ø	
W1	mm	Nb de pièces
F.100.316.1936	6-8	100
F.100.317.1936	7-9	100
F.100.318.1936	8-10	100
F.100.319.1936	9-11	100
F.100.320.1936	10-12	100
F.100.321.1936	11-13	100
F.100.322.1936	12-14	100
F.100.323.1936	13-15	100
F.100.324.1936	14-16	100
F.100.325.1936	15-17	100
F.100.326.1936	16-18	100
F.100.327.1936	17-19	100
F.100.328.1936	19-21	100

Caractéristiques: Colliers de serrage à monter sur diamètres fixes. Ils sont conseillés pour applications légères et en particulier pour fermer les tuyaux carburants.

Matériau: W1.

Sur demande: Diamètres jusqu'à 120 mm.



Vis hexagonale clé 7 mm

TYPE	MATÉRIAU
W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Colliers de serrage à vis sans fin STANDARD SAE - BANDE 15.8 et 14.3mm

Caractéristiques: Colliers utilisés pour des tuyaux qui, à cause des variations de températures, d'ambiance ou de procès, peuvent être sujet à phénomènes d'augmentation ou réduction du diamètre avec conséquente perte de fluides. Grace à la série de ressorts à tasse dont elles sont équipées, ces types de colliers, contrairement aux normaux colliers de serrage, sont en mesure de résister à ce phénomène par compensation dynamique les variations de diamètre des tuyaux.

Matériau: W4* Vis galvanisée

Sur demande: version complètement in acciaio inox AISI 304 (W4).



Collier avec BANDE de 15.8 mm: Vis hexagon. clé de 10 mm

Collier avec BANDE di 14.3 mm: Vis hexagon. clé de 8 mm

Référence	Gamme Ø		Couple serrage conseillé	Largeur
W4*	mm	Nb de pièces	Nm	mm
F.100.329.1936	23-45	50	12	15.8
F.100.330.1936	32-54	50		
F.100.331.1936	45-67	50		
F.100.332.1936	57-79	50		
F.100.333.1936	70-92	50		
F.100.334.1936	83-105	50		
F.100.335.1936	95-118	50		
F.100.336.1936	108-130	50		
F.100.337.1936	121-143	50		
F.100.338.1936	133-156	25		
F.100.339.1936	146-168	25		
F.100.340.1936	159-181	25		
F.100.341.1936	172-194	25		
F.100.342.1936	184-206	25		
F.100.343.1936	197-219	25		
F.100.344.1936	210-232	25		
F.100.345.1936	13-23	50	6.5	14.3
F.100.346.1936	14-27	50		
F.100.347.1936	17-32	50		
F.100.348.1936	21-38	50		
F.100.349.1936	21-44	50		

TYPE	MATÉRIAU
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.
W4*	Composants en acier inox 1.4301/AISI 304 et Vis galvanisée

Colliers de serrage à vis sans fin STANDARD SAE (made in U.S.A.) - BANDE 15.8 mm

Caractéristiques: Colliers projetés et réalisés pour assurer une haute couple de serrage, supérieure aux colliers de serrages normales. La robustesse et la conformation du boîtier porte vis "quadra-lock" et la Vis constamment en prise sur le filetage à huit pas de la crémaillère font de cette série le choix idéal pour des applications lourdes (pressions et vibrations). La bande est équipée d'une protection interne "liner" qui protège la surface externe du tuyau.

Matériau: Bande et boîtier AISI 304 et Vis AISI 410.

Sur demande: Version en acier inox AISI 316 (W5).



Vis hexagonale clé de 8 mm

Référence	Gamme Ø		Couple serrage conseillé
	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.350.1936	25-45	100	12
F.100.351.1936	32-54	100	
F.100.352.1936	45-67	50	
F.100.353.1936	57-79	50	
F.100.354.1936	70-92	50	
F.100.355.1936	83-105	25	
F.100.356.1936	95-118	25	
F.100.357.1936	108-130	en vrac	
F.100.358.1936	121-143	en vrac	
F.100.359.1936	133-156	en vrac	
F.100.360.1936	146-168	en vrac	
F.100.361.1936	159-181	en vrac	
F.100.362.1936	172-194	en vrac	
F.100.363.1936	184-206	en vrac	
F.100.364.1936	197-219	en vrac	
F.100.365.1936	210-232	en vrac	

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Colliers de serrage à vis sans fin STANDARD SAE (made in U.S.A.) - BANDE 14.3 mm

Caractéristiques: Colliers avec bande ajourée qui en combinaison avec le dessin du boîtier porte vis "quadra-lock" assurent une excellente mise sous tension du collier pour éviter possible desserrage en cas de vibrations fortes. La selle du boîtier porte vis a dimensions particulièrement réduites pour assurer pleine adhérence du collier au tuyau en évitant ainsi tout phénomène d'ovalisation en cas de petits diamètres (tuyaux avec diamètre moins de 30 mm environ).

Matériau: W2, W4.

Application: Ils sont utilisés dans la production de véhicules à moteur, nautique, industrie chimique et alimentaire.

Référence		Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W2	W4			
		mm	Nb de pièces	Nm
F.100.366.1936	F.100.376.1936	11-20	10	6
F.100.367.1936	F.100.377.1936	13-23	10	
F.100.368.1936	F.100.378.1936	14-27	10	
F.100.369.1936	F.100.379.1936	17-32	10	
F.100.370.1936	F.100.380.1936	21-38	10	
F.100.371.1936	F.100.381.1936	21-44	10	
F.100.372.1936	F.100.382.1936	27-51	10	
F.100.373.1936	F.100.383.1936	33-57	10	
F.100.374.1936	F.100.384.1936	40-64	10	
F.100.375.1936	F.100.385.1936	46-70	10	



Vis hexagonale clé de 8 mm

TYPE	MATÉRIAU
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Colliers de serrage à vis sans fin STANDARD SAE (made in U.S.A.) - BANDE 14.3 mm

Caractéristiques: Colliers réalisés avec bande ajourée et grâce aux dimensions réduites du boîtier porte-vis peuvent être facilement utilisés dans les espaces réduits, idéals pour des applications sur petits diamètres (tuyaux carburants, air etc.)

Matériau: W2.

Référence	Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W2			
	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.386.1936	5.6-16	10	2
F.100.387.1936	11-20	10	
F.100.388.1936	13-23	10	



Vis hexagonale clé de 6 mm

TYPE	MATÉRIAU
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Colliers de serrage à vis sans fin à haute serrage - BANDE 9 et 12 mm

Caractéristiques: Ce collier est produit selon la norme BS5315 et sur sa bande montre la marque d'approbation Kite mark. Ce type de collier est réalisé avec machines automatiques à haute technologie et est caractérisé par la bande en acier zingué brillant. Caractérisé par haute couple de serrage qui garantit le serrage, résistance à la corrosion au moins trois fois plus aux normaux aciers zingués. Il est produit avec un processus avec haute contrôle de qualité..

Matériau: Bande et boîtier –Aluzink– à haute résistance à la corrosion avec traitement supplémentaire de polissage et vis en acier zingué.

Référence	Gamme Ø		Couple serrage conseillé	Largeur bande
W1	mm	Nb de pièces	Nm	mm
F.100.389.1936	9.5-12	50	3	9
F.100.390.1936	11-16	50		
F.100.391.1936	13-20	50		
F.100.392.1936	16-22	50	3	12
F.100.393.1936	18-25	50		
F.100.394.1936	22-30	50	4	
F.100.395.1936	25-35	50		
F.100.396.1936	30-40	50		
F.100.397.1936	35-45	50		
F.100.398.1936	35-50	50	7	
F.100.399.1936	40-55	50		
F.100.400.1936	45-60	50		
F.100.401.1936	55-70	50	8	
F.100.402.1936	60-80	50		
F.100.403.1936	70-90	50		
F.100.404.1936	85-100	50		
F.100.405.1936	90-120	en vrac		
F.100.406.1936	110-140	en vrac		
F.100.407.1936	130-160	en vrac		
F.100.408.1936	150-180	en vrac		
F.100.409.1936	175-205	en vrac		
F.100.410.1936	200-230	en vrac		
F.100.411.1936	225-255	en vrac		
F.100.412.1936	250-280	en vrac		
F.100.413.1936	275-305	en vrac		



TYPE	MATÉRIAU
W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Collier de serrage à vis sans fin - BANDE 9 mm

Caractéristiques: Les colliers sont réalisées avec bandes pleines aux bords relevés pour éviter dommages du tuyau. La conformation du boîtier porte vis garantit une distribution uniforme de la force radiale.

Matériau: W2, W4.

Application: conseillé pour applications industrielles en général.



Référence		Gamme Ø			Couple serrage conseillé
W2	W4		W2	W4	
		mm	Nb de pièces	Nb de pièces	Nm
F.100.414.1936	F.100.428.1936	8-12	1000	500	3
F.100.415.1936	F.100.429.1936	10-16	1000	500	
F.100.416.1936	F.100.430.1936	12-22	1000	500	
F.100.417.1936	F.100.431.1936	16-27	1000	500	
F.100.418.1936	F.100.432.1936	20-32	1000	500	
F.100.419.1936	F.100.433.1936	23-35	1000	500	
F.100.420.1936	F.100.434.1936	25-40	1000	500	
F.100.421.1936	F.100.435.1936	30-45	1000	500	
F.100.422.1936	F.100.436.1936	32-50	500	250	
F.100.423.1936	F.100.437.1936	40-60	500	250	
F.100.424.1936	F.100.438.1936	50-70	500	250	
F.100.425.1936	F.100.439.1936	60-80	250	100	
F.100.426.1936	F.100.440.1936	70-90	250	100	
F.100.427.1936	F.100.441.1936	80-100	250	100	

Vis hexagonale clé de 7 mm

TYPE	MATÉRIAU
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Colliers de serrage à vis sans fin - BANDE 12 mm

Caractéristiques: Les colliers sont réalisées avec bandes pleines aux bords relevés pour éviter dommages du tuyau. La conformation du boîtier porte vis garantit une distribution uniforme de la force radiale.

Matériau: W2, W4.

Application: conseillé pour applications industrielles en général.



Référence		Gamme Ø			Couple serrage conseillé
W2	W4		W2	W4	
		mm	Nb de pièces	Nb de pièces	Nm
F.100.442.1936	F.100.457.1936	16-27	1000	500	5
F.100.443.1936	F.100.458.1936	20-32	1000	500	
F.100.444.1936	F.100.459.1936	23-35	1000	500	
F.100.445.1936	F.100.460.1936	25-40	1000	500	
F.100.446.1936	F.100.461.1936	30-45	1000	500	
F.100.447.1936	F.100.462.1936	32-50	500	250	
F.100.448.1936	F.100.463.1936	40-60	500	250	
F.100.449.1936	F.100.464.1936	50-70	250	100	
F.100.450.1936	F.100.465.1936	60-80	250	100	
F.100.451.1936	F.100.466.1936	70-90	250	100	
F.100.452.1936	F.100.467.1936	80-100	250	100	
F.100.453.1936	F.100.468.1936	90-110	250	100	
F.100.454.1936	F.100.469.1936	100-120	250	100	
F.100.455.1936	F.100.470.1936	110-130	250	100	
F.100.456.1936	F.100.471.1936	120-140	250	100	

Vis hexagonale clé de 7 mm

TYPE	MATÉRIAU
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Colliers de serrage a Vis sans fin - Norme DIN - BANDE 9 mm

Caractéristiques: Le collier 9 mm est réalisé avec bague à crémaillère imprimée et bords relevés pour éviter dommages au tuyau. Agrafage du boîtier à la bague avec point de soudure pour garantir serrage efficace. Ce collier est caractérisé par flexibilité élevée pour s'adapter au tuyau, est donc recommandé pour toutes les applications industrielles.

Matériau: W2B, W4.

Application: recommandé pour toutes les applications industrielles en générale.



Vis hexagonale clé de 7 mm



Disponible aussi en boites en plastique

Référence		Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W2B	W4			
		mm	Nb de pièces	Nm
F.100.472.1936	F.100.493.1936	8-16	100	3
F.100.473.1936	F.100.494.1936	8-14	100	
F.100.474.1936	F.100.495.1936	10-17	100	
F.100.475.1936	F.100.496.1936	12-20	100	
F.100.476.1936	F.100.497.1936	12-22	100	
F.100.477.1936	F.100.498.1936	15-25	100	
F.100.478.1936	F.100.499.1936	16-27	100	
F.100.479.1936	F.100.500.1936	20-32	100	
F.100.480.1936	F.100.501.1936	25-40	100	
F.100.481.1936	F.100.502.1936	25-45	50	
F.100.482.1936	F.100.503.1936	32-50	50	
F.100.483.1936	F.100.504.1936	40-60	50	
F.100.484.1936	F.100.505.1936	50-70	25	
F.100.485.1936	F.100.506.1936	60-80	25	
F.100.486.1936	F.100.507.1936	70-90	25	
F.100.487.1936	F.100.508.1936	80-100	25	
F.100.488.1936	F.100.509.1936	90-110	25	
F.100.489.1936	F.100.510.1936	100-120	25	
F.100.490.1936	F.100.511.1936	110-130	25	
F.100.491.1936	F.100.512.1936	120-140	25	
F.100.492.1936	F.100.513.1936	140-160	25	

TYPE	MATÉRIAU
W2B	BANDE en acier inox 1.4016/AISI 430. Boîtier et vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Colliers de serrage à vis sans fin - Norme DIN - BANDE 12 mm

Caractéristiques: Le collier 12 mm est réalisé avec bague à crémaillère imprimée et bords relevés pour éviter dommages au tuyau. Agrafage du boîtier à la bague avec double point de soudure pour garantir serrage efficace.

Matériau: W2B, W4.

Application: collier recommandé pour applications qui exigent haute capacité de serrage et d'étanchéité.

Référence		Gamme Ø		Couple serrage conseillé
W2B	W4			
		mm	Nb de pièces	Nm
F.100.514.1936	F.100.544.1936	15-25	50	5
F.100.515.1936	F.100.545.1936	19-28	50	
F.100.516.1936	F.100.546.1936	20-32	50	
F.100.517.1936	F.100.547.1936	25-40	50	
F.100.518.1936	F.100.548.1936	25-45	50	
F.100.519.1936	F.100.549.1936	32-50	50	
F.100.520.1936	F.100.550.1936	40-60	50	
F.100.521.1936	F.100.551.1936	50-70	50	
F.100.522.1936	F.100.552.1936	58-75	50	
F.100.523.1936	F.100.553.1936	60-80	50	
F.100.524.1936	F.100.554.1936	70-90	50	
F.100.525.1936	F.100.555.1936	80-100	50	
F.100.526.1936	F.100.556.1936	90-110	50	
F.100.527.1936	F.100.557.1936	100-120	25	
F.100.528.1936	F.100.558.1936	110-130	25	
F.100.529.1936	F.100.559.1936	120-140	25	
F.100.530.1936	F.100.560.1936	130-150	25	
F.100.531.1936	F.100.561.1936	140-160	25	
F.100.532.1936	F.100.562.1936	160-180	25	
F.100.533.1936	F.100.563.1936	175-205	25	
F.100.534.1936	F.100.564.1936	200-220	25	
F.100.535.1936	F.100.565.1936	220-240	25	
F.100.536.1936	F.100.566.1936	240-260	25	
F.100.537.1936	F.100.567.1936	250-280	25	
F.100.538.1936	F.100.568.1936	280-300	25	
F.100.539.1936	F.100.569.1936	300-320	25	
F.100.540.1936	F.100.570.1936	310-340	25	
F.100.541.1936	F.100.571.1936	330-360	25	
F.100.542.1936	F.100.572.1936	350-380	25	
F.100.543.1936	F.100.573.1936	370-400	25	



Disponible aussi en boîtes en plastique

Vis hexagonale clé de 7 mm

TYPE	MATÉRIAU
W2B	BANDE en acier inox 1.4016/AISI 430. Boîtier et vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Collier de serrage à vis sans fin boitier rabattable - BANDE 9 mm imprimé

Référence	Gamme Ø		Couple serrage
W2B	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.574.1936	23-35	100	3
F.100.575.1936	30-45	100	
F.100.576.1936	32-50	100	
F.100.577.1936	40-60	100	4
F.100.578.1936	50-70	100	
F.100.579.1936	60-80	100	
F.100.580.1936	70-90	100	

Caractéristiques: Le collier est réalisé avec bague à crémaillère imprimée sur toute la longueur de la bande, lisse à l'intérieur et bords arrondis pour éviter dommages au tuyau. Sa caractéristique principale est le boîtier avec vis rabattable qui favorise l'installation rapide grâce à l'accrochage automatique qui intercepte le diamètre correct du tuyau. Largeur bande 9 mm.

Matériau: W2B.




Vis hexagonale clé de 7 mm

Collier de serrage à vis sans fin boitier rabattable - BANDE 9 mm imprimé

Référence		Gamme Ø		Couple serrage
W2B	W4			
		mm	Nb de pièces	Nm
F.100.581.1936	F.100.592.1936	60-110	100	4
F.100.582.1936	F.100.593.1936	60-135	100	
F.100.583.1936	F.100.594.1936	60-145	100	
F.100.584.1936	F.100.595.1936	60-170	100	
F.100.585.1936	F.100.596.1936	60-215	100	
F.100.586.1936	F.100.597.1936	60-270	100	
F.100.587.1936	F.100.598.1936	60-325	100	
F.100.588.1936	F.100.599.1936	60-380	100	
F.100.589.1936	F.100.600.1936	60-425	100	
F.100.590.1936	F.100.601.1936	60-525	100	
F.100.591.1936	F.100.602.1936	60-660	100	

Caractéristiques: Le collier est réalisé avec bague à crémaillère imprimée sur toute la longueur de la bande, lisse à l'intérieur et bords arrondis pour éviter dommages au tuyau. Sa caractéristique principale est le boîtier avec vis rabattable qui favorise l'installation rapide grâce à l'accrochage automatique qui intercepte le diamètre correct du tuyau. Largeur bande 9 mm.

Matériau: W2B, W4.



Vis hexagonale clé de 7 mm

W2B	BANDE en acier inox 1.4016/AISI 430. Boîtier et Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.




Colliers de serrage à vis sans fin boitier rabattable - BANDE 12 mm ajourée

Référence	Gamme Ø		Couple serrage
W2B	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.603.1936	14-22	50	5
F.100.604.1936	20-30	50	
F.100.605.1936	24-36	50	
F.100.606.1936	24-44	50	
F.100.607.1936	32-52	50	
F.100.608.1936	40-60	50	
F.100.609.1936	47-67	50	
F.100.610.1936	62-82	50	
F.100.611.1936	77-97	50	
F.100.612.1936	92-112	50	
F.100.613.1936	107-127	50	

Caractéristiques Les colliers sont réalisés avec bande ajourée avec bords relevés pour une meilleure protection de l'en Tuyauterie. L'exceptionnel système de fermeture à tête rabattable permet montage rapide sur les tuyauteries et leur blocage en sécurité.

Matériau: Vis t boitier en acier au carbone électro-zingué et passivé. Bande en acier inox AISI 430.



Vis hexagonale clé de 7

W2B	Bande en acier inox 1.4016/AISI 430. Boitier et vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
------------	--


Collier de serrage à vis sans fin boitier rabattable - BANDE 12 mm imprimé

Référence		Gamme Ø		Couple serrage
W2B	W4	mm	Nb de pièces	Nm
F.100.614.1936	F.100.627.1936	60-100	50	5
F.100.615.1936	F.100.628.1936	60-110	50	
F.100.616.1936	F.100.629.1936	60-125	50	
F.100.617.1936	F.100.630.1936	60-135	50	
F.100.618.1936	F.100.631.1936	60-145	50	
F.100.619.1936	F.100.632.1936	60-170	50	
F.100.620.1936	F.100.633.1936	60-215	50	
F.100.621.1936	F.100.634.1936	60-270	50	
F.100.622.1936	F.100.635.1936	60-325	50	
F.100.623.1936	F.100.636.1936	60-380	50	
F.100.624.1936	F.100.637.1936	60-425	50	
F.100.625.1936	F.100.638.1936	60-525	50	
F.100.626.1936	F.100.639.1936	60-660	50	

Caractéristiques: Les colliers sont réalisés avec bague à crémaillère imprimée sur la longueur de la bande, lisse à l'intérieur et bords arrondis pour éviter des dommages au tuyau. Le boitier rabattable avec vis facilite une installations rapide. Largeur bande 12 mm.

Matériau: W2B, W4:

Application: conseillé pour applications qui exigent haute capacité de serrage et d'étanchéité.



Vis hexagonale clé de 7

W2B	Bande en acier inox 1.4016/AISI 430. Boitier et Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Caractéristiques Les colliers double fil avec ressort sont utilisés sur tuyaux en caoutchouc ou PVC. Ils sont idéals pour serrages légers et sur tuyaux ayant épaisseur réduit.

Matériau: W1.

Référence	Gamme			Diamètre fil	
	W1	min	Idéal	max	
		mm	mm	mm	Nb de pièces
F.100.640.1936		6.6	6.8	7	1000
F.100.641.1936		7	7.3	7.5	1000
F.100.642.1936		7.3	7.6	7.8	1000
F.100.643.1936		7.8	8.1	8.3	1000
F.100.644.1936		8.3	8.6	8.8	1000
F.100.645.1936		8.8	9.1	9.3	1000
F.100.646.1936		9.3	9.6	9.9	1000
F.100.647.1936		9.8	10.1	10.4	1000
F.100.648.1936		10.4	10.7	11	1000
F.100.649.1936		11	11.3	11.6	1000
F.100.650.1936		11.6	11.9	12.3	1000
F.100.651.1936		12.1	12.8	13.1	1000
F.100.652.1936		12.9	13.3	13.6	1000
F.100.653.1936		13.3	13.7	14.1	1000
F.100.654.1936		13.6	14	14.4	600
F.100.655.1936		14.4	14.8	15.1	600
F.100.656.1936		14.8	15.6	15.9	600
F.100.657.1936		15.49	15.8	16.26	600
F.100.658.1936		15.9	16.4	16.8	600
F.100.659.1936		16.8	17.3	17.7	600
F.100.660.1936		17.7	18.2	18.7	500
F.100.661.1936		18.7	19.2	19.6	500
F.100.662.1936		19.6	20.2	20.6	500
F.100.663.1936		20.6	21.2	21.6	500
F.100.664.1936		21.5	22.1	22.6	300
F.100.665.1936		22	22.6	23.1	300
F.100.666.1936		22.5	23.1	24	300
F.100.667.1936		23.5	24.2	24.7	300



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Caractéristiques: Les colliers à ressort sont recommandés pour toutes applications qui sont soumises à fréquentes variations de températures; leur action de serrage est dynamique et constante, tout en évitant le risque de pertes éventuelles.

Matériau: C75S. Acier pour ressorts à haute teneur de carbone.

Référence	Gamme	
	mm	Nb de pièces
F.100.668.1936	13	100
F.100.669.1936	14	100
F.100.670.1936	15	100
F.100.671.1936	16	100
F.100.672.1936	17	100
F.100.673.1936	18	100
F.100.674.1936	19	100
F.100.675.1936	20	100
F.100.676.1936	21	100
F.100.677.1936	22	100
F.100.678.1936	23	100
F.100.679.1936	24	100
F.100.680.1936	25	100
F.100.681.1936	26	100
F.100.682.1936	27	100
F.100.683.1936	28	100
F.100.684.1936	29	100
F.100.685.1936	30	100
F.100.686.1936	32	100
F.100.687.1936	35	100
F.100.688.1936	36	100
F.100.689.1936	37	100
F.100.690.1936	38	100
F.100.691.1936	40	100
F.100.692.1936	42	100
F.100.693.1936	44	100
F.100.694.1936	46	100
F.100.695.1936	47	100
F.100.696.1936	49	100
F.100.697.1936	50	100
F.100.698.1936	51	100
F.100.699.1936	53	100
F.100.700.1936	55	100



Pinces manuelles pour petits diamètres .



Pinces manuelles pour tous les diamètre nominaux. Son levier de sécurité intégré fixe les pinces en position.

Caractéristiques: Les colliers pinceables avec 1 ou 2 oreilles sont adaptés pour tuyaux en caoutchouc ou PVC; le serrage est sûr, rapide et définitif (on peut pas le réutiliser); c'est la solution la plus économique disponible sur le marché. On peut le monter avec une pince normale ou avec un outil pneumatique pour grandes quantités.

Matériau: W1.

Référence	Gamme	
W1	mm	Nb de pièces
F.100.701.1936	8-10	100
F.100.702.1936	9-11	100
F.100.703.1936	10-12	100
F.100.704.1936	11-13	100
F.100.705.1936	12-14	100
F.100.706.1936	14-16	100
F.100.707.1936	16-18	100

1 OREIL



Référence	Gamme	
W1	mm	Nb de pièces
F.100.708.1936	7-9	100
F.100.709.1936	9-11	100
F.100.710.1936	10-12	100
F.100.711.1936	11-13	100
F.100.712.1936	13-15	100
F.100.713.1936	15-18	100
F.100.714.1936	17-20	100
F.100.715.1936	20-23	100
F.100.716.1936	22-25	100
F.100.717.1936	25-28	100
F.100.718.1936	28-31	100

2 OREILLES



Référence	Gamme	
W1	mm	Nb de pièces
F.100.719.1936	7.5-8.5	100
F.100.720.1936	8.0-9.5	100
F.100.721.1936	9.0-10.5	100
F.100.722.1936	10.0-11.5	100
F.100.723.1936	10.5-12.5	100
F.100.724.1936	11.5-13.5	100
F.100.725.1936	13.0-15.3	100
F.100.726.1936	15.0-17.3	100

1 OREIL AVEC BAGUE INTERNE



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Caractéristiques: Le dessin compact des colliers de serrage sans vis permet un serrage facile et rapide même en conditions de montage difficiles.

Matériau: W4.

Référence	Gamme Ø	Couleur	Gamme serrage	Largeur bande	
W4	mm		mm	mm	Nb de pièces
F.100.727.1936	7.5	blanc	8-9	7	100
F.100.728.1936	8	jaune	8.5-9.5		100
F.100.729.1936	8.5	vert	9-10		100
F.100.730.1936	9	violet	9.5-10.5		100
F.100.731.1936	9.5	noir	10-11		100
F.100.732.1936	10	blanc	10.5-11.5		100
F.100.733.1936	10.5	jaune	11-12		100
F.100.734.1936	11	vert	11.5-12.5		100
F.100.735.1936	11.5	violet	12-13		100
F.100.736.1936	11.5	violet	12-13.5	8	100
F.100.737.1936	12	noir	12.5-14		100
F.100.738.1936	13	jaune	13.5-15		100
F.100.739.1936	14	violet	14.5-16		100
F.100.740.1936	15	blanc	15.5-17		100
F.100.741.1936	16	vert	16.5-18		100
F.100.742.1936	17	noir	17.5-19		100
F.100.743.1936	18	jaune	18.5-20		100
F.100.744.1936	19	violet	19.5-21		100
F.100.745.1936	20	blanc	20.5-22		100
F.100.746.1936	21	vert	21.5-23		100
F.100.747.1936	22	noir	22.5-24		100
F.100.748.1936	23	jaune	23.5-25		100
F.100.749.1936	24	violet	24.5-26		100
F.100.750.1936	25	blanc	24.5-27		100
F.100.751.1936	26	vert	26.5-28		100



Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

W4

Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Caractéristiques: Ce type de collier est particulièrement adapté au serrage de tuyaux souples d'aspiration et refoulement et tuyaux renforcés. Il garantit l'accouplement entre le groupe de fermeture et la bande au moyen d'un sertissage mécanique à haute souplesse et résistance et il élimine la nécessité de souder sur le collier qui représentent un risque potentiel de corrosion. Ils ont largement utilisés dans la production de véhicules spéciales, machine agricoles, bateaux, construction d'installations et applications industrielles en général.

Matériau: W1, W2, W4.

Sur demande: diamètres plus grands.



Largeur bande	Epaisseur bande			Ecrou	Couple serrage
	W1	W2	W3		
mm	mm	mm	mm		Nm
18	0.9	0.6	0.6	M6*	8
20	1	0.8	0.8	M7	10
25	1	1	1	M8	20
30	1.3	1	1	M10	25

* de Ø 17-19 à Ø 23-25 ECROU M5

W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Page suivante liste des mesures



Gamme Ø	Référence				Largeur bande
mm	W1	W2	W4	Nb de pièces	mm
18 (17-19)	-	F.100.788.1936	F.100.824.1936	50	18
20 (19-21)	-	F.100.789.1936	F.100.825.1936	50	
22 (21-23)	-	F.100.790.1936	F.100.826.1936	50	
24 (23-25)	-	F.100.791.1936	F.100.827.1936	50	
26 (25-27)	-	F.100.792.1936	F.100.828.1936	50	
28 (27-29)	F.100.757.1936	F.100.793.1936	F.100.829.1936	50	
30 (29-31)	F.100.758.1936	F.100.794.1936	F.100.830.1936	50	
33 (31-34)	F.100.759.1936	F.100.795.1936	F.100.831.1936	50	
36 (34-37)	F.100.760.1936	F.100.796.1936	F.100.832.1936	50	
39 (37-40)	F.100.761.1936	F.100.797.1936	F.100.833.1936	50	
42 (40-43)	F.100.762.1936	F.100.798.1936	F.100.834.1936	50	20
45 (43-47)	F.100.763.1936	F.100.799.1936	F.100.835.1936	50	
49 (47-51)	F.100.764.1936	F.100.800.1936	F.100.836.1936	50	
53 (51-55)	F.100.765.1936	F.100.801.1936	F.100.837.1936	50	
57 (55-59)	F.100.766.1936	F.100.802.1936	F.100.838.1936	50	
61 (59-63)	F.100.767.1936	F.100.803.1936	F.100.839.1936	50	
66 (63-68)	F.100.768.1936	F.100.804.1936	F.100.840.1936	50	25
71 (68-73)	F.100.769.1936	F.100.805.1936	F.100.841.1936	25	
76 (73-79)	F.100.770.1936	F.100.806.1936	F.100.842.1936	25	
82 (79-85)	F.100.771.1936	F.100.807.1936	F.100.843.1936	25	
88 (85-91)	F.100.772.1936	F.100.808.1936	F.100.844.1936	25	
94 (91-97)	F.100.773.1936	F.100.809.1936	F.100.845.1936	25	
101 (97-104)	F.100.774.1936	F.100.810.1936	F.100.846.1936	25	
108 (104-112)	F.100.775.1936	F.100.811.1936	F.100.847.1936	25	
117 (112-121)	F.100.776.1936	F.100.812.1936	F.100.848.1936	25	
126 (121-130)	F.100.777.1936	F.100.813.1936	F.100.849.1936	25	
135 (130-140)	F.100.778.1936	F.100.814.1936	F.100.850.1936	10	30
145 (140-150)	F.100.779.1936	F.100.815.1936	F.100.851.1936	10	
156 (150-162)	F.100.780.1936	F.100.816.1936	F.100.852.1936	10	
168 (162-150)	F.100.781.1936	F.100.817.1936	F.100.853.1936	10	
181 (174-162)	F.100.782.1936	F.100.818.1936	F.100.854.1936	10	
194 (187-174)	F.100.783.1936	F.100.819.1936	F.100.855.1936	10	
207 (200-213)	F.100.784.1936	F.100.820.1936	F.100.856.1936	10	
220 (213-226)	-	F.100.821.1936	F.100.857.1936	10	
233 (226-239)	-	F.100.822.1936	F.100.858.1936	10	
246 (239-252)	-	F.100.823.1936	F.100.859.1936	10	

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Caractéristiques: Ce type de collier est particulièrement recommandé lorsque on demande une action de serrage à haute étanchéité ou là où on prévoit des tuyaux renforcés; la vaste gamme disponible permet de les utiliser en plusieurs de secteurs et applications.

Matériau: W2, W4, W5.

Sur demande: diamètres plus grands.



Gamme	Référence					Bande	Ecrou	
mm	W2	W4	W5	W2	W4 e W5	mm		
17-19	F.100.860.1936	F.100.893.1936	F.100.926.1936	50	à la demande du client	18	5MA	
20-22	F.100.861.1936	F.100.894.1936	F.100.927.1936	50		21	6MA	
23-25	F.100.862.1936	F.100.895.1936	F.100.928.1936	50				
26-28	F.100.863.1936	F.100.896.1936	F.100.929.1936	50				
29-31	F.100.864.1936	F.100.897.1936	F.100.930.1936	50				
32-35	F.100.865.1936	F.100.898.1936	F.100.931.1936	50				
36-39	F.100.866.1936	F.100.899.1936	F.100.932.1936	50				
40-43	F.100.867.1936	F.100.900.1936	F.100.933.1936	50				
44-47	F.100.868.1936	F.100.901.1936	F.100.934.1936	50				
48-51	F.100.869.1936	F.100.902.1936	F.100.935.1936	50				
52-55	F.100.870.1936	F.100.903.1936	F.100.936.1936	50				
56-59	F.100.871.1936	F.100.904.1936	F.100.937.1936	50				
60-63	F.100.872.1936	F.100.905.1936	F.100.938.1936	50				
64-67	F.100.873.1936	F.100.906.1936	F.100.939.1936	50				
68-73	F.100.874.1936	F.100.907.1936	F.100.940.1936	25		24	8MA	
74-79	F.100.875.1936	F.100.908.1936	F.100.941.1936	25				
80-85	F.100.876.1936	F.100.909.1936	F.100.942.1936	25				
86-91	F.100.877.1936	F.100.910.1936	F.100.943.1936	25				
92-97	F.100.878.1936	F.100.911.1936	F.100.944.1936	25				
98-103	F.100.879.1936	F.100.912.1936	F.100.945.1936	25				
104-112	F.100.880.1936	F.100.913.1936	F.100.946.1936	25				
113-121	F.100.881.1936	F.100.914.1936	F.100.947.1936	25				
122-130	F.100.882.1936	F.100.915.1936	F.100.948.1936	25		26	10MA (W2)	8MA (W4- W5)
131-139	F.100.883.1936	F.100.916.1936	F.100.949.1936	15				
140-148	F.100.884.1936	F.100.917.1936	F.100.950.1936	15				
149-161	F.100.885.1936	F.100.918.1936	F.100.951.1936	15				
162-174	F.100.886.1936	F.100.919.1936	F.100.952.1936	15				
175-187	F.100.887.1936	F.100.920.1936	F.100.953.1936	15				
188-200	F.100.888.1936	F.100.921.1936	F.100.954.1936	15				
201-213	F.100.889.1936	F.100.922.1936	F.100.955.1936	15				
214-226	F.100.890.1936	F.100.923.1936	F.100.956.1936	15				
227-239	F.100.891.1936	F.100.924.1936	F.100.957.1936	15				
240-252	F.100.892.1936	F.100.925.1936	F.100.958.1936	15				


W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.
W5	Tous les composants en acier inox 1.4401/AISI 316.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Caractéristiques: Les colliers à double écrou sont recommandés pour toutes les applications qui demandent un serrage parfait aux pressions moyennes et fortes. Les champs d'applications sont normalement en agriculture, industrie en général et constructions. Ce collier est produit avec bande en acier inox AISI 430, écrous et tourillons en acier galvanisé sans chrome hexa valent.

Matériau:W2.

Référence	Gamme Ø	Largeur/ épaisseur	Ecrou
W2	mm	mm	
F.100.959.1936	74-79	26x1.5	M10
F.100.960.1936	80-85		
F.100.961.1936	86-91		
F.100.962.1936	92-97		
F.100.963.1936	98-103		
F.100.964.1936	104-112		
F.100.965.1936	113-121		
F.100.966.1936	122-130		
F.100.967.1936	131-139		
F.100.968.1936	140-148		
F.100.969.1936	149-191		
F.100.970.1936	162-174		
F.100.971.1936	175-187		
F.100.972.1936	188-200		
F.100.973.1936	200-220		
F.100.974.1936	220-240		
F.100.975.1936	240-260		
F.100.976.1936	260-280		
F.100.977.1936	280-300		
F.100.978.1936	300-325		
F.100.979.1936	325-350		
F.100.980.1936	350-375		
F.100.981.1936	375-400		
F.100.982.1936	400-425		
F.100.983.1936	425-450		
F.100.984.1936	450-475		
F.100.985.1936	475-500		



W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	--

Caractéristiques: Ce type de collier ne prévoit pas une gamme de serrage et il est choisi pour satisfaire des applications avec un diamètre spécifique à serrer.

Matériau:W1.



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

7 mm		9 mm		12 mm		15 mm	
Référence	Gamme Ø	Référence	Gamme Ø	Référence	Gamme Ø	Référence	Gamme Ø
W1	mm	W1	mm	W1	mm	W1	mm
F.100.986.1936	6	F.100.990.1936	9	F.101.007.1936	12	F.101.015.1936	20
F.100.987.1936	7	F.100.991.1936	10	F.101.008.1936	15	F.101.016.1936	22
F.100.988.1936	8	F.100.992.1936	11	F.101.009.1936	16	F.101.017.1936	25
F.100.989.1936	9	F.100.993.1936	12	F.101.010.1936	19	F.101.018.1936	26
-	-	F.100.994.1936	13	F.101.011.1936	20	F.101.019.1936	29
-	-	F.100.995.1936	14	F.101.012.1936	22	F.101.020.1936	30
-	-	F.100.996.1936	15	F.101.013.1936	28	F.101.021.1936	32
-	-	F.100.997.1936	16	F.101.014.1936	30	F.101.022.1936	35
-	-	F.100.998.1936	17	-	-	F.101.023.1936	36
-	-	F.100.999.1936	18	-	-	F.101.024.1936	38
-	-	F.101.000.1936	20	-	-	F.101.025.1936	42
-	-	F.101.001.1936	21	-	-	F.101.026.1936	45
-	-	F.101.002.1936	22	-	-	F.101.027.1936	46
-	-	F.101.003.1936	24	-	-	F.101.028.1936	47
-	-	F.101.004.1936	25	-	-	F.101.029.1936	48
-	-	F.101.005.1936	27	-	-	F.101.030.1936	50
-	-	F.101.006.1936	28	-	-	-	-

Versions disponibles sur demande



Collier adapté pour fixer conteneurs, câbles, alternateurs, tuyaux etc.



Collier avec profil en caoutchouc idéal pour atténuer les vibrations ou veiller sur l'étanchéité en cas de perte d'eau.



Caractéristiques : C'est la solution idéale pour fixer conteneurs et tuyaux lourds en résistant aux charges mécaniques élevées grâce à son système de étrier soudé à la bande. Ces colliers sont disponibles avec fermeture unique ou double vis. La largeur de la bande est de 30 mm avec revêtement en caoutchouc qui absorbe vibrations éventuelles du tuyau ou du conteneur fixé.

Référence produit

F.101.031.1936



Caractéristiques : C'est un collier classique avec étrier d'assemblage au mur et profil en caoutchouc anti vibration. On conseille d'utiliser ce produit pour fixer tuyaux ou conteneurs au mur d'une façon simple, rapide et sur. Il est disponible seulement pour diamètres plus grands de 130 MM. Largeur bande 30 MM. Cette solution est disponible aussi avec étrier sans le profil en caoutchouc.

Référence produit

F.101.032.1936



Caractéristiques : Ce collier est équipé d'un système d'ouverture et fermeture rapide (quick release closure) en permettant ainsi le montage et démontage du collier d'une façon facile et rapide. Il est disponible dans les versions W1 e W2.

Référence produit

F.101.033.1936

Caractéristiques: Ils assurent une haute étanchéité des tuyaux d'échappement de gaz épuisés des véhicules légers et lourds.

Matériau:W1.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur collier	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.034.1936	27	1.5	10
F.101.035.1936	30		10
F.101.036.1936	33		10
F.101.037.1936	36	2	10
F.101.038.1936	39.5		10
F.101.039.1936	42		10
F.101.040.1936	43.5	2.5	10
F.101.041.1936	45		10
F.101.042.1936	46		10
F.101.043.1936	47		10
F.101.044.1936	48		10
F.101.045.1936	49		10
F.101.046.1936	49.5	2	10
F.101.047.1936	51		10
F.101.048.1936	52		10
F.101.049.1936	54		10
F.101.050.1936	54	2.5	10
F.101.051.1936	55		10
F.101.052.1936	56		10
F.101.053.1936	58		10
F.101.054.1936	59	2	10
F.101.055.1936	61	2.5	10
F.101.056.1936	64		10
F.101.057.1936	71	3	10
F.101.058.1936	74		10
F.101.059.1936	87		10
F.101.060.1936	94		10
F.101.061.1936	96		10
F.101.062.1936	107		10
F.101.063.1936	114		10
F.101.064.1936	120		10
F.101.065.1936	147		10



Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Caractéristiques: Ils sont utilisés pour le connexion des tuyaux d'échappement de gaz épuisés et lourds.

Matériau:W1.



M8		
Référence	Gamme Ø	
W1	mm	Nb de pièces
F.101.066.1936	28	10
F.101.067.1936	32	10
F.101.068.1936	35	10
F.101.069.1936	36	10
F.101.070.1936	38	10
F.101.071.1936	40	10
F.101.072.1936	42	10
F.101.073.1936	43	10
F.101.074.1936	45	10
F.101.075.1936	48	10
F.101.076.1936	50	10
F.101.077.1936	51	10
F.101.078.1936	52	10
F.101.079.1936	54	10
F.101.080.1936	57	10
F.101.081.1936	58	10
F.101.082.1936	59	10
F.101.083.1936	60	10
F.101.084.1936	65	10
F.101.085.1936	70	10
F.101.086.1936	73	10
F.101.087.1936	75	10
F.101.088.1936	83	10

M10		
Référence	Gamme Ø	
W1	mm	Nb de
F.101.089.1936	36	10
F.101.090.1936	38	10
F.101.091.1936	40	10
F.101.092.1936	42	10
F.101.093.1936	45	10
F.101.094.1936	48	10
F.101.095.1936	50	10
F.101.096.1936	52	10
F.101.097.1936	54	10
F.101.098.1936	58	10
F.101.099.1936	60	10
F.101.100.1936	65	10
F.101.101.1936	70	10
F.101.102.1936	73	10
F.101.103.1936	75	10
F.101.104.1936	83	10
F.101.105.1936	90	10
F.101.106.1936	95	10
F.101.107.1936	100	10
F.101.108.1936	105	10
F.101.109.1936	110	10
F.101.110.1936	115	10
F.101.111.1936	120	10
F.101.112.1936	127	10

Ford M10 écrou cuivre		
Référence	Gamme Ø	
W1	mm	Nb de pièces
F.101.113.1936	35	10
F.101.114.1936	38	10
F.101.115.1936	42	10
F.101.116.1936	43	10
F.101.117.1936	45	10
F.101.118.1936	48	10
F.101.119.1936	50	10
F.101.120.1936	51	10
F.101.121.1936	53	10
F.101.122.1936	55	10
F.101.123.1936	58	10
F.101.124.1936	60	10
F.101.125.1936	62	10
F.101.126.1936	64	10

W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Colliers pour tuyaux d'échappement DIN 71 555

Caractéristiques : Ces colliers assurent haute étanchéité des tuyaux d'échappement gaz épuisés de véhicules légers et lourds. Ils sont fournis sans boulon et sans écrou. Dimensions du boulon nécessaires: M8 pour bandes 20 et 25 mm; M10 pour bandes 30 mm

Matériau:W1.

Référence	Gamme	Epaisseur		Largeur bande
W1	mm	mm	Nb de pièces	mm
F.101.127.1936	30.2	2	100	20
F.101.128.1936	32.2		100	
F.101.129.1936	35.5		100	
F.101.130.1936	37.2		100	
F.101.131.1936	40.3	3	100	25
F.101.132.1936	42.3		100	
F.101.133.1936	45.5		100	
F.101.134.1936	48.5		100	
F.101.135.1936	50.5		100	
F.101.136.1936	53.5		100	
F.101.137.1936	55.5		100	
F.101.138.1936	58.5		100	
F.101.139.1936	60.5		100	
F.101.140.1936	63.5		100	
F.101.141.1936	65.5		100	
F.101.142.1936	68.5		100	
F.101.143.1936	70.5	4	100	30
F.101.144.1936	73.5		100	
F.101.145.1936	75.5		100	
F.101.146.1936	78.5		100	
F.101.147.1936	85.5		100	
F.101.148.1936	89.5		100	
F.101.149.1936	90.5		100	
F.101.150.1936	94.5		50	
F.101.151.1936	100.5		50	
F.101.152.1936	104.5		50	



Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---



Caractéristiques : Eléments de connexion fiables et durables pour utilisation industrielle. Ils sont réalisés sur la base des exigences spécifique du client et peuvent être fournis avec types divers de profils, largeur de bande et type de fermeture. Dans cette page sont illustrés 12 profils de la gamme du produit. Le diamètre interne du profil peut être sélectionné en considérant augmentation au millimètre. Tous les profils sont disponibles jusqu'au diamètre maxime de 999 MM. Pour les informations sur le diamètre minime permis veuillez svp aux sections de chaque profil. Les colliers avec profil sont disponibles avec largeur bande de 20 ou 25 MM. Les sections suivantes pour chaque profil montrent la largeur de bande disponible pour chaque type de profil. Pour des applications spéciales veuillez demander les informations concernant les types de profil disponibles.


Matériau: W2, W4.

4.0 b $\geq \varnothing 100$			5.0 a $\geq \varnothing 100$			5.3 b $\geq \varnothing 110$			6.0 a $\geq \varnothing 125$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC	•		STC	•		STC	•		STC	•	
QRC	•		QRC	•		QRC	•		QRC	•	
SVS	•		SVS	•		SVS	•		SVS	•	
6.5 a $\geq \varnothing 130$			6.6 b $\geq \varnothing 100$			7.9 b $\geq \varnothing 100$			9.2 a $\geq \varnothing 100$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC	•		STC	•		STC		•
QRC		•	QRC	•		QRC	•		QRC		•
SVS		•	SVS	•		SVS	•		SVS		•
9.2 b $\geq \varnothing 155$			10.2 a $\geq \varnothing 130$			11.4 b $\geq \varnothing 180$			14.5 a $\geq \varnothing 105$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC		•	STC		•	STC		•
QRC		•	QRC		•	QRC		•	QRC		•
SVS			SVS	•		SVS	•		SVS	•	

W2	Bande et boîte en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

	STC	QRC	SVS
Fermeture unique profil à trois segments			

TYPE profil	Ø min. profil mm	W2			W4		
		STC	QRC	SVS	STC	QRC	SVS
4.0 b	≥100	F.101.153.1936...	-	F.101.165.1936...	F.101.176.1936...	F.101.188.1936...	F.101.200.1936...
5.0 a	≥100	F.101.154.1936...	-	F.101.166.1936...	F.101.177.1936...	F.101.189.1936...	F.101.201.1936...
5.3 b	≥110	F.101.155.1936...	-	F.101.167.1936...	F.101.178.1936...	F.101.190.1936...	F.101.202.1936...
6.0 a	≥125	F.101.156.1936...	-	F.101.168.1936...	F.101.179.1936...	F.101.191.1936...	F.101.203.1936...
6.5 a	≥130	F.101.157.1936...	-	F.101.169.1936...	F.101.180.1936...	F.101.192.1936...	F.101.204.1936...
6.6 b	≥100	F.101.158.1936...	-	F.101.170.1936...	F.101.181.1936...	F.101.193.1936...	F.101.205.1936...
7.9 b	≥100	F.101.159.1936...	-	F.101.171.1936...	F.101.182.1936...	F.101.194.1936...	F.101.206.1936...
9.2 a	≥100	F.101.160.1936...	-	F.101.172.1936...	F.101.183.1936...	F.101.195.1936...	F.101.207.1936...
9.2 b	≥155	F.101.161.1936...	-	-	F.101.184.1936...	F.101.196.1936...	-
10.2 a	≥130	F.101.162.1936...	-	F.101.173.1936...	F.101.185.1936...	F.101.197.1936...	F.101.208.1936...
11.4 b	≥180	F.101.163.1936...	-	F.101.174.1936...	F.101.186.1936...	F.101.198.1936...	F.101.209.1936...
14.5 a	≥105	F.101.164.1936...	-	F.101.175.1936...	F.101.187.1936...	F.101.199.1936...	F.101.210.1936...

1. Sélectionner le collier avec profil en utilisant les tableaux	2. Définir la référence de commande approprié	3. Calculer le diamètre nécessaire: diamètre externe de la bride + 3 mm	4. Ajouter le diamètre calculé à la référence de la commande
Exemple	Référence pour la commande	Diamètre interne profil	Référence de commande complet
 Type de profil: 4.0b Matériau: W4 Fermeture: QRC	F.101.188.1936...	Par exemple: 100 mm + 3 mm = 103 mm	F.101.188.1936.103



Caractéristiques: Collier pour tuyaux d'évacuation disponible du diam. o 38.0 mm jusqu'au diam. 7602 mm. Disponible avec largeur bande 85 mm. Il n'est pas nécessaire de prévoir tuyaux coaxiaux et/ou transformations aux extrémités des tuyaux, et il permet l'assemblage et l'entretien sans la Nécessité de prévoir leur glissement longitudinal.

TORCA COUPLER



Caractéristiques: Collier pour installations d'évacuation il permet d'effectuer des montages très facilement et avec temps réduits. Il empêche des dommages aux extrémités des tuyaux, soit rigides ou souples, en garantissant un haut degré d'étanchéité de l'application.

TORCA TORCITE



Caractéristiques: Disponible du diamètre 50.0 mm jusqu'au diamètre 89.0 mm. Ils sont idéals pour des applications où on a prévu des tuyaux avec épaisseurs élevées pour applications où les espaces de montage sont assez réduits grâce au fait qu'il y a un seul point de serrage. On a donné une attention particulière à la limitation des poids. Il est considéré un système de serrage unique et en mesure de générer une haute force de serrage et de mise en tension. L'entretoise sur la fermeture permet une distribution parfaite à 360° de la force d'étanchéité, en évitant la possibilité de déformation de len Tuyauterie, en garantissant ainsi l'étanchéité des composants d'évacuation montés.

TORCA DURASEAL



Caractéristiques: Collier pour tuyaux d'évacuation disponibles du diamètre 44.5 mm jusqu'au diamètre 152.4 mm. Il est réalisé avec des Matériaux hautement résistants à la corrosion. On a donné une attention particulière à la limitation des poids. Il est considéré un système de serrage unique et en mesure de générer une haute force de serrage et de mise en tension. L'entretoise sur la fermeture permet une distribution parfaite à 360° de la force d'étanchéité, en évitant la possibilité de déformation de len Tuyauterie, en garantissant ainsi l'étanchéité des composants d'évacuation montés.

TORCA ACCUSEAL

Caractéristiques: Les colliers de serrage à bande large, en combinaison avec un manchon en caoutchouc, sont particulièrement adaptés au connexion de tuyaux avec extrémités lisses. Les tuyaux en fonte ou en plastique ou verre peuvent être connectés sans la nécessité de faire des soudures.

Matériau: W2, W4.

Applications: installations d'aspiration d'air, technologie de laboratoire, technologies des eaux usées.



model BRS avec pont

model BRSP sans pont

Largeur	Ø disponibles mm		Vis	BRS	BRSP	Référence produit	
	de	à				W2	W4
48	50	270	M6	•	•	F.101.211.1936	F.101.216.1936
54	50	270	M8	•	•	F.101.212.1936	F.101.217.1936
65	50	270	M8	•	•	F.101.213.1936	F.101.218.1936
78	50	270	M8	•	•	F.101.214.1936	F.101.219.1936
100	50	200	M8	•	-	F.101.215.1936	-

W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.



Caractéristiques: NORMACONNECT® DSC est la gamme la plus complète et de succès de connecteurs pour un accouplement fiable des tuyauteries d'eaux usées civiles et industrielles. Ils sont idéales pour un accouplement sûr, rapide et économique des tuyaux d'évacuation civils, pour le secteur des constructions, pour le drainage des ponts, ils sont aussi recommandés pour la pose enterrée. Disponibles avec diamètres nominaux DN de 40 à 600 mm.



Connecteurs pour tuyaux rigides sous pression

La gamme de connecteurs pour tuyauteries NORMACONNECT® permet des accouplements parfaits, sans soudures, de tuyaux sans bride, dans la construction industrielle et civil, dans les constructions navals, sur les plateformes off-shore, dans la construction des grands moteurs, dans l'industrie chimique, dans les installations d'arrosage et drainage etc.



Connecteurs pour le raccordement de tête de tuyauteries rigides de n'importe quel matériau en absence de traction



Connecteurs anti-extraction de tête de tuyauteries rigides métalliques en présence de contraintes axiales.



Connecteurs anti-extraction pour raccordement de tuyaux en métal avec tuyaux en métal plastique.



Connecteurs anti-extraction pour accouplement de tuyauteries en matériau plastique.



Collier de réparation



(protection anti-feu)
Connecteurs résistants aux contraintes axiales avec protection anti-feu intégrée

Caractéristiques: Les colliers de fixation de tubes représentent la solution idéale pour retenir tuyaux, câbles, faisceaux de câbles, gaines de protection, flexibles etc. **Matériau:** W1, W5.

Matériau profil: EPDM.

Sur demande: W4 e bande 25 mm.





Bande	Vis
mm	
12	M5
15	M6
20	M8
25	M10

Gamme Ø	Référence produit					W1		W5	
	W1			W5					
mm	12 mm	15 mm	20 mm	15 mm	20 mm	12-15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
5	F.101.220.1936	F.101.250.1936	-	F.101.310.1936	-	100	-	100	-
6	F.101.221.1936	F.101.251.1936	-	F.101.311.1936	-	100	-	100	-
8	F.101.222.1936	F.101.252.1936	-	F.101.312.1936	-	100	-	100	-
10	F.101.223.1936	F.101.253.1936	-	F.101.313.1936	-	100	-	100	-
11	F.101.224.1936	F.101.254.1936	-	F.101.314.1936	-	100	-	100	-
12	F.101.225.1936	F.101.255.1936	-	F.101.315.1936	-	100	-	100	-
13	F.101.226.1936	F.101.256.1936	-	F.101.316.1936	-	100	-	100	-
14	F.101.227.1936	F.101.257.1936	-	F.101.317.1936	-	100	-	100	-
15	F.101.228.1936	F.101.258.1936	F.101.288.1936	F.101.318.1936	F.101.348.1936	100	50	100	50
16	F.101.229.1936	F.101.259.1936	F.101.289.1936	F.101.319.1936	F.101.349.1936	100	50	100	50
18	F.101.230.1936	F.101.260.1936	F.101.290.1936	F.101.320.1936	F.101.350.1936	100	50	100	50
20	F.101.231.1936	F.101.261.1936	F.101.291.1936	F.101.321.1936	F.101.351.1936	100	50	100	50
21	F.101.232.1936	F.101.262.1936	F.101.292.1936	F.101.322.1936	F.101.352.1936	100	50	100	50
22	F.101.233.1936	F.101.263.1936	F.101.293.1936	F.101.323.1936	F.101.353.1936	100	50	100	50
24	F.101.234.1936	F.101.264.1936	F.101.294.1936	F.101.324.1936	F.101.354.1936	100	50	100	50
25	F.101.235.1936	F.101.265.1936	F.101.295.1936	F.101.325.1936	F.101.355.1936	100	50	100	50
26	F.101.236.1936	F.101.266.1936	F.101.296.1936	F.101.326.1936	F.101.356.1936	100	50	100	50
28	F.101.237.1936	F.101.267.1936	F.101.297.1936	F.101.327.1936	F.101.357.1936	100	50	100	50
30	F.101.238.1936	F.101.268.1936	F.101.298.1936	F.101.328.1936	F.101.358.1936	100	50	100	50
31	-	F.101.269.1936	F.101.299.1936	F.101.329.1936	F.101.359.1936	100	50	100	50
32	-	F.101.270.1936	F.101.300.1936	F.101.330.1936	F.101.360.1936	100	50	100	50
35	-	F.101.271.1936	F.101.301.1936	F.101.331.1936	F.101.361.1936	100	50	100	50
36	-	F.101.272.1936	F.101.302.1936	F.101.332.1936	F.101.362.1936	100	50	100	50
37	-	F.101.273.1936	F.101.303.1936	F.101.333.1936	F.101.363.1936	100	50	100	50
38	-	F.101.274.1936	F.101.304.1936	F.101.334.1936	F.101.364.1936	100	50	100	50
40	-	F.101.275.1936	F.101.305.1936	F.101.335.1936	F.101.365.1936	100	50	100	50
45	-	F.101.276.1936	F.101.306.1936	F.101.336.1936	F.101.366.1936	100	50	100	50
50	-	F.101.277.1936	F.101.307.1936	F.101.337.1936	F.101.367.1936	100	50	100	50
55	-	-	F.101.308.1936	-	F.101.368.1936	-	50	-	50
60	-	-	F.101.309.1936	-	F.101.369.1936	-	50	-	50

W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W5	Tous les composants en acier inox 1.4401/AISI 316.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

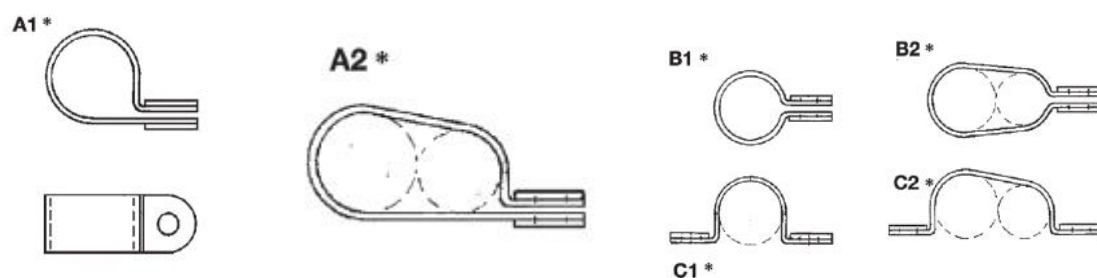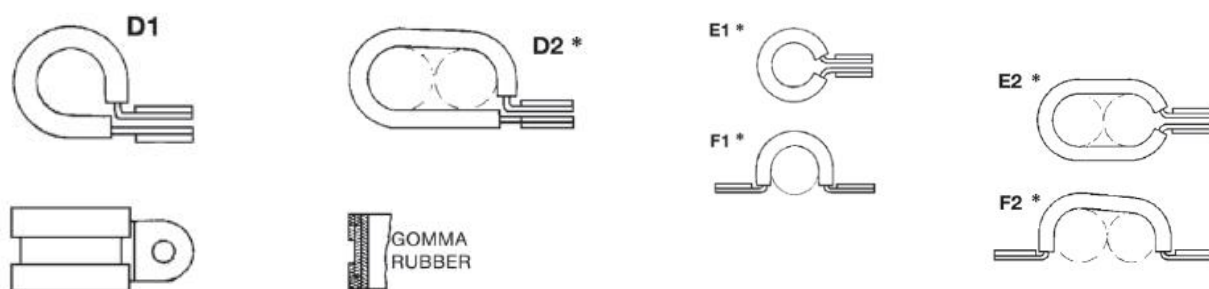

Largeur bande	Ø Diametri disponibili		Vis
	da	a	
mm	mm	mm	
12	5	100	M6

Caractéristiques: Avec ce type de bandes il est possible de fixer facilement et rapidement tuyaux et câbles sur n'importe quelle structure. Adaptés pour n'importe quelle applications industrielle où on recherche une solution fiable et économique.

Matériau: W1.



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Etriers de fixation TYPE 1 pour 1 tuyau - DIN 72571



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	 Nb de pièces
W1	mm	mm	
F.101.370.1936	4	1	100
F.101.371.1936	5	1	100
F.101.372.1936	6	1	100
F.101.373.1936	7	1	100
F.101.374.1936	8	1	100
F.101.375.1936	9	1	100
F.101.376.1936	10	1	100
F.101.377.1936	11	1.5	100
F.101.378.1936	12	1.5	100
F.101.379.1936	15	1.5	100
F.101.381.1936	16	1.5	100
F.101.382.1936	18	1.5	100
F.101.383.1936	20	1.5	100
F.101.384.1936	22	1.5	100
F.101.385.1936	24	1.5	100

Etriers de fixation TYPE 1 pour 2 tuyaux - DIN 72571



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	 Nb de pièces
W1	mm	mm	
F.101.386.1936	4	1	100
F.101.387.1936	5	1	100
F.101.388.1936	6	1	100
F.101.389.1936	8	1	100
F.101.390.1936	10	1	100
F.101.391.1936	12	1.5	100
F.101.392.1936	15	1.5	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 2 pour 1 tuyau- DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.393.1936	4	1	100
F.101.394.1936	5	1	100
F.101.395.1936	6	1	100
F.101.396.1936	8	1	100
F.101.397.1936	10	1	100
F.101.398.1936	12	1.5	100
F.101.399.1936	15	1.5	100
F.101.400.1936	18	1.5	100
F.101.401.1936	20	1.5	100
F.101.402.1936	22	1.5	100

Etriers de fixation TYPE 2 pour 2 tuyaux - DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.403.1936	4	1	100
F.101.404.1936	5	1	100
F.101.405.1936	6	1	100
F.101.406.1936	7	1	100
F.101.407.1936	8	1	100
F.101.408.1936	10	1	100
F.101.409.1936	12	1.5	100
F.101.410.1936	15	1.5	100
F.101.411.1936	18	1.5	100
F.101.412.1936	20	1.5	100
F.101.413.1936	22	1.5	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 2 pour 3 tuyaux - DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.414.1936	4	1	100
F.101.415.1936	5	1	100
F.101.416.1936	6	1	100
F.101.417.1936	7	1	100
F.101.418.1936	8	1	100
F.101.419.1936	10	1	100
F.101.420.1936	12	1.5	100
F.101.421.1936	15	1.5	100
F.101.422.1936	18	1.5	100
F.101.423.1936	20	1.5	100
F.101.424.1936	22	1.5	100

Etriers de fixation TYPE 2 pour 4 tuyaux - DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.425.1936	4	1	100
F.101.426.1936	5	1	100
F.101.427.1936	6	1	100
F.101.428.1936	7	1	100
F.101.429.1936	8	1	100
F.101.430.1936	10	1	100
F.101.431.1936	12	1.5	100
F.101.432.1936	15	1.5	100
F.101.433.1936	18	1.5	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 2 pour 5 tuyaux - DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.434.1936	4	1	100
F.101.435.1936	5	1	100
F.101.436.1936	6	1	100
F.101.437.1936	7	1	100
F.101.438.1936	8	1	100
F.101.439.1936	10	1	100
F.101.447.1936	12	1.5	100

Etriers de fixage TYPE 2 pour 6 tuyaux - DIN 72573



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.441.1936	4	1	100
F.101.442.1936	5	1	100
F.101.443.1936	6	1	100
F.101.444.1936	7	1	100
F.101.445.1936	8	1	100
F.101.446.1936	10	1	100

Etriers de fixation TYPE 3 pour 1 tuyau



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.448.1936	8	2	100
F.101.449.1936	9	2	100
F.101.450.1936	10	2	100
F.101.451.1936	12	2	100
F.101.452.1936	13	2	100
F.101.453.1936	15	2	100
F.101.454.1936	18	2	100
F.101.455.1936	19	2	100
F.101.456.1936	20	2	100
F.101.457.1936	22	2	100
F.101.458.1936	23	2	100
F.101.459.1936	27	2	100

Etriers de fixation TYPE 4 pour 1 tuyau



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.460.1936	7	2	100
F.101.461.1936	9	2	100
F.101.462.1936	10	2	100
F.101.463.1936	12	2	100
F.101.464.1936	13	2	100
F.101.465.1936	15	2	100
F.101.466.1936	18	2	100
F.101.467.1936	19	2	100
F.101.468.1936	20	2	100
F.101.469.1936	22	2	100
F.101.470.1936	23	2	100
F.101.471.1936	26	2	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 5 pour 2 tuyaux



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.472.1936	9	2	100
F.101.473.1936	10	2	100
F.101.474.1936	12	2	100
F.101.475.1936	13	2	100
F.101.476.1936	15	2	100
F.101.477.1936	18	2	100
F.101.478.1936	19	2	100
F.101.479.1936	20	2	100
F.101.480.1936	22	2	100

Etriers de fixation TYPE 6 pour 1 tuyau



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.481.1936	10	3	100
F.101.482.1936	12	3	100
F.101.483.1936	13	3	100
F.101.484.1936	15	3	100
F.101.485.1936	18	3	100
F.101.486.1936	19	3	100
F.101.487.1936	20	3	100
F.101.488.1936	22	3	100
F.101.489.1936	23	3	100
F.101.490.1936	26	3	100
F.101.491.1936	28.5	3	100
F.101.492.1936	31	3	100
F.101.493.1936	36	3	100
F.101.494.1936	39	3	100
F.101.495.1936	43	3	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 7 pour 1 tuyau



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.496.1936	10	3	100
F.101.497.1936	12	3	100
F.101.498.1936	13	3	100
F.101.499.1936	15	3	100
F.101.500.1936	18	3	100
F.101.501.1936	19	3	100
F.101.502.1936	20	3	100
F.101.503.1936	22	3	100
F.101.504.1936	23	3	100
F.101.505.1936	26	3	100
F.101.506.1936	28.5	3	100
F.101.507.1936	31	3	100
F.101.508.1936	36	3	100
F.101.509.1936	39	3	100
F.101.510.1936	43	3	100

Etriers de fixation TYPE 8 pour 2 tuyaux



W1	Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	---

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.511.1936	10	3	100
F.101.512.1936	12	3	100
F.101.513.1936	13	3	100
F.101.514.1936	15	3	100
F.101.515.1936	18	3	100
F.101.516.1936	20	3	100
F.101.517.1936	22	3	100
F.101.518.1936	23	3	100
F.101.519.1936	26	3	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Etriers de fixation TYPE 9 pour 1 tuyau - DIN 1596



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.520.1936	7	2	100
F.101.521.1936	9	2	100
F.101.522.1936	13	2	100
F.101.523.1936	15.5	2	100
F.101.524.1936	19	2	100
F.101.525.1936	23	3	100
F.101.526.1936	26	3	100
F.101.527.1936	28.5	3	100
F.101.528.1936	31	3	100
F.101.529.1936	33	3	100
F.101.530.1936	36	3	100
F.101.531.1936	39	3	100
F.101.532.1936	43	3	100
F.101.533.1936	46	3	100
F.101.534.1936	49	4	100
F.101.535.1936	52	4	100
F.101.536.1936	58	4	100
F.101.537.1936	61	4	100

Etriers de fixation TYPE 10 pour 1 tuyau - DIN 1597



W1

Tous les composants en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.

Référence	Gamme Ø	Epaisseur bande	
W1	mm	mm	Nb de pièces
F.101.538.1936	7	1.5	100
F.101.539.1936	9	1.5	100
F.101.540.1936	13	1.5	100
F.101.541.1936	15.5	1.5	100
F.101.542.1936	19	1.5	100
F.101.543.1936	23	2	100
F.101.544.1936	26	2	100
F.101.545.1936	28.5	2	100
F.101.546.1936	31	2	100
F.101.547.1936	33	2	100
F.101.548.1936	36	3	100
F.101.549.1936	39	3	100
F.101.550.1936	43	3	100
F.101.551.1936	46	3	100
F.101.552.1936	49	3	100
F.101.553.1936	52	3	100
F.101.554.1936	58	3	100
F.101.555.1936	61	3	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

KIT 1 - BANDE Boitier Abattable

Caractéristiques : Solution immédiate pour serrer. Possibilité rapide de faire vous memes votre collier selon les besoins en utilisant les composants du kit. Idéale dans les cas d'assistance et entretien, le produit est fourni dans une boîte distributeur avec un rouleau de bande avec blocs à boitier abattable. La bande en acier inox est disponible avec largeur 9 mm ou 12 mm. Boitiers et bande ne sont pas utilisable avec STRIP STEEL.

Materiaux: W2 INOX 430.



BANDE PERFOREE			
Bande	Référence produit	Description	
mm			Nb de pièces
9 Disponibilité jusqu'à épuisement des stock.	F.101.556.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 chariots
	F.101.557.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 chariots
	F.101.558.1936	Kit 9 mm 25 mt	rouleau 25 mt
	F.101.559.1936	Chariots 9 mm	n° 50 chariots
BANDE PERFOREE			
Bande	Référence produit	Description	
mm			Nb de pièces
12	F.101.560.1936	Kit 12 mm 3 mt	3 mt + 6 chariots
	F.101.561.1936	Kit 12 mm 5 mt	5 mt + 6 chariots
	F.101.562.1936	Kit 12 mm 25 mt	rouleau 25 mt
	F.101.563.1936	Chariots 12 mm	n° 25 chariots

KIT 2 - BANDE ajourée + boitier fixe

Materiaux: W2 INOX 430.



Bande	Référence produit	Description	
mm			Nb de pièces
8	F.101.564.1936	Kit 3 mt 8 mm W2	3 mt + 8 chariots
Bande	Référence produit	Description	
mm			Nb de pièces
14	F.101.565.1936	Kit 3 mt 14 mm W2	3 mt + 6 chariots

KIT 3 - BANDE chariot basculant

Caractéristiques: solution instantanée pour le serrate. Possibilité immédiate de réaliser vous même le collier dont vous avez besoin en utilisant les composants du kit. Idéal pour assistances et entretiens, ce produit est fourni dans une boîte dispenser contenant un rouleau de BANDE avec ses blocs à chariot basculant. La BANDE est en acier inox disponible avec largeur 9 mm.

Materiaux: W2 INOX 430.



BANDE AJOUREE			
Bande	Référence produit	Description	
mm			Nb de pièces
9	F.101.566.1936	Kit 9 mm 3 mt	3 mt + 8 chariots
	F.101.567.1936	Kit 9 mm 5 mt	5 mt + 8 chariots
	F.101.568.1936	Kit 9 mm 25 mt	rouleau 25 mt
	F.101.569.1936	Chariots 9 mm	n° 50 chariots

W2	Bande et boitier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
-----------	--

STRIP STEEL - Bande estampillée + boîtier abattable

Caractéristiques: 30 m bande continue en acier inox ferritique AISI 430EN 1.4016, épaisseur 0.6 mm et largeur 9 mm. Bande non utilisable avec KIT 1.

Matériau: W2, W4.



Référence produit		Longueur	
W2	W4	mt	Nb de pièces
F.101.570.1936	F.101.571.1936	30	10 rotoli

UNIBLOCK

Caractéristiques: Dispositif en acier avec traitement galvanique de protection e vis en acier avec revêtement zingué sans chrome VI pour former colliers de tous les diamètres très rapidement. Les boîtiers ne peuvent pas être utilisés avec KIT 1.

Matériau: W2, W4.



Référence produit		
W2	W4	Nb de pièces
F.101.572.1936	F.101.573.1936	25

AUTOBLOCK

Caractéristiques: Boîte avec 3 mètres de bande et 8 verrouillages de traction.

Matériau: W4.



Référence produit	Longueur	
W4	mt	Nb de pièces
F.101.574.1936	3	20 rotoli

W2	Bande et boîtier en acier inox 1.4016/AISI 430. Vis en acier au carbone galvanisé sans Chrome VI.
W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Caractéristique: Bandes et boucles sont utilisés pour serrages sur tuyaux de grandes dimensions, tuyaux renforcés, tension de câbles, fixation des ligne électriques et signalisation routière, câblages lourds et fixation des composants divers.

Matériau: AISI 201, AISI 316.




Description	Largeur		AISI 201		AISI 316	
	Pouces	mm	Référence produit		Référence produit	
BANDE	1/4	6.3	F.101.575.1936	30 mt	F.101.587.1936	30 mt
	3/8	9.5	F.101.576.1936	30 mt	F.101.588.1936	30 mt
	1/2	12.7	F.101.577.1936	30 mt	F.101.589.1936	30 mt
	5/8	15.8	F.101.578.1936	30 mt	F.101.590.1936	30 mt
	3/4	19	F.101.579.1936	30 mt	F.101.591.1936	30 mt
Boucle	1/4	6.3	F.101.580.1936	100 Nb de pièces	F.101.592.1936	100 Nb de pièces
	3/8	9.5	F.101.581.1936	100 Nb de pièces	F.101.593.1936	100 Nb de pièces
	1/2	12.7	F.101.582.1936	100 Nb de pièces	F.101.594.1936	100 Nb de pièces
	5/8	15.8	F.101.583.1936	100 Nb de pièces	F.101.595.1936	100 Nb de pièces
	3/4	19	F.101.584.1936	100 Nb de pièces	F.101.596.1936	100 Nb de pièces
Graffe con grano	5/8	15.8	F.101.585.1936	100 Nb de	-	-
	3/4	19	F.101.586.1936	100 Nb de	-	-


INSTRUCTIONS



Faire glisser la boucle sur la bande; entourer le tuyau à serrer et repasser la Tête de la bande dans la boucle. Plier la fin de la bande sous la boucle (si une grande étanchéité est demandée alors faire deux tours de bande).



Glisser la bande dans la fente du nez de l'outil et la laisser glisser. Avec le pouce sur le levier mettre en tension la bande en tournant la poignée de l'outil. Quand la bande ne glisse plus à travers la boucle la Tension maximale a été atteinte.



Tourner l'outil au dessus de la boucle et tourner la poignée de 3/4 de tour dans le sens contraire. Plier le levier pour couper la bande.



Enlever l'outil en tenant le bout de la bande avec le pouce. Appuyer sur les oreilles de la boucle avec un maillet.

Caractéristiques: Les colliers sont réalisés en PA 6.6 avec angles arrondis pour garantir majeure sûreté et extrémité incliné pour faciliter l'insertion dans le Tête. Les colliers sont conformes aux normes EN 50 146 et aux directives suivantes EC 2000/53/EC (ELV), 2002/95/EC (RoHS) et 2002/96/EC (WEEE). Conforme UL 94 classe V2.

Matériau: PA naturel ou noir 6/6.

Application: installations électriques, câblage industriel, automobile, applications spéciales.

Sur demande: autres couleurs



Températures d'application			
Exploitation	Montage	Pointe max	Fusion
-40° +85 °C	-10° +60 °C	+110 °C	+256 °C

Blanc (naturel)			Noir		
Réf. produit	Dimension	Nb de pièces	Réf. produit	Dimension	Nb de pièces
	mm			mm	
F.101.599.1936	2.2x75	100	F.101.626.1936	2.2x75	100
F.101.600.1936	2.5x98	100	F.101.627.1936	2.5x98	100
F.101.601.1936	2.5x136	100	F.101.628.1936	2.5x136	100
F.101.602.1936	2.5x160	100	F.101.629.1936	2.6x160	100
F.101.603.1936	2.6x200	100	F.101.630.1936	2.6x200	100
F.101.604.1936	3.5x140	100	F.101.631.1936	3.6x140	100
F.101.605.1936	3.5x200	100	F.101.632.1936	3.6x200	100
F.101.606.1936	3.5x290	100	F.101.633.1936	3.6x290	100
F.101.607.1936	3.5x370	100	F.101.634.1936	3.6x370	100
F.101.608.1936	4.5x160	100	F.101.635.1936	4.5x160	100
F.101.609.1936	4.8x178	100	F.101.636.1936	4.8x178	100
F.101.610.1936	4.8x200	100	F.101.637.1936	4.8x200	100
F.101.611.1936	4.8x250	100	F.101.638.1936	4.8x250	100
F.101.612.1936	4.5x290	100	F.101.639.1936	4.8x290	100
F.101.613.1936	4.5x360	100	F.101.640.1936	4.8x360	100
F.101.614.1936	4.5x430	100	F.101.641.1936	4.8x430	100
F.101.615.1936	7.8x180	100	F.101.642.1936	7.8x180	100
F.101.616.1936	7.8x240	100	F.101.643.1936	7.8x240	100
F.101.617.1936	7.8x300	100	F.101.644.1936	7.8x300	100
F.101.618.1936	7.5x365	100	F.101.645.1936	7.8x365	100
F.101.619.1936	7.5x450	100	F.101.646.1936	7.8x450	100
F.101.620.1936	7.5x540	100	F.101.647.1936	7.8x540	100
F.101.621.1936	7.5x750	100	F.101.648.1936	7.8x750	100
Vert			Jaune		
Réf. produit	Dimension	Nb de pièces	Réf. produit	Dimension	Nb de pièces
	mm			mm	
F.101.622.1936	3.5x200	100	F.101.649.1936	3.5x200	100
F.101.623.1936	4.5x290	100	F.101.650.1936	4.5x290	100
Rouge			Bleu		
Réf. produit	Dimension	Nb de pièces	Réf. produit	Dimension	Nb de pièces
	mm			mm	
F.101.624.1936	3.5x200	100	F.101.651.1936	3.5x200	100
F.101.625.1936	4.5x290	100	F.101.652.1936	4.6x290	100



Caractéristiques: Collier en PA 12 Couleur noir, tête plate. Excellente résistance aux agents atmosphérique, particulièrement recommandé dans des environnements marins, bonne résistance aux rayons UV, sans halogènes. Les colliers sont conformes aux normes EN 50 146 e EDF HN 33 S 62. Conforme UL 94 classe HB.

Matériau: PA 12 à haute résistance. Couleur noir.

Application: Attache-câbles dans les installations électriques, câblages industriels et lourds.

Tenue: Kg 35 pour chaque tête mesure 180x9.



Températures d'application			
Exploitation	Montage	Point max	Fusion
-40° +85°C	-10° +60°C	+110°C	+256°C

Référence produit	Dimension	Nb de pièces
	mm	
F.101.653.1936	9x180	100
F.101.654.1936	9x265	100
F.101.655.1936	9x360	100

Produits spéciaux (Sur demande) - attache-câbles Nylon avec dent métallique



Réf. produit	B	L	Ø max	Résistance min
	mm	mm	mm	kg
F.101.656.1936	4.8	293	78	22.5
F.101.657.1936	4.8	360	102	22.5
F.101.658.1936	7.6	338	90	54.4
F.101.659.1936	7.6	762	229	54.4



Autres produits:



Caractéristiques Colliers de serrage en acier inox autoserrants, non-ouvrables, pour fermetures rapides sur demi-arbres, tuyaux de réchauffage et applications spéciales aéronautique et en environnements avec haute concentration corrosive.

Matériau: W4.



Référence produit	Dimension	 Nb de pièces
	mm	
F.101.660.1936	4.6x201	100
F.101.661.1936	4.6x360	100
F.101.662.1936	4.6x520	100
F.101.663.1936	7.9x201	100
F.101.664.1936	7.9x360	100
F.101.665.1936	7.9x521	100

W4	Tous les composants en acier inox 1.4301/AISI 304.
-----------	--



Polyamide

Référence produit	Dimension	Filet	Clé	
	mm			Nb de pièces
F.101.666.1936	R1 /8	R1 /8	10	100
F.101.667.1936	1/8 NPT	1/8 NPT	10	100
F.101.668.1936	M10X1	M10X1	10	100
F.101.669.1936	R1 /4	R1 /4	14	100
F.101.670.1936	1/4 NPT	1/4 NPT	14	100
F.101.671.1936	R1 /2	R1 /2	22	100
F.101.672.1936	R3/8	R3/8	17	100

Raccordi plastici - Embotti a viti in T



Polyamide

Référence produit	Dimension	Filet	Clé	
	mm			Nb de pièces
F.101.673.1936	4 M8X1	M8X1	10	100
F.101.674.1936	4 M10X1	M10X1	10	100
F.101.675.1936	4 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.676.1936	4 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.677.1936	4 R1/8	R1/8	10	100
F.101.678.1936	4 R1/4	R1/4	14	100
F.101.679.1936	4 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.680.1936	4 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.681.1936	6 M10X1	M10X1	10	100
F.101.682.1936	6 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.683.1936	6 R1/8	R1/8	10	100
F.101.684.1936	6 R1/4	R1/4	14	100
F.101.685.1936	6 1/8 NPT	1/8	10	100
F.101.686.1936	6 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.687.1936	8 M12X1.5	M12X1.5	14	100
F.101.688.1936	8 M14X1.5	M14X1.5	14	100
F.101.689.1936	8R1/4	R1/4	14	100
F.101.690.1936	8 1/4 NPT	1/4	14	100
F.101.691.1936	10 R3/8	R3/8	17	100



Polyamide

Référence produit	Dimensione	Ø	Filetto	Chiave	Nb de pièces
	mm	mm			
F.101.692.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.693.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.694.1936	4 M8X1.25	4	M8X1.125	10	100
F.101.695.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.696.1936	4 M12X1.5	4	M12X1.5	14	100
F.101.697.1936	4 M14X1.5	4	M14X1.5	14	100
F.101.698.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.699.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.700.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.701.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.702.1936	5 M12X1.5	5	M12X1.5	14	100
F.101.703.1936	5 M14X1.5	5	M14X1.5	14	100
F.101.704.1936	5 R1/4	5	R1/4	14	100
F.101.705.1936	5 1/4 NPT	5	1/4	14	100
F.101.706.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.707.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.708.1936	6 M14X1.5	6	M14X1.5	14	100
F.101.709.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.710.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.711.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.712.1936	6 1/8 NPT	6	1/8	10	100
F.101.713.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.714.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.715.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.716.1936	8 M14X1.5	8	M14X1.5	14	100
F.101.717.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	22	100
F.101.718.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.719.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.720.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.721.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.722.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.723.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.724.1936	10 M12X1.5	10	M12X1.5	14	100
F.101.725.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.726.1936	10 M16X1.5	10	M16X1.5	17	100
F.101.727.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.728.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.729.1936	10 1/4 NPT	10	1/4	14	100
F.101.730.1936	10 3/8 NPT	10	3/8	17	100
F.101.731.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.732.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	22	100
F.101.733.1936	12 M22X1.5	12	M22X1.5	22	100
F.101.734.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.735.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.736.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	17	100
F.101.737.1936	14 M20X1.5	14	M20X1.5	22	100
F.101.738.1936	14 M22X1.5	14	M22X1.5	22	100
F.101.739.1936	14 R3/8	14	R3/8	17	100
F.101.740.1936	14 R1/2	14	R1/2	22	100
F.101.741.1936	14 1/2 NPT	14	1/2	22	100
F.101.742.1936	16 M26X1.5	16	M26X1.5	27	100
F.101.743.1936	16 R1/2	16	R1/2	22	50
F.101.744.1936	16 R3/4	16	R3/4	27	50
F.101.745.1936	19 M26X1.5	19	M26X1.5	27	50
F.101.746.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	50
F.101.747.1936	25 R1	25	R1	32	50

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.



Polyamide

Référence produit	Dimension	Ø	Filet	Clé	Nb de pièces
	mm	mm			
F.101.748.1936	3 M5	3	M5	6	100
F.101.749.1936	4 M8X1	4	M8X1	10	100
F.101.750.1936	4 M10X1	4	M10X1	10	100
F.101.751.1936	4 R1/8	4	R1/8	10	100
F.101.752.1936	4 R1/4	4	R1/4	14	100
F.101.753.1936	4 1/8 NPT	4	1/8	10	100
F.101.754.1936	4 1/4 NPT	4	1/4	14	100
F.101.755.1936	6 M10X1	6	M10X1	10	100
F.101.756.1936	6 M12X1.5	6	M12X1.5	14	100
F.101.757.1936	6 R1/8	6	R1/8	10	100
F.101.758.1936	6 R1/4	6	R1/4	14	100
F.101.759.1936	6 R3/8	6	R3/8	17	100
F.101.760.1936	6 1/8	6	1/8	10	100
F.101.761.1936	6 1/4 NPT	6	1/4	14	100
F.101.762.1936	8 M10X1	8	M10X1	14	100
F.101.763.1936	8 M12X1.5	8	M12X1.5	14	100
F.101.764.1936	8 M18X1.5	8	M18X1.5	19	100
F.101.765.1936	8 M22X1.5	8	M22X1.5	22	100
F.101.766.1936	8 R1/8	8	R1/8	14	100
F.101.767.1936	8 R1/4	8	R1/4	14	100
F.101.768.1936	8 R3/8	8	R3/8	17	100
F.101.769.1936	8 R1/2	8	R1/2	22	100
F.101.770.1936	8 1/4 NPT	8	1/4	14	100
F.101.771.1936	10 R1/4	10	R1/4	14	100
F.101.772.1936	10 M14X1.5	10	M14X1.5	14	100
F.101.773.1936	10 R3/8	10	R3/8	17	100
F.101.774.1936	10 1/2 NPT	10	1/2	22	100
F.101.775.1936	12 M16X1.5	12	M16X1.5	17	100
F.101.776.1936	12 M18X1.5	12	M18X1.5	19	100
F.101.777.1936	12 R3/8	12	R3/8	17	100
F.101.778.1936	12 R1/2	12	R1/2	22	100
F.101.779.1936	12 3/8 NPT	12	3/8	19	100
F.101.780.1936	19 R3/4	19	R3/4	27	100
F.101.781.1936	25 R1"	25	R1	32	100

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Raccords plastiques - Raccords push-on droits avec réduction



**Polyossiméthylène
résine acétalique
blanche**

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.782.1936	4-3	2.5	100
F.101.783.1936	6-4	2.7	100
F.101.784.1936	8-4	2.7	100
F.101.785.1936	8-6	4	100
F.101.786.1936	10-6	4	100
F.101.787.1936	10-8	5.6	100
F.101.788.1936	12-8	5.6	100
F.101.789.1936	12-10	7	100

Raccords plastiques - Raccords push-on en T



**Polyossiméthylène
Résine acétalique**

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.790.1936	3	2.5	100
F.101.791.1936	4	2.7	100
F.101.792.1936	5	3	100
F.101.793.1936	6	4	100
F.101.794.1936	7	5	100
F.101.795.1936	8	5.6	100
F.101.796.1936	10	7	100
F.101.797.1936	12	8.6	100
F.101.798.1936	13	8.6	100
F.101.799.1936	14	10	50
F.101.800.1936	15	11	50
F.101.801.1936	16	12	50
F.101.802.1936	19	15	25
F.101.803.1936	25	21	25

Raccords plastiques - Raccords push-on en croix



Polyossiméthylène

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.804.1936	4	2.9	100
F.101.805.1936	5	3	100
F.101.806.1936	6	4	100
F.101.807.1936	12	8.6	50

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Raccords plastiques - Raccords push-on en T avec réduction



POM

Polyossiméthylène

Référence produit	Dimension	Ø Interne base	Ø Interne Réduction	
	mm	mm	mm	Nb de pièces
F.101.808.1936	3-4-3	2.5	2.5	100
F.101.809.1936	4-6-4	2.7	4	100
F.101.810.1936	6-4-6	4	2.5	100
F.101.811.1936	8-4-8	5.6	2.5	100
F.101.812.1936	8-6-8	5.6	4	100
F.101.813.1936	10-6-10	7	4	100
F.101.814.1936	10-8-10	7	5.6	100
F.101.815.1936	10-13-10	7	8.6	100
F.101.816.1936	12-6-12	8.6	4	100
F.101.817.1936	12-8-12	8.6	5.6	100
F.101.818.1936	12-10-12	8.6	7	100
F.101.819.1936	15-6-15	11	4	100
F.101.820.1936	15-8-15	11	5.6	100
F.101.821.1936	8-12-8	5.6	8.6	100
F.101.822.1936	18-10-18	14	7	100
F.101.823.1936	18-15-18	14	11	100

Raccords plastiques - Raccords push-on en Y avec réduction



POM

Polyossiméthylène

Référence produit	Dimension	Ø Interne Base	Ø Interne Réduction	
	mm	mm	mm	Nb de pièces
F.101.824.1936	4-6-4	4	2.7	100
F.101.825.1936	6-8-6	5.6	4	100

Raccords plastiques—Raccords push-on coudes



POM

Polyossiméthylène

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.826.1936	3	2.5	100
F.101.827.1936	4	2.5	100
F.101.828.1936	5	3	100
F.101.829.1936	6	4	100
F.101.830.1936	8	5.6	100
F.101.831.1936	10	7	100
F.101.832.1936	12	8.6	100
F.101.833.1936	13	8.6	100
F.101.834.1936	14	10	100
F.101.835.1936	15	11	100
F.101.836.1936	16	12	100
F.101.837.1936	19	15	100
F.101.838.1936	25	21	100



POM
Polyossiméthylène résine

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.839.1936	3	2.5	100
F.101.840.1936	4	2.5	100
F.101.841.1936	5	3	100
F.101.842.1936	6	4	100
F.101.843.1936	8	5.6	100
F.101.844.1936	10	7	100
F.101.845.1936	12	8.6	50
F.101.846.1936	13	9	50
F.101.847.1936	14	10	50
F.101.848.1936	16	12	50
F.101.849.1936	19	15	25


Raccords plastiques - Raccords push-on droits




POM
Polyossiméthylène résine

Référence produit	Dimension	Ø Interne	
	mm	mm	Nb de pièces
F.101.850.1936	3	2.5	100
F.101.851.1936	4	2.7	100
F.101.852.1936	5	3	100
F.101.853.1936	6	4	100
F.101.854.1936	8	5.6	100
F.101.855.1936	10	7	100
F.101.856.1936	12	8.6	100
F.101.857.1936	13	8.6	100
F.101.858.1936	14	10	100
F.101.859.1936	16	12	100
F.101.860.1936	19	16	50
F.101.861.1936	25	21	25

Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

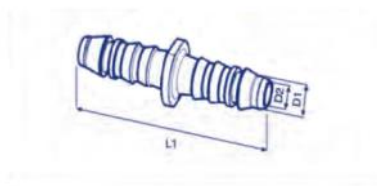

Raccords push-on renforcés droits
Polyamide renforcé de fibre de verre 30%

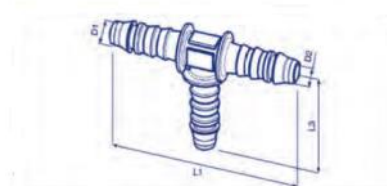

Raccords push-on renforcés en T
Polyamide renforcé de fibre de verre 30%

Raccords rapides

Caractéristiques : Les raccords rapides sont la solution idéale pour le raccordement sûr de tuyauteries souples dans des installations d'eau de refroidissement, chauffage et suralimentation moteur.



Tous les noms des produits et services illustrés dans ce catalogue ont été déposés par ses respectives sociétés. Les informations fournies dans le présent document ont le seul but informatif. MAR-GOM Srl se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis des modifications au projet et réalisation des produits illustrés dans ce catalogue.

Caractéristiques: Ils sont formés par tuyaux en matériau plastique adaptés pour être montés avec des raccords à compression et/ou avec colliers de serrage pour composer des installations parfaitement intégrées. Selon la typologie de matériau utilisé et la composition des couches, les systèmes des tuyauteries pour fluides résultent aptes au transport d'un grand nombre de fluides différents comme eau, air, huile ou carburants. Les systèmes de tuyauteries pour fluides sont développés exclusivement sur la base des exigences des clients.



Tuyau lisse



Tuyau ondulé

Couple di serrage

Avec Couple de Serrage on entend un couple recommandé à appliquer pour serrer un collier de serrage à vis sans fin.

Le Couple de Serrage est largement défini par les normes DIN 3017 et peut être mesuré au moyen d'une clé dynamométrique.

Quand on évalue la qualité d'un collier de serrage à Vis sans fin on doit considérer, au delà du design, un autre facteur très important: la résistance de la bande à la tension.

Par contre ce valeur peut être évalué seulement au moyen de dispositifs spéciaux de mesure de laboratoire.

Autres méthodes de mesure, par exemple la force de traction et/ou la pression d'éclatement peuvent être considérés seulement comme méthodes additionnels et comparatifs.

Car la résistance de la bande à la tension (force de serrage) d'un collier n'est pas lié au couple de serrage, le design d'un collier doit être projeté avec le but de réduire d'autant possible la distribution de la force de serrage à un couple spécifique. Ainsi on obtient une distribution uniforme de la force de serrage et une étanchéité uniforme du système tuyau/manchon. On réalise des test sur len Tension de la bande qui sont en mesure de montrer de quelle façon le couple de serrage appelé peut se traduire dans une valeur spécifique de tension de la bande. Le résultat des différents test montre que l'efficacité d'un collier de serrage peut être définie en évaluant sa force de serrage à un couple nominale spécifique.

Si la tension de la bande à un couple nominale spécifique augmente, augmente par conséquence aussi l'efficacité du collier de serrage.

Copule de rupture

Le couple de rupture établi le couple de serrage qui, lorsqu'il vient appliqué, détermine la rupture d'un collier. Comme le couple d'essai ce paramètre peut être évalué comme indicateur de la résistance d'un collier. Nous considérons des applications où il est nécessaire de monter et démonter le collier sans utiliser une clé dynamométrique (par exemple Entretien d'un véhicule commerciale en service). Les outils appropriés ne sont pas toujours disponibles. Dans ce cas il est impératif qu'un collier puisse résister à couples de serrage appliqués avec un normal tournevis manuel et contrôlés par l' "intuition".

Si la valeur qui définit le couple de rupture est élevé, le collier peut être considéré comme très robuste.

Copule de serrage à vide

Le Couple à vide établi la force nécessaire pour faire tourner la vis sans générer aucune force de serrage.

Si la valeur qui définit le couple de serrage à vide est bas, alors il sera plus facile de monter le collier à vis.

Couple d'essai

Le Couple d'essai, moyennement équivalent à une valeur d' environ 30% supérieure à celle du couple de serrage, définit le couple qui peut être appliquée sans causer de dommages permanents au collier .

Si la valeur qui définit le couple d'essai est élevé, le collier peut être considéré très robuste.

Comme sélectionner le collier approprié

- Tenir compte du diamètre de serrage, pour être certains que le collier soit adapté à serrer un certain tuyau souple.
- S'assurer de sélectionner la bonne largeur de la bande en tenant compte des paramètres de l'applications.
- En termes de résistance à la corrosion, sélectionner le Matériau approprié.
- Considérer les températures qui agissent sur le système.
- Considérer la charge mécanique qui agit sur le système.

Pour toutes demandes et informations techniques veuillez bien nous contacter.



www.mar-gom.it



www.produzionegomma.it

www.rubbermar.com

MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 20

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16 - Fax. +39.011.898.58.44

E-mail: info@rubbermar.com